



PENTURES et GONDS
STRAP HINGES AND HINGE-PINS

4.1 PENTURES

I 1530 | Penture droite standard acier



REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	G	I	L	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
747830	Standard 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z	30	300	14	4	15	28,5	100	100	284	8,5	TRCC M8	3	32	10
747930	Standard 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	300	14	4	15	28,5	100	100	284	8,5	TRCC M8	3	32	10
747840	Standard 40 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z	30	395	14,5	4	15	28,5	100	100	384	8,5	TRCC M8	4	41	10
747940	Standard 40 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	395	14,5	4	15	28,5	100	100	384	8,5	TRCC M8	4	41	10
747850	Standard 50 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z	30	495	14,5	4	15	28	100	100	484	8,5	TRCC M8	5	53	10
747950	Standard 50 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	495	14,5	4	15	28	100	100	484	8,5	TRCC M8	5	53	10
747860	Standard 60 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z	30	594	14,5	4	15	28	170	100	583	8,5	TRCC M8	5	57,8	10

Cotes en mm

I 1531 | Penture droite forte INOX

REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	G	I	L	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
742203	Forte 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	INOX	30	295	14,5	4	15	28,5	100	100	284	8,5	TRCC M8	3	32	4
742204	Forte 40 cm	Ø14 mm, 30 mm	INOX	30	395	14,5	4	15	28,5	100	100	384	8,5	TRCC M8	4	41,7	4
742205	Forte 50 cm	Ø14 mm, 30 mm	INOX	30	495	14,5	4	15	28	100	100	484	8,5	TRCC M8	5	51	4
742206	Forte 60 cm	Ø14 mm, 30 mm	INOX	30	594	14,5	4	15	28	100	100	583	8,5	TRCC M8	5	6	4


Cotes en mm

I 1531 | Penture droite forte acier

REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	G	I	L	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
742803	Forte 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z	30	295	14,5	4,5	15	28,5	100	/	284	8,5	TRCC M8	3	40	10
742903	Forte 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	295	14,5	4,5	15	28,5	100	/	284	8,5	TRCC M8	3	40	10
742806	Forte 60 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z	35	601,5	14,5	4,5	17,5	45	170	3x100	590	8,5	TRCC M8	5	85	5
742906	Forte 60 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	601,5	14,5	4,5	17,5	45	170	3x100	590	8,5	TRCC M8	5	85	5
742807	Forte 70 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z	35	701,5	14,5	4,5	17,5	45	170	4x100	690	8,5	TRCC M8	6	95	5
742907	Forte 70 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	701,5	14,5	4,5	17,5	45	170	4x100	690	8,5	TRCC M8	6	95	5
742808	Forte 80 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z	40	800	16,5	4,5	20	25	3x200	1x100	787	8,5	TRCC M8	5	136	5
742908	Forte 80 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	800	16,5	4,5	20	25	3x200	1x100	787	8,5	TRCC M8	5	136	5
742810	Forte 100 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z	40	1000	16,5	4,5	20	25	4x200	1x100	987	8,5	TRCC M8	6	169	5
742910	Forte 100 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	1000	16,5	4,5	20	25	4x200	1x100	987	8,5	TRCC M8	6	169	5
742812	Forte 120 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z	40	1200	16,5	4,5	20	25	5x200	1x100	1187	8,5	TRCC M8	7	204,3	5
742912	Forte 120 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	1200	16,5	4,5	20	25	5x200	1x100	1187	8,5	TRCC M8	7	204,3	5

Cotes en mm

1532 | Penture droite queue de carpe standard

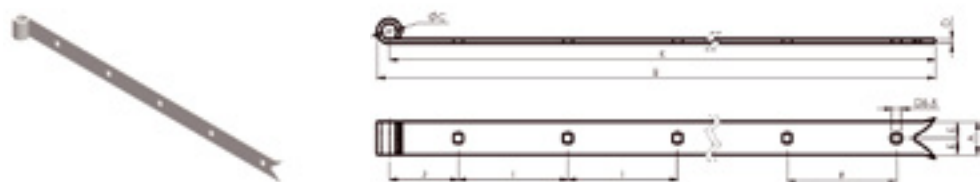

REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	I	J	L	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
750930	Standard 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	300	14,5	4	15	/	2x100	63	288	8,5	TRCC M8	3	31	10
750940	Standard 40 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	400	14,5	4	15	/	3x100	63	388	8,5	TRCC M8	4	39,5	10
750950	Standard 50 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	500	14,5	4	15	/	4x100	63	488	8,5	TRCC M8	5	50	10
750960	Standard 60 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	600	14,5	4	15	1x170	3x100	77	588	8,5	TRCC M8	5	57	10

Cotes en mm

1533 | Penture droite queue de carpe forte

REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	I	J	L	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
745903	Forte 30 cm	Ø14 mm, 30 mm	A.Z NOIR	30	300	14,5	4,5	15	/	2x100	65	288	8,5	TRCC M8	3	38	10
745906	Forte 60 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	600	14,5	4,5	17,5	1x170	3x100	75	588	8,5	TRCC M8	5	81	5
745907	Forte 70 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	700	14,5	4,5	17,5	1x170	6x100	75	788	8,5	TRCC M8	6	97	5
745908	Forte 80 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	800	16,5	4,5	20	3x200	1x100	75	787	8,5	TRCC M8	5	132	5
745909	Forte 90 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	900	16,5	4,5	20	3x200	2x100	75	878	8,5	TRCC M8	6	158,5	5
745910	Forte 100 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	1000	16,5	4,5	20	4x200	1x100	75	987	8,5	TRCC M8	6	171	5
745912	Forte 120 cm	Ø16 mm, 40 mm	A.Z NOIR	40	1200	16,5	4,5	20	5x200	1x100	75	1187	8,5	TRCC M8	7	207,5	5

Cotes en mm

1534 | Penture coudée queue de carpe



REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
747905	Longueur 46 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	492	Ø14.5	4	17,5	100	3x100	43,5	30	45	8,5	TRCC M8	5	58,4	10
747906	Longueur 56 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	583	Ø14.5	4	17,5	170	3x100	61	30	45	8,5	TRCC M8	5	64,8	1

Cotes en mm

1535 | Penture épine



REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	I	J	L	ØS	 mm	 mm	 100 p.	
745941	Longueur 40 cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	400	14,5	4,5	17,5	/	3 x 100	63	388	8,5	TRCC M8	4	59,5	10
745951	Longueur 50cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	35	500	14,5	4,5	17,5	/	4 x 100	63	488	8,5	TRCC M8	5	73	10
745961	Longueur 60cm	Ø14 mm, 35 mm	A.Z NOIR	30	600	14,5	4	15	1x170	3 x 100	77	588	8,5	TRCC M8	5	81	1

Cotes en mm


4.1 PENTURES

I 1536-1537 | Penture à équerre




REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
752804	Droite	Ø14mm, 220mmx330mm	A.Z	TRCC M8	7	61,5	4
752904	Droite	Ø14mm, 220mmx330mm	A.Z NOIR	TRCC M8	7	61,5	4
752805	Gauche	Ø14mm, 220mmx330mm	A.Z	TRCC M8	7	61,5	4
752905	Gauche	Ø14mm, 220mmx330mm	A.Z NOIR	TRCC M8	7	61,5	4
753814	A té	Ø14mm, 220mm	A.Z	TRCC M8	4	33,7	4
753914	A té	Ø14mm, 220mm	A.Z NOIR	TRCC M8	4	33,7	4

Cotes en mm

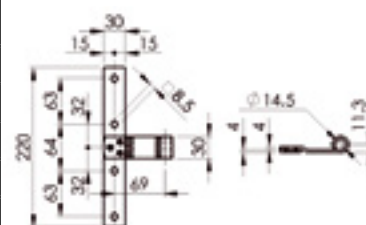


I 1538-1539 | Penture à équerre queue de carpe




REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
754904	Droite	Ø14mm, 220mm x 330mm	A.Z NOIR	TRCC M8	7	57	4
754905	Gauche	Ø14mm, 220mm x 330mm	A.Z NOIR	TRCC M8	7	57	4
754906	A té	Ø14mm, 220mm	A.Z NOIR	TRCC M8	4	37	4

Cotes en mm





I 1564 | Penture festonnée queue de carpe ø14

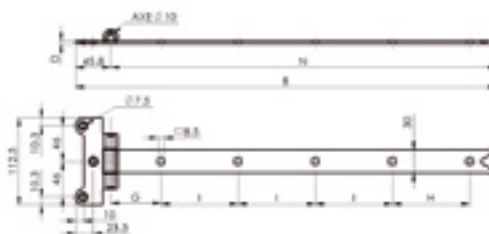

REF.	DESIGNATION	FINITION	B	D	G	H	I	N	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
744931	Longueur 30 cm	A.Z NOIR	347,5	4	65	100	100	300	TRCC M8	6	50	5
744941	Longueur 40 cm	A.Z NOIR	447,5	4	65	100	2x100	400	TRCC M8	7	59	5
744951	Longueur 50 cm	A.Z NOIR	547,5	4	65	100	3x100	500	TRCC M8	8	68,5	5
744961	Longueur 60 cm	A.Z NOIR	649,5	4	92	170	3x100	602	TRCC M8	8	77,3	5

Cotes en mm


I 1020 | Penture anglaise légère axe A.Z. / percée fraisée

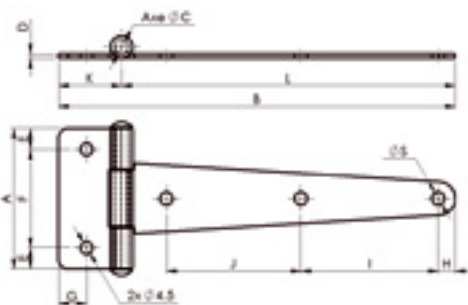

REF.	DESIGNATION	FINITION	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	ØS	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
755008	Longueur 80 mm	A.Z	50	102	5	1,5	7,5	35	10	6	57,5	/	22	80	4,5	3,5	4	5,4	10
755908		A.Z NOIR																	
755010	Longueur 100 mm	A.Z	50	122,5	5	1,5	7,5	35	10	6	77,5	/	22	100	4,5	3,5	4	5,8	10
755910		A.Z NOIR																	
755012	Longueur 120 mm	A.Z	50	144	5	1,5	7,5	35	10	6	49	48	22	120	4,5	3,5	5	6,2	10
755912		A.Z NOIR																	
755015	Longueur 150 mm	A.Z	50	172	5	1,5	7,5	35	10	6	64	63	22	150	4,5	3,5	5	7	10
755915		A.Z NOIR																	

Cotes en mm

I 1563 | Penture anglaise forte axe composite / percée fraisée

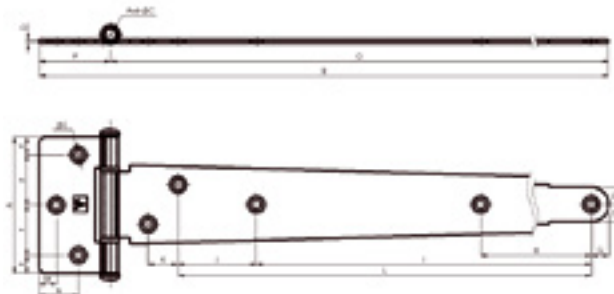


REF.	FINITION	AXB	ØC	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØS	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
756815	A.Z	86,3 x 189	Ø7	2	11,65	31,5	11	/	/	/	19	90	11	25	144	45	12,5	6.3	5	6	16,2	5
756915	A.Z NOIR			1,5																	14	4
756215	INOX																					
756820	A.Z	86,3 x 239	Ø7	2	11,65	31,5	11	/	/	/	19	140	11	25	194	45	12,5	6.3	5	6	19,2	5
756920	A.Z NOIR																					
756825	A.Z	86,3 x 289	Ø7	2	11,65	31,5	11	/	140,5	49,5	19	190	11	25	244	45	12,5	6.3	5	5	21,9	5
756925	A.Z NOIR																					
757830	A.Z	86,3 x 337,8	Ø7	2	11,65	31,5	11	/	189,3	49,5	19	238,8	11	25	292,8	45	12,5	6.3	5	5	24,8	5
757930	A.Z NOIR			1,5																	21,6	4
756230	INOX																					
757835	A.Z	86,3 x 387,8	Ø7	2	11,65	31,5	11	/	239,3	49,5	19	288,8	11	25	342,8	45	12,5	6.3	5	5	28,3	5
757935	A.Z NOIR																					
757840	A.Z	86,3 x 437,8	Ø7	2	11,65	31,5	11	/	289,3	49,5	19	338,8	11	25	392,8	45	12,5	6.3	5	5	30,5	5
757940	A.Z NOIR																					
757850	A.Z	86,3 x 537,8	Ø7	2	11,65	31,5	11	247,3	389,3	49,5	19	438,8	11	25	492,8	45	12,5	6.3	5	6	37,9	5
757950	A.Z NOIR																					
757860	A.Z	86,3 x 617,8	Ø7	2	11,65	31,5	11	287,3	469,3	49,5	19	518,8	11	25	572,8	45	12,5	6.3	5	6	41,3	5
757960	A.Z NOIR																					

Cotes en mm

4.1 PENTURES



I 1019 I Penture «T» légère à nœud roulé A.Z.

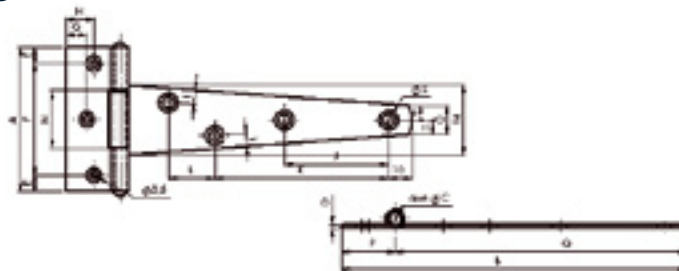

REF.	AxB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
661 000	62 x 95 - (3")	4	1,5	7	48	7,5	10	6	0	35	15	26	20,5	10	19,3	75,7	5	3,5	6	4,52	25
661 020	62 x 120 - (4")	4	1,5	7	48	7,5	10	7	0	55	20	26	20,5	10	19,3	100,7	5	3,5	6	5,32	25
661 040	62 x 149 - (5")	5	1,5	7	48	9	12	6	45	75	20	30	24,5	12,5	23,3	125,7	5	3,5	7	6,94	25

Lubrification préconisée 2 fois par an / Cotes en mm



I 1562 I Penture forte à nœud roulé A.Z.

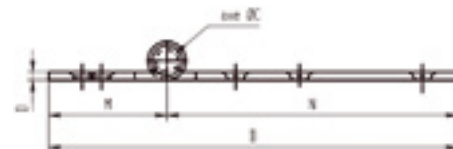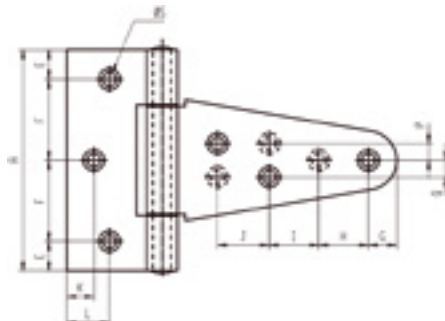

REF.	AxB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Q	P	S	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
662 000	86x128 - (3")	6,9	2,5	11,5	31,5	11	0	38,5	20	11	17	37	91	6,5	6,5	5,4	4,5	6	17	12
662 020	86x143 - (4")	6,9	2,5	11,5	31,5	11	0	55	20	11	17	37	106	6,5	6,5	5,4	4,5	6	17,5	12
662 040	86x171 - (5")	6,9	2,5	11,5	31,5	11	0	78	22	11	17	37	134	8	8	5,4	4,5	6	19	12
662 060	86x197 - (6")	6,9	2,5	11,5	31,5	11	51,5	52	22	12	17	37	160	8	10	5,4	4,5	7	20,5	12
662 080	86x223 - (7")	6,9	2,5	11,5	31,5	11	63	66	22	11	17	37	186	8	10	5,4	4,5	7	22	12
662 100	110,5x256 - (8")	8	2,5	15	40,25	12,5	72	70	25	15	25	47	209	12	16	5,4	4,5	7	31	12
662 120	110,5x308,5 - (10")	8	2,5	15	40,25	20	146,5	53	16	15	25	47	261,5	14	14	5,4	4,5	7	36	12
662 140	110,5x360 - (12")	8	2,5	15	40,25	20	99 (x2)	53,5	55	15	25	47	312,5	12,5	16	5,4	4,5	8	38	12

Lubrification préconisée 2 fois par an / Cotes en mm

I 1562 I Penture forte à nœud roulé Epoxy noir

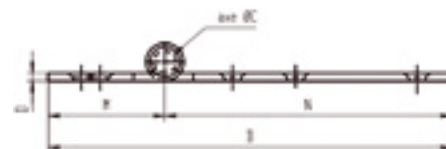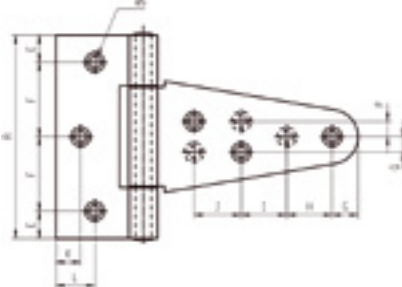


REF.	AxB	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S	 mm	 mm	 Kg 100 p.	
661 180	86x128 - (3")	7	2,5	11,5	31,5	11	0	38,5	20	11	17	37	91	6,5	6,5	5,4	4,5	6	17	12
662 200	86x143 - (4")	7	2,5	11,5	31,5	11	0	55	20	11	17	37	106	6,5	6,5	5,4	4,5	6	17,5	12
662 220	86x171 - (5")	7	2,5	11,5	31,5	11	0	78	22	11	17	37	134	8	8	5,4	4,5	6	19	12
662 240	86x197 - (6")	7	2,5	11,5	31,5	11	51,5	52	22	11	17	37	160	8	10	5,4	4,5	7	20,5	12
662 300	86x223 - (7")	7	2,5	11,5	31,5	11	63	66	22	11	17	37	186	8	10	5,4	4,5	7	22	12
662 260	110,5x256 - (8")	8	2,5	15	40,25	12,5	72	70	25	15	25	47	209	12	16	5,4	4,5	7	31	12
662 280	110,5x308,5 - (10")	8	2,5	15	40,25	20	146,5	53	16	15	25	47	261,5	14	14	5,4	4,5	8	36	12

Lubrification préconisée 2 fois par an / Cotes en mm

4.2 GONDS ET BOULONS


I 1501 | Gond à sceller standard $\varnothing 14$ Simple feuille, axe hauteur 35mm, scellement longueur 110 mm

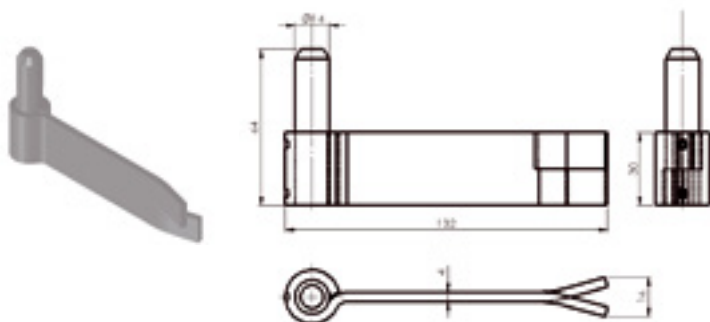

REF.	FINITION	Kg 100 p.	
739814	A.Z	23	5
739914	A.Z NOIR	23	5
739214	INOX	23	4

Cotes en mm


I 1500 | Gond à visser standard $\varnothing 14$ Axe hauteur 35mm, vis $\varnothing 10$ mm longueur 70 mm, soudure par rapprochement

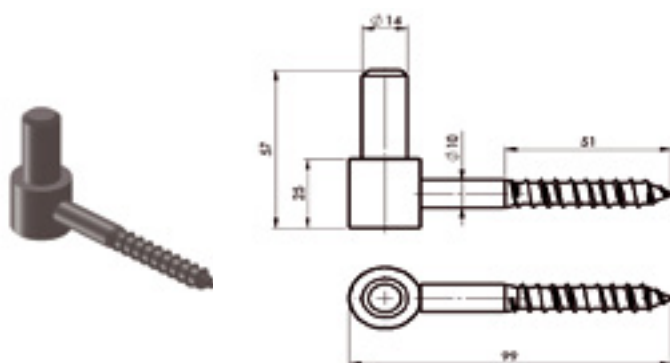

REF.	FINITION	Kg 100 p.	
749814	A.Z	13	5
749914	A.Z NOIR	13	5
740214	INOX	13	4

Cotes en mm

I 1580 | Boulon TRCC




REF.	DESIGNATION	AUTRE	FINITION	Kg 100 p.	 Sachets
744100	8 x 40	Sachet de 8 pièces	A.Z	24.2	10
744110	8 x 40	Sachet de 50 pièces	A.Z NOIR	151	10
744120	8 x 50	Sachet de 8 pièces	A.Z	25.9	10
744130	8 x 50	Sachet de 50 pièces	A.Z NOIR	159	10
744140	8 x 50	Sachet de 8 pièces	INOX	26	10
744150	8 x 60	Sachet de 8 pièces	A.Z	27.6	8
744160	8 x 60	Sachet de 50 pièces	A.Z NOIR	172.5	8
744170	8 x 70	Sachet de 8 pièces	A.Z	29.3	8
744180	8 x 70	Sachet de 50 pièces	A.Z NOIR	183	8
744190	8 x 70	Sachet de 8 pièces	INOX	29.3	8
744200	8 x 100	Sachet de 8 pièces	A.Z	37.4	6
744210	8 x 100	Sachet de 8 pièces	A.Z NOIR	37.4	6

Cotes en mm

4.2 GONDS ET BOULONS


I 1504 | Gond à plaquer $\varnothing 14$ queue de carpe

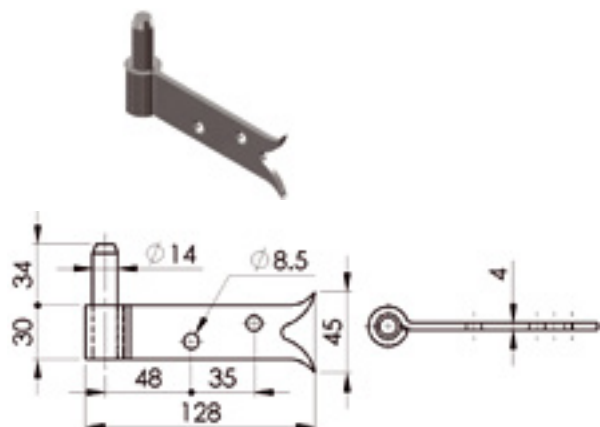

REF.	FINITION	 mm		 100 p.	
739 815	A.Z	8	2	21,8	5
739 915	A.Z noir	8	2	21,8	5

Cotes en mm


I 1502 | Gond à sceller renforcé

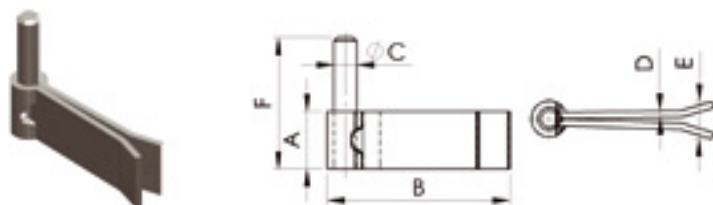

REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION	A	B	$\varnothing C$	D	E	F	 100 p.	
735814	Double feuille, axe hauteur 45mm, scellement L90mm	$\varnothing 14$	A.Z	35	131	14	4	23	80	39,9	5
735914			A.Z noir	35	131	14	4	23	80	39,9	5
735816	Double feuille, axe hauteur 45mm, scellement L110mm	$\varnothing 16$	A.Z	35	112	16	4	27	80	49,1	5
735916			A.Z noir	35	112	16	4	27	80	49,1	5

Cotes en mm


I 1505 | Gond à sceller réglable

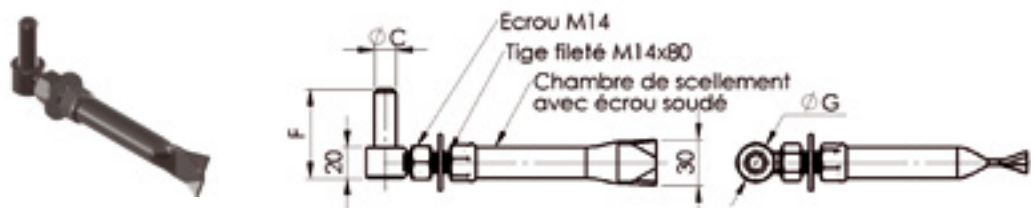

REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION	$\varnothing C$	F	$\varnothing G$	 mm	 100 p.	
733914	Réglage sur 40mm, perçage $\varnothing 30\text{mm} \times 130\text{mm}$	axe $\varnothing 14\text{mm}$	A.Z noir	14	57	24,5	M14	34	1
733916		axe $\varnothing 16\text{mm}$	A.Z noir	16	62	26,5	M14	37	1

Cotes en mm


I 1503 | Gond à visser renforcé

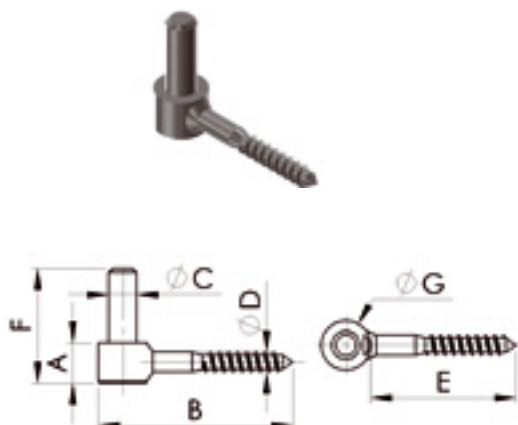

REF.	ØC	FINITION	A	B	ØD	E	F	ØG	Kg	
740814	Ø14 mm	A.Z	20	94	10	69,5	57	24,5	16,2	5
740816	Ø16 mm	A.Z	20	96	12	69,5	62	26,5	20	5
740916		A.Z noir	20	96	12	69,5	62	26,5	20	5

Cotes en mm


I 1511 | Gond à expansion

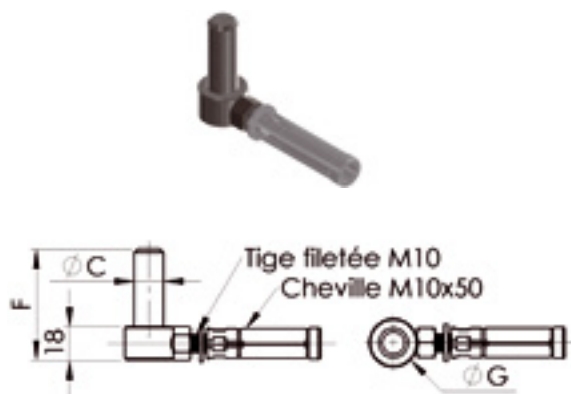

REF.	ØC	FINITION	F	ØG		Kg	
743814	Ø14 mm	A.Z	55	24	M10	20	5
743914		A.Z noir	55	24	M10	20	5
743816	Ø16 mm	A.Z	60	26	M10	24	5
743916		A.Z noir	60	26	M10	24	5

Cotes en mm

I 1512 | Gond scellement chimique

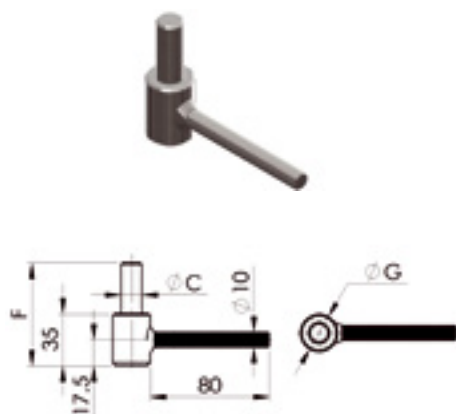


REF.	ØC	FINITION	F	G	Kg	
744815	Ø14 mm	A.Z	71	25	20	5
744915		A.Z noir	71	25	20	5
744816	Ø16 mm	A.Z	77	28	20	5
744916		A.Z noir	77	28	20	5

Cotes en mm

4.2 GONDS ET BOULONS

I 1512 | Gabarit de pose

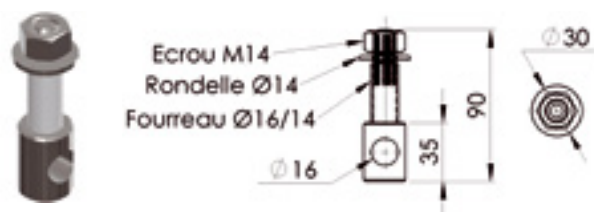

REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION	 100 p.	
744820	Gabarit de perçage pour gond à scellement chimique	Ø16/14	A.Z	18,2	1

Cotes en mm


I 1506 | Gond sur platine standard



REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC	A	F	G			 100 p.	
748814	100mm x 40mm, axe hauteur 35mm	A.Z	Ø14	19	53	22,5	5	4	22	5
748914		A.Z noir		19	53	22,5	5	4	22	5

Cotes en mm


I 1507 | Gond sur platine renforcé

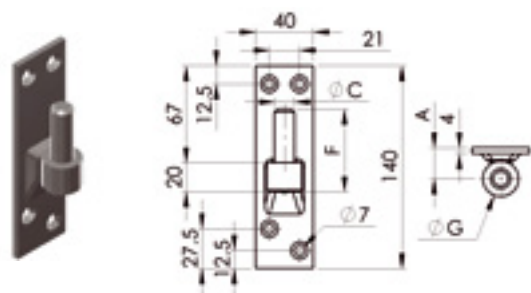

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC	A	F	ØG			 100 p.	
741814	140mm x 40mm, axe hauteur 42mm	A.Z	Ø14	21	57	24,5	5	4	30,9	5
741914		A.Z noir		21	57	24,5	5	4	30,9	5
741816		A.Z	Ø16	22	62	26,5	5	4	34,2	5
741916		A.Z noir		22	62	26,5	5	4	34,2	5

Cotes en mm


I 1508 | Gond sur platine queue de carpe standard

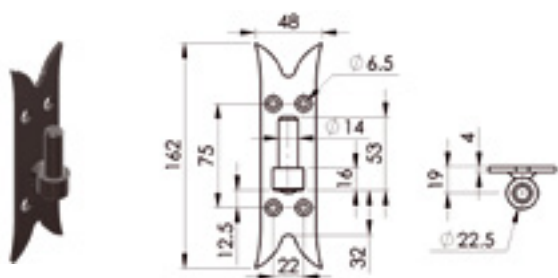

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC	A	F	G				
750914	175mm x 40mm, axe hauteur 35mm	A.Z noir	Ø14	19	53	22,5	5	4	27,5	5

Cotes en mm

I 1509 | Gond sur platine queue de carpe renforcé

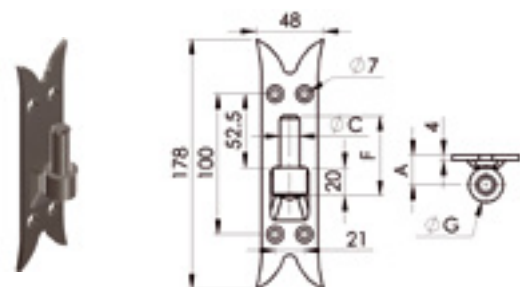

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC	A	F	ØG				
746914	178mm x 40mm, axe hauteur 42mm	A.Z noir	Ø14	21	57	24,5	5	4	32,9	5
746916		A.Z noir	Ø16	22	62	26,5	5	4	33	5

Cotes en mm

I 1510 | Gond sur platine réglable pour portail




REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION				
751916	185mm x 40mm, axe hauteur 45mm, trous oblongs pour réglage, soudure par apport de métal	Ø16	A.Z noir	8	4	50	5

Cotes en mm

4.2 GONDS ET BOULONS


I 1513 | Gond à TÊ

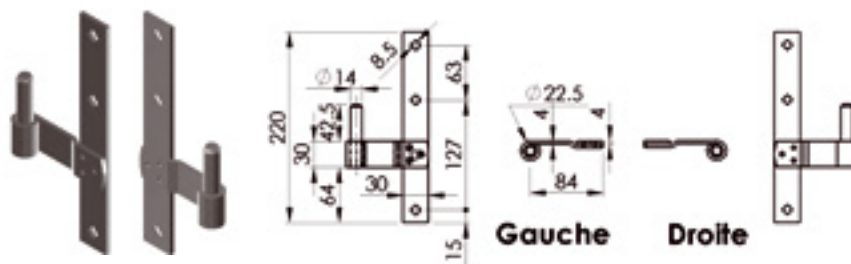

REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION	ØS				
754814	220 Droite	axe Ø14mm	A.Z	8,5	TRCC M8	3	42	4
754914	220 Droite	axe Ø14mm	A.Z noir	8,5	TRCC M8	3	42	4
754815	220 Gauche	axe Ø14mm	A.Z	8,5	TRCC M8	3	42	4
754915	220 Gauche	axe Ø14mm	A.Z noir	8,5	TRCC M8	3	42	4

Cotes en mm


I 1514 | Gond d'angle réversible

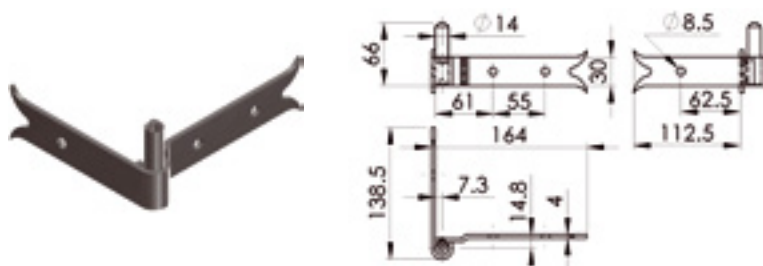

REF.	DÉSIGNATION	AUTRE	FINITION				
736824	Axe débrochable hauteur 34mm, Modèle universel pouvant se placer à DROITE ou à GAUCHE.	axe Ø14	A.Z	8	3	37	1

Cotes en mm


I 1518 | Gond de poteau à bride réglable

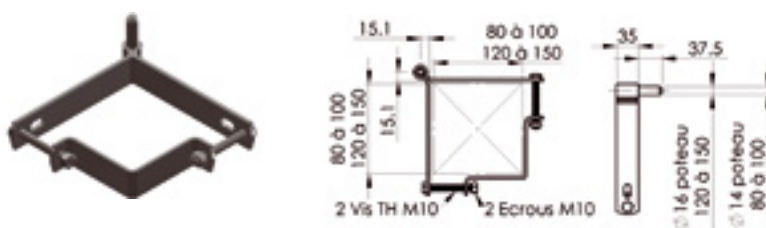

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC				
825804	Pour poteau de 80 à 100mm	A.Z	Ø14	M10	2	89	4
825904		A.Z noir		M10	2	89	4
825806	Pour poteau de 120 à 150mm	A.Z	Ø14	M10	2	105	4
825816		A.Z	Ø16	M10	2	105	4
825916		A.Z noir		M10	2	105	4

Cotes en mm

I 1518 | Gond collier poteau réglable

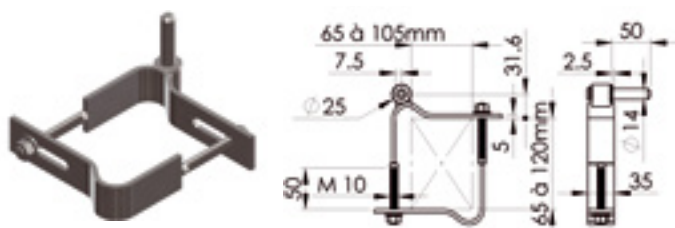

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC				
825808	Pour poteau de 80mm x 120mm, axe débrochable Ø14mm	A.Z	Ø14	M10	2	83	1

Cotes en mm


I 1518 | Gond collier poteau réglable



REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC				
825814	Pour poteau de 140mm x 200mm, sans axe	A.Z	Ø20	M10	2	170	1

Cotes en mm


I 1518 | Axes avec clips de fixation

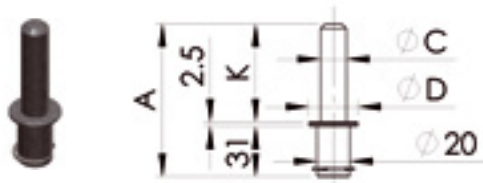

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	A	ØC	D	K		
826814	Sachet de 2, axe Ø14mm	A.Z	83,5	14	30	50	30	1
826816	Sachet de 2, axe Ø16mm	A.Z	93,5	16	30	60	37	1
826822	Sachet de 2, axe Ø22mm	A.Z	113,5	22	35	80	66	1

Cotes en mm


I 1517 | Gond tige filetée

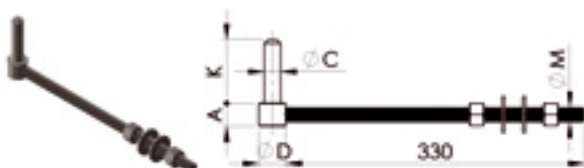

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	A	ØC	D	K	ØM		
685850	Axe : Ø16mm, vis Ø16mm x 330mm	A.Z	25	16	30	60	M16	79	1
685851	Axe : Ø18mm, vis Ø16mm x 330mm	A.Z	25	18	30	70	M16	84	1
685852	Axe : Ø22mm, vis Ø18mm x 330mm	A.Z	25	22	35	80	M18	112	1

Cotes en mm


I 1518 | Melle

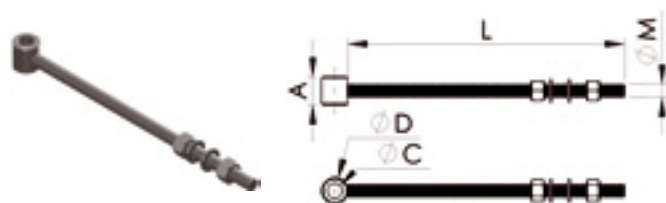

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	A	ØC	ØD	L	Kg 100 p.	
686850	Axe Ø14mm, vis Ø14mm x 300mm	A.Z	25	15,2	25	300	33,1	1
686851	Axe Ø16mm, vis Ø14mm x 300mm	A.Z	30	16,5	28	300	37,4	1
686852	Axe Ø22mm, vis Ø18mm x 330mm	A.Z	30	22,5	35	330	67,4	1

Cotes en mm


I 1515 | Gond poteau tige filetée + butée ø14

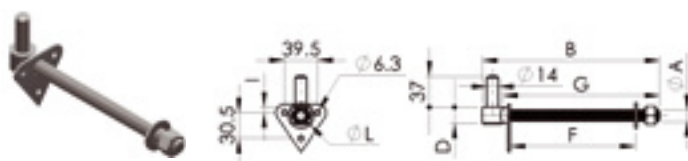

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	A	B	D	F	G	I	ØL	Kg 100 p.	
685834	Axe : Ø14mm, vis Ø12mm x 130mm	A.Z	M12	153	16	110	130	3	27	26	5
685835	Axe : Ø14mm, vis Ø14mm x 180mm	A.Z	M14	205	20	150	180	6,5	30	40	5

Cotes en mm


I 1516 | Gond poteau tige filetée

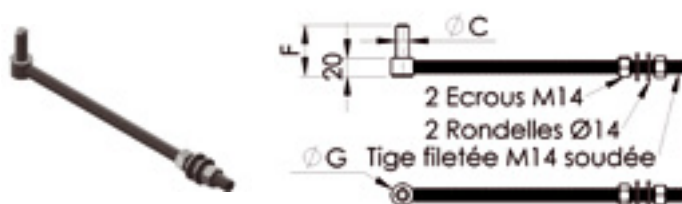

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	ØC	F	ØG	Kg 100 p.	
685840	Axe : Ø14 mm, vis Ø14 mm x 300 mm	A.Z	14	57	24,5	47	5
685846	Axe : Ø16 mm, vis Ø14 mm x 300 mm	A.Z	16	62	26,5	50	5

Cotes en mm

I 1519 | Rondelle pour gond

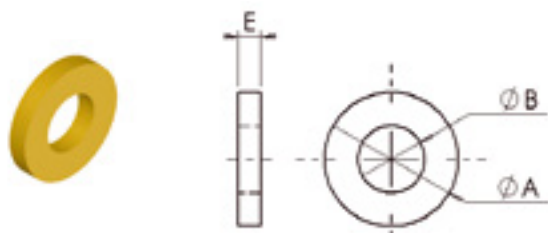

REF.	DÉSIGNATION	FINITION	AxB	E	Kg 100 p.	
823414	Carte de 4 rondelles, pour Axe Ø14	Laiton	14,5x22	3	4	10 (10x4)
823416	Carte de 4 rondelles, pour Axe Ø16	Laiton	16,5x24	3	5,5	10 (10x4)

Cotes en mm