



FAURE & FILS®

Paumelles picardes



Caractéristiques

Paumelles destinées au ferrage de menuiseries massives grâce à leur grande capacité de charge.


Elles sont réalisées par découpe et roulage dans des feuillets de forte épaisseur.

Ces paumelles ont comme spécificité le chanfrein présent sur les lames qui facilite la pose et l'ajustement de ces dernières dans les entailles du bois.

Variantes

- Matière : acier
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Montage avec turlupets rustiques
- Bague laiton ou butée billes

Paumelles picardes

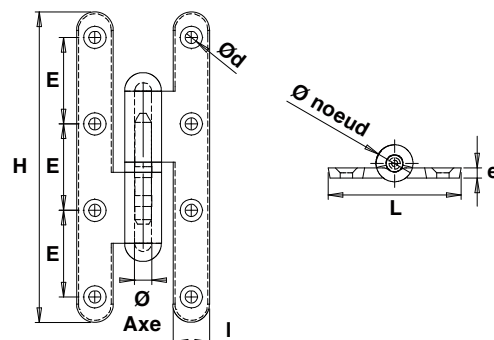

Modèle gauche



Modèle gauche



Modèle droit

Paumelle picarde bouts ronds - Bague laiton


Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146RG0	PI146RD0	BRUT	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147RG0	PI147RD0	BRUT	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166RG0	PI166RD0	BRUT	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167RG0	PI167RD0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168RG0	PI168RD0	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197RG0	PI197RD0	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198RG0	PI198RD0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228RG0	PI228RD0	BRUT	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259RG0	PI259RD0	BRUT	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2

Paumelle picarde bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146RG1	PI146RD1	Z.BLANC	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147RG1	PI147RD1	Z.BLANC	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166RG1	PI166RD1	Z.BLANC	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167RG1	PI167RD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168RG1	PI168RD1	Z.BLANC	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197RG1	PI197RD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198RG1	PI198RD1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228RG1	PI228RD1	Z.BLANC	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259RG1	PI259RD1	Z.BLANC	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2

Paumelle picarde bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146RGJ	PI146RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147RGJ	PI147RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166RGJ	PI166RDJ	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI167RGJ	PI167RDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168RGJ	PI168RDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197RGJ	PI197RDJ	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198RGJ	PI198RDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI228RGJ	PI228RDJ	EPOXY NOIR 9005	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	4
PI259RGJ	PI259RDJ	EPOXY NOIR 9005	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	4

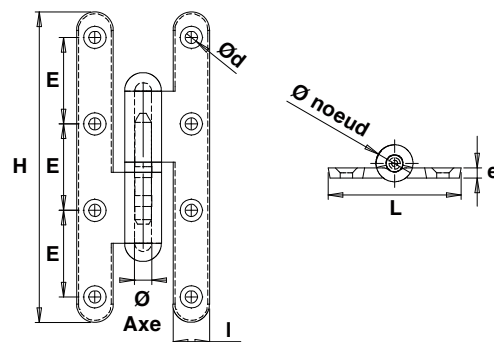

Modèle gauche

PI.. Paumelle picarde bouts ronds - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146BRG0	PI146BRD0	BRUT	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147BRG0	PI147BRD0	BRUT	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166BRG0	PI166BRD0	BRUT	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167BRG0	PI167BRD0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168BRG0	PI168BRD0	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197BRG0	PI197BRD0	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198BRG0	PI198BRD0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228BRG0	PI228BRD0	BRUT	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259BRG0	PI259BRD0	BRUT	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2



Modèle gauche

PI.. Paumelle picarde bouts ronds - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146BRG1	PI146BRD1	Z.BLANC	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147BRG1	PI147BRD1	Z.BLANC	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166BRG1	PI166BRD1	Z.BLANC	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167BRG1	PI167BRD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168BRG1	PI168BRD1	Z.BLANC	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197BRG1	PI197BRD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198BRG1	PI198BRD1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228BRG1	PI228BRD1	Z.BLANC	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259BRG1	PI259BRD1	Z.BLANC	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2





Modèle gauche

PI.. Paumelle picarde bouts ronds - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146BRGJ	PI146BRDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147BRGJ	PI147BRDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166BRGJ	PI166BRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI167BRGJ	PI167BRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168BRGJ	PI168BRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197BRGJ	PI197BRDJ	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198BRGJ	PI198BRDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI228BRGJ	PI228BRDJ	EPOXY NOIR 9005	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	4
PI259BRGJ	PI259BRDJ	EPOXY NOIR 9005	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	4

Paumelles picardes

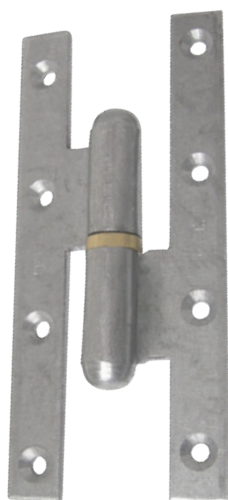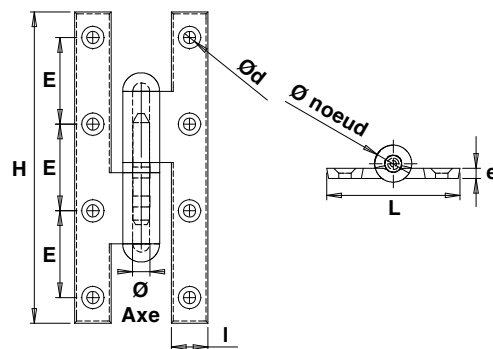

Modèle droit



Modèle droit



Modèle droit

PI.. Paumelle picarde bouts carrés - Bague laiton


Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI146CG0	PI146CD0	BRUT	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147CG0	PI147CD0	BRUT	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166CG0	PI166CD0	BRUT	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167CG0	PI167CD0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168CG0	PI168CD0	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197CG0	PI197CD0	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198CG0	PI198CD0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228CG0	PI228CD0	BRUT	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259CG0	PI259CD0	BRUT	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2

PI.. Paumelle picarde bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI146CG1	PI146CD1	Z.BLANC	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147CG1	PI147CD1	Z.BLANC	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166CG1	PI166CD1	Z.BLANC	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167CG1	PI167CD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168CG1	PI168CD1	Z.BLANC	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197CG1	PI197CD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198CG1	PI198CD1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228CG1	PI228CD1	Z.BLANC	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259CG1	PI259CD1	Z.BLANC	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2

PI.. Paumelle picarde bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI146CGJ	PI146CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147CGJ	PI147CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166CGJ	PI166CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI167CGJ	PI167CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168CGJ	PI168CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197CGJ	PI197CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198CGJ	PI198CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI228CGJ	PI228CDJ	EPOXY NOIR 9005	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	4
PI259CGJ	PI259CDJ	EPOXY NOIR 9005	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	4

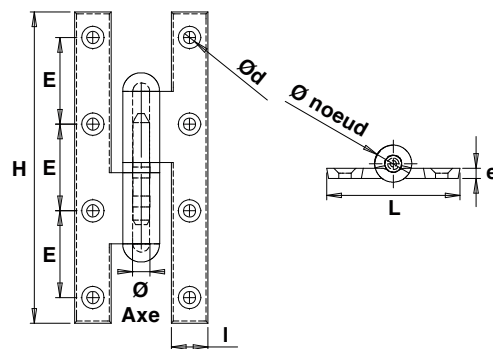

Modèle droit



Modèle droit



Modèle droit

PI.. Paumelle picarde bouts carrés - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146BCG0	PI146BCD0	BRUT	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147BCG0	PI147BCD0	BRUT	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166BCG0	PI166BCD0	BRUT	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167BCG0	PI167BCD0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168BCG0	PI168BCD0	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197BCG0	PI197BCD0	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198BCG0	PI198BCD0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228BCG0	PI228BCD0	BRUT	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259BCG0	PI259BCD0	BRUT	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2

PI.. Paumelle picarde bouts carrés - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146BCG1	PI146BCD1	Z.BLANC	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147BCG1	PI147BCD1	Z.BLANC	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166BCG1	PI166BCD1	Z.BLANC	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI167BCG1	PI167BCD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168BCG1	PI168BCD1	Z.BLANC	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197BCG1	PI197BCD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198BCG1	PI198BCD1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI228BCG1	PI228BCD1	Z.BLANC	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	2
PI259BCG1	PI259BCD1	Z.BLANC	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	2

PI.. Paumelle picarde bouts carrés - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146BCGJ	PI146BCDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147BCGJ	PI147BCDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166BCGJ	PI166BCDJ	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI167BCGJ	PI167BCDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168BCGJ	PI168BCDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197BCGJ	PI197BCDJ	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198BCGJ	PI198BCDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI228BCGJ	PI228BCDJ	EPOXY NOIR 9005	220X80	220	80	21	6	9	21	5,8	63	10	4
PI259BCGJ	PI259BCDJ	EPOXY NOIR 9005	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	4

Paumelles picardes réglables



Caractéristiques


Cette paumelle reprend les caractéristiques de la paumelle picarde en y ajoutant une bague de réglage.

Cette bague permet l'ajustement de la paumelle sur 6 mm sans démontage de la porte. Le réglage de la paumelle permet une meilleure répartition du poids de l'ouvrant sur toutes les paumelles et donc une réduction de l'usure des bagues.

Cela permet aussi de réaliser un simple réglage de la porte lorsqu'il y a un affaissement de celle-ci sans devoir la dégondrer.

Variantes

- Matière : acier
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy

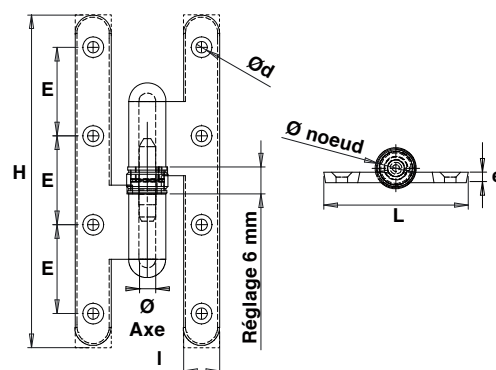

Modèle droit

PII.. Paumelle picarde bouts ronds - Réglable

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI167RGR0	PI167RDR0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI198RGR0	PI198RDR0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167RGR1	PI167RDR1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI198RGR1	PI198RDR1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167RGRJ	PI167RDRJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI198RGRJ	PI198RDRJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4



Modèle droit

PII.. Paumelle picarde bouts carrés - Réglable

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI167CGR0	PI167CDR0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI198CGR0	PI198CDR0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167CGR1	PI167CDR1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI198CGR1	PI198CDR1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167CGRJ	PI167CDRJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI198CGRJ	PI198CDRJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4

Paumelles picardes sécurité




Caractéristiques

Les paumelles picardes proposent un système de sécurité se composant d'un ergot antidégondage sur la lame mâle et d'une lumière venant recevoir cet ergot sur la lame femelle. Cette lumière est de forme oblongue afin de rattraper l'usure de la bague.

Variantes

- Matière : acier
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Droites ou coudées
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy

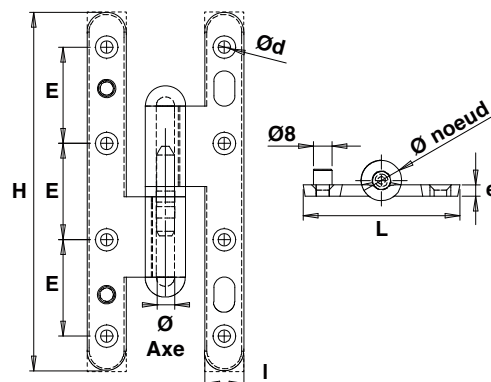

Modèle droit

PIL..

Paumelle picarde bouts ronds - Bague laiton - Sécurité

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI167RSG0	PI167RSD0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI197RSG0	PI197RSD0	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198RSG0	PI198RSD0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167RSG1	PI167RSD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI197RSG1	PI197RSD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198RSG1	PI198RSD1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI167RSGJ	PI167RSDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI197RSGJ	PI197RSDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198RSGJ	PI198RSDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4




Modèle droit

PIL..

Paumelle picarde bouts carrés - Bague laiton - Sécurité

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI167CGS0	PI167CDS0	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI197CGS0	PI197CDS0	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198CGS0	PI198CDS0	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167CGS1	PI167CDS1	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI197CGS1	PI197CDS1	Z.BLANC	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198CGS1	PI198CDS1	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI167CGSJ	PI167CDSJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI197CGSJ	PI197CDSJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198CGSJ	PI198CDSJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4

Paumelles picardes sécurité réglable

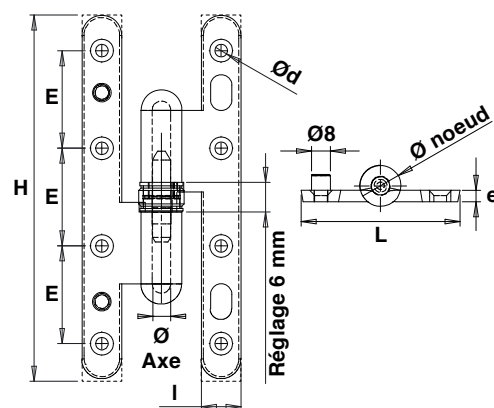

Modèle gauche

PI1..

Paumelle picarde bouts ronds - Sécurité réglable

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI167RGSRO	PI167RDSRO	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168RGSRO	PI168RDSRO	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI198RGSRO	PI198RDSRO	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167RGSRI	PI167RDSRI	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168RGSRI	PI168RDSRI	Z.BLANC	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI198RGSRI	PI198RDSRI	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI167RGSRJ	PI167RDSRJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168RGSRJ	PI168RDSRJ	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI198RGSRJ	PI198RDSRJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4




Modèle droit

PI1..

Paumelle picarde bouts carrés - Sécurité réglable

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI167CGSRO	PI167CDSRO	BRUT	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	2
PI168CGSRO	PI168CDSRO	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI198CGSRO	PI198CDSRO	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI167CGSRI	PI167CDSRI	Z.BLANC	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168CGSRI	PI168CDSRI	Z.BLANC	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI198CGSRI	PI198CDSRI	Z.BLANC	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI167CGSRJ	PI167CDSRJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17,5	5	8	18	5,5	43	10	4
PI168CGSRJ	PI168CDSRJ	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI198CGSRJ	PI198CDSRJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4

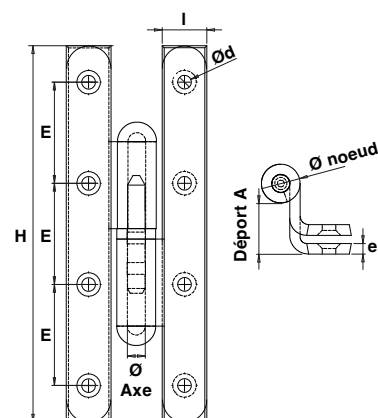

PI..

Paumelle picarde coudée bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	Déport A	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI1681RG0	PI1681RD0	BRUT	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1981RG0	PI1981RD0	BRUT	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	2
PI1681RG1	PI1681RD1	Z.BLANC	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1981RG1	PI1981RD1	Z.BLANC	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	2
PI1681RGJ	PI1681RDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	4
PI1981RGJ	PI1981RDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	4

Modèle gauche


PI..

Paumelle picarde coudée bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	Déport A	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI1681CG0	PI1681CD0	BRUT	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1981CG0	PI1981CD0	BRUT	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	2
PI1681CG1	PI1681CD1	Z.BLANC	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1981CG1	PI1981CD1	Z.BLANC	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	2
PI1681CGJ	PI1681CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	4
PI1981CGJ	PI1981CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	4

Modèle droit

Paumelles picardes coudées

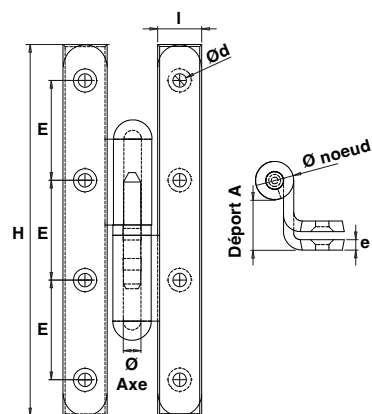

Modèle gauche



Modèle droit



Modèle droit

PI1981BC..

Paumelle picarde coudée bouts carrés - Butée à billes

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	Déport A	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI1981BCG0	PI1981BCD0	BRUT	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	2
PI1981BCG1	PI1981BCD1	Z.BLANC	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	2
PI1981BCGJ	PI1981BCDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80X100	190	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	52	10	4

PI1681C..

Paumelle picarde coudée bouts carrés - Bague laiton - Sécurité

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	Déport A	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI1681CGS0	PI1681CDS0	BRUT	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1681CGS1	PI1681CDS1	Z.BLANC	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	4
PI1681CGSJ	PI1681CDSJ	EPOXY NOIR 9005	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	4

PI1681C..

Paumelle picarde coudée bouts carrés - Sécurité réglable

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	Déport A	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
PI1681CGR0	PI1681CDR0	BRUT	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1681CGR1	PI1681CDR1	Z.BLANC	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	2
PI1681CGRJ	PI1681CDRJ	EPOXY NOIR 9005	160X80X100	160	19	13,5	4,5	7,5	16,5	5,8	43	10	4



FAURE & FILS®

Paumelles picardes rustiques




Caractéristiques

Paumelles picardes équipées de vases à l'extrémité de leurs nœuds.

Variantes

- Matière : acier
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy

Paumelles picardes rustiques

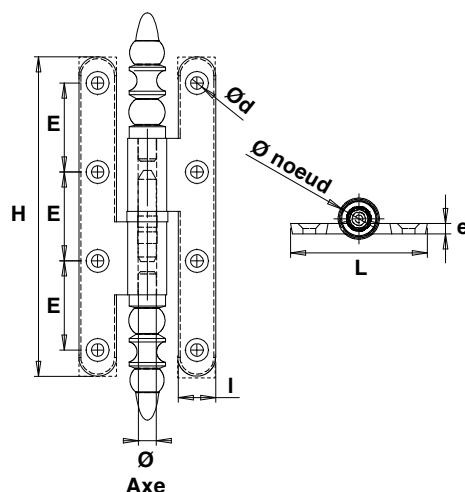

Modèle droit

PI..

Paumelle picarde rustique bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146RG30	PI146RD30	BRUT	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	2
PI147RG30	PI147RD30	BRUT	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	2
PI166RG30	PI166RD30	BRUT	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	2
PI168RG30	PI168RD30	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	2
PI197RG30	PI197RD30	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	2
PI198RG30	PI198RD30	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	2
PI259RG30	PI259RD30	BRUT	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	10	2
PI146RG3J	PI146RD3J	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147RG3J	PI147RD3J	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166RG3J	PI166RD3J	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI168RG3J	PI168RD3J	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197RG3J	PI197RD3J	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198RG3J	PI198RD3J	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI259RG3J	PI259RD3J	EPOXY NOIR 9005	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	10	4



Modèle droit

PI..

Paumelle picarde rustique bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
PI146CG30	PI146CD30	BRUT	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147CG30	PI147CD30	BRUT	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166CG30	PI166CD30	BRUT	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI168CG30	PI168CD30	BRUT	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197CG30	PI197CD30	BRUT	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198CG30	PI198CD30	BRUT	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI259CG30	PI259CD30	BRUT	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	4
PI146CG3J	PI146CD3J	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	16,5	5	8	18	5,5	39	10	4
PI147CG3J	PI147CD3J	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17,5	5	8	18	5,5	38	10	4
PI166CG3J	PI166CD3J	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	17	5	8	18	5,5	44	10	4
PI168CG3J	PI168CD3J	EPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	18	6	9	21	5,8	43	10	4
PI197CG3J	PI197CD3J	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18,5	5	8	18	5,8	54	10	4
PI198CG3J	PI198CD3J	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	20	6	9	21	5,8	53	10	4
PI259CG3J	PI259CD3J	EPOXY NOIR 9005	250X90	250	90	23	6	9	21	6,5	72	5	4



FAURE & FILS®

Paumelles FF renforcées




Caractéristiques

Paumelles à forte capacité de charge réalisées par roulage de feuillard de première qualité.

Variantes

- Matière : acier ou inox
- Bouts ronds ou bouts carrés
- Nœuds ronds ou nœuds arasés
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy
- Montage avec turlupets rustiques
- 2 ou 3 lames
- Droites ou coudées
- Grand écartement

Paumelles FF renforcées - Nœud rond

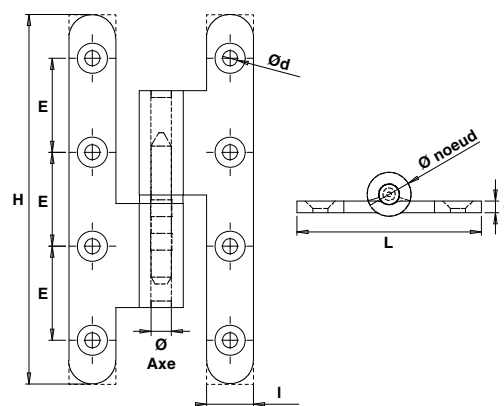

Modèle droit



Modèle droit



Modèle droit

FRL..

Paumelle FF renforcée bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FR1105RG0	FR1105RD0	BRUT	110X50	110	50	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR11055RG0	FR11055RD0	BRUT	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR1106RG0	FR1106RD0	BRUT	110X60	110	60	14	3,5	6,5	13,5	4,5	28	20	2
FR14055RG0	FR14055RD0	BRUT	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1406RG0	FR1406RD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1407RG0	FR1407RD0	BRUT	140X70	140	70	16	4	7,5	15	5,5	38	10	2
FR1606RG0	FR1606RD0	BRUT	160X60	160	60	16	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR1607RG0	FR1607RD0	BRUT	160X70	160	70	17	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR19065RG0	FR19065RD0	BRUT	190X65	190	65	17	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR1907RG0	FR1907RD0	BRUT	190X70	190	70	18	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR19080RG0	FR19080RD0	BRUT	190X80	190	80	19	4	7,5	15	5,5	52	10	2

FRL..



Paumelle FF renforcée bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FR1105RG1	FR1105RD1	Z.BLANC	110X50	110	50	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR11055RG1	FR11055RD1	Z.BLANC	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR1106RG1	FR1106RD1	Z.BLANC	110X60	110	60	14	3,5	6,5	13,5	4,5	28	20	2
FR14055RG1	FR14055RD1	Z.BLANC	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1406RG1	FR1406RD1	Z.BLANC	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1407RG1	FR1407RD1	Z.BLANC	140X70	140	70	16	4	7,5	15	5,5	38	10	2
FR1606RG1	FR1606RD1	Z.BLANC	160X60	160	60	16	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR1607RG1	FR1607RD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR19065RG1	FR19065RD1	Z.BLANC	190X65	190	65	17	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR1907RG1	FR1907RD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR19080RG1	FR19080RD1	Z.BLANC	190X80	190	80	19	4	7,5	15	5,5	52	10	2


FRL..

Paumelle FF renforcée bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FR1105RGJ	FR1105RDJ	EPOXY NOIR 9005	110X50	110	50	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FR11055RGJ	FR11055RDJ	EPOXY NOIR 9005	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FR1106RGJ	FR1106RDJ	EPOXY NOIR 9005	110X60	110	60	14	3,5	6,5	13,5	4,5	28	20	4
FR14055RGJ	FR14055RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FR1406RGJ	FR1406RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FR1407RGJ	FR1407RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	16	4	7,5	15	5,5	38	10	4
FR1606RGJ	FR1606RDJ	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	16	4	7,5	15	5,5	43	10	4
FR1607RGJ	FR1607RDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17	4	7,5	15	5,5	43	10	4
FR19065RGJ	FR19065RDJ	EPOXY NOIR 9005	190X65	190	65	17	4	7,5	15	5,5	52	10	4
FR1907RGJ	FR1907RDJ	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18	4	7,5	15	5,5	52	10	4
FR19080RGJ	FR19080RDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	19	4	7,5	15	5,5	52	10	4

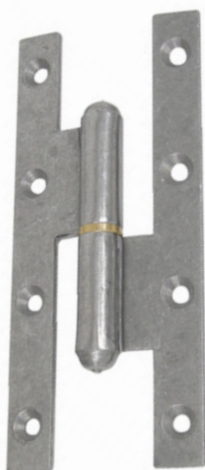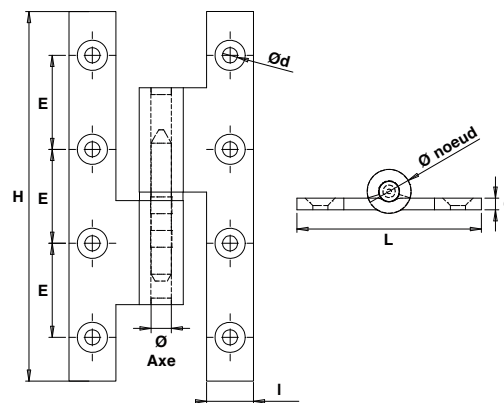

Modèle droit

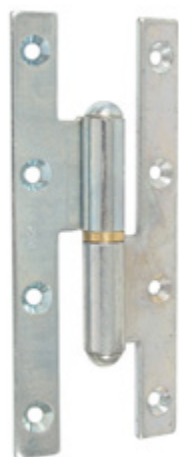

Modèle droit



Modèle droit

FR..

Paumelle FF renforcée bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
FR0805CG0	FR0805CD0	BRUT	80X45	80	45	11,5	2,8	5,8	11,5	4,5	23	20	2
FR1105CG0	FR1105CD0	BRUT	110X50	110	50	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR11055CG0	FR11055CD0	BRUT	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR1106CG0	FR1106CD0	BRUT	110X60	110	60	14	3,5	6,5	13,5	4,5	28	20	2
FR14055CG0	FR14055CD0	BRUT	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1406CG0	FR1406CD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1407CG0	FR1407CD0	BRUT	140X70	140	70	16	4	7,5	15	5,5	38	10	2
FR1606CG0	FR1606CD0	BRUT	160X60	160	60	16	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR1607CG0	FR1607CD0	BRUT	160X70	160	70	17	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR19065CG0	FR19065CD0	BRUT	190X65	190	65	17	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR1907CG0	FR1907CD0	BRUT	190X70	190	70	18	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR1908CG0	FR1908CD0	BRUT	190X80	190	80	19	4	7,5	15	5,5	52	10	2

FR..

Paumelle FF renforcée bouts carrés - Bague laiton


Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
FR0804CG1	FR0804CD1	Z.BLANC	80X45	80	45	11,5	2,8	5,8	11,5	4,5	23	20	2
FR1105CG1	FR1105CD1	Z.BLANC	110X50	110	50	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR11055CG1	FR11055CD1	Z.BLANC	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FR1106CG1	FR1106CD1	Z.BLANC	110X60	110	60	14	3,5	6,5	13,5	4,5	28	20	2
FR14055CG1	FR14055CD1	Z.BLANC	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1406CG1	FR1406CD1	Z.BLANC	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FR1407CG1	FR1407CD1	Z.BLANC	140X70	140	70	16	4	7,5	15	5,5	38	10	2
FR1606CG1	FR1606CD1	Z.BLANC	160X60	160	60	16	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR1607CG1	FR1607CD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17	4	7,5	15	5,5	43	10	2
FR19065CG1	FR19065CD1	Z.BLANC	190X65	190	65	17	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR1907CG1	FR1907CD1	Z.BLANC	190X70	190	70	18	4	7,5	15	5,5	52	10	2
FR1908CG1	FR1908CD1	Z.BLANC	190X80	190	80	19	4	7,5	15	5,5	52	10	2

FR..

Paumelle FF renforcée bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
FR0804CGJ	FR0804CDJ	EPOXY NOIR 9005	80X45	80	45	11,5	2,8	5,8	11,5	4,5	23	20	4
FR1105CGJ	FR1105CDJ	EPOXY NOIR 9005	110X50	110	50	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FR11055CGJ	FR11055CDJ	EPOXY NOIR 9005	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FR1106CGJ	FR1106CDJ	EPOXY NOIR 9005	110X60	110	60	14	3,5	6,5	13,5	4,5	28	20	4
FR14055CGJ	FR14055CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FR1406CGJ	FR1406CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FR1407CGJ	FR1407CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	16	4	7,5	15	5,5	38	10	4
FR1606CGJ	FR1606CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X60	160	60	16	4	7,5	15	5,5	43	10	4
FR1607CGJ	FR1607CDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17	4	7,5	15	5,5	43	10	4
FR19065CGJ	FR19065CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X65	190	65	17	4	7,5	15	5,5	52	10	4
FR1907CGJ	FR1907CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X70	190	70	18	4	7,5	15	5,5	52	10	4
FR1908CGJ	FR1908CDJ	EPOXY NOIR 9005	190X80	190	80	19	4	7,5	15	5,5	52	10	4

Paumelles FF renforcées 3 lames - Nœud rond

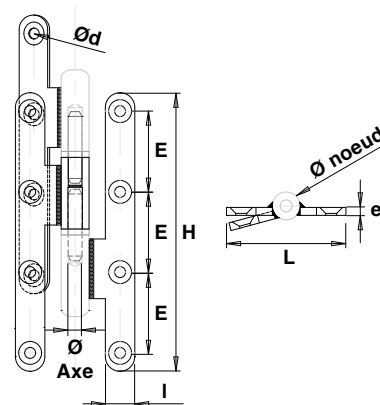

FF31..

Paumelle FF renforcée 3 lames bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FF31105RG0	FF31105RD0	BRUT	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	10	2
FF3146RG0	FF3146RD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FF31407RG0	FF31407RD0	BRUT	140X70	140	70	15	4	7,5	15	5,5	38	10	2
FF31105RG1	FF31105RD1	Z.BLANC	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	10	2
FF31406RG1	FF31406RD1	Z.BLANC	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FF31407RG1	FF31407RD1	Z.BLANC	140X70	140	70	15	4	7,5	15	5,5	38	10	2

FF31..


Paumelle FF renforcée 3 lames bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FF31105CG0	FF31105CD0	BRUT	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	10	2
FF31406CG0	FF31406CD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FF31407CG0	FF31407CD0	BRUT	140X70	140	70	15	4	7,5	15	5,5	38	10	2
FF31105CG1	FF31105CD1	Z.BLANC	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	10	2
FF31406CG1	FF31406CD1	Z.BLANC	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FF31407CG1	FF31407CD1	Z.BLANC	140X70	140	70	15	4	7,5	15	5,5	38	10	2

FF31406R..

Paumelle FF renforcée 3 lames bouts ronds - Bague laiton - Vase 3

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FF31406RG0	FF31406RD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FF31406RGJ	FF31406RDJ	ÉPOXY NOIR 5005	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4

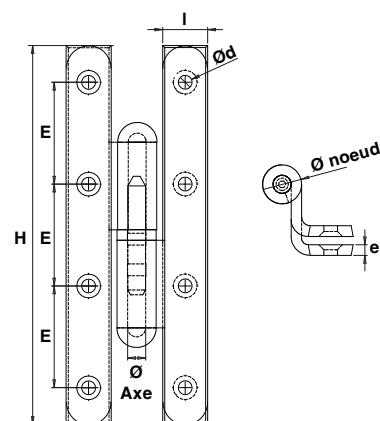

FFC1..

Paumelle FF renforcée coudée bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FFC1609RG0	FFC1609RD0	BRUT	160X80X95	160	16	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1610RG0	FFC1610RD0	BRUT	160X80X100	160	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1909RG0	FFC1909RD0	BRUT	190X80X95	190	16	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFC1910RG0	FFC1910RD0	BRUT	190X80X100	190	18	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFC1609RG1	FFC1609RD1	Z.BLANC	160X80X95	160	16	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1610RG1	FFC1610RD1	Z.BLANC	160X80X100	160	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1909RG1	FFC1909RD1	Z.BLANC	190X80X95	190	16	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFC1910RG1	FFC1910RD1	Z.BLANC	190X80X100	190	18	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFC1609RGJ	FFC1609RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X80X95	160	16	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFC1610RGJ	FFC1610RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X80X100	160	18	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFC1909RGJ	FFC1909RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80X95	190	16	4	7,5	15	5,3	52	10	4
FFC1910RGJ	FFC1910RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80X100	190	18	4	7,5	15	5,3	52	10	4



Modèle droit

FFC1..


Paumelle FF renforcée coudée bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FFC1609CG0	FFC1609CD0	BRUT	160X80X95	160	16	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1610CG0	FFC1610CD0	BRUT	160X80X100	160	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1910CG0	FFC1910CD0	BRUT	190X80X100	190	18	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFC1609CG1	FFC1609CD1	Z.BLANC	160X80X95	160	16	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1610CG1	FFC1610CD1	Z.BLANC	160X80X100	160	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1910CG1	FFC1910CD1	Z.BLANC	190X80X100	190	18	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFC1609CGJ	FFC1609CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X80X95	160	16	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFC1610CGJ	FFC1610CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X80X100	190	18	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFC1910CGJ	FFC1910CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X80X100	160	18	4	7,5	15	5,3	52	10	2



Modèle droit

Paumelles FF renforcées - Nœud arasé

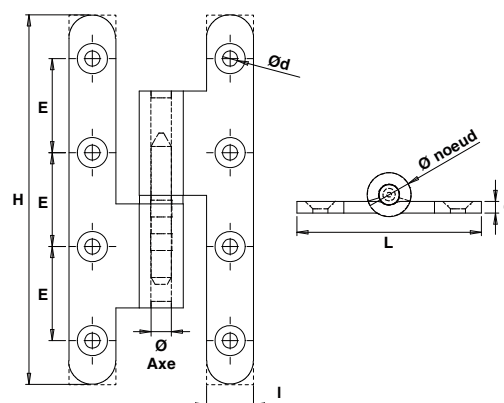

Modèle droit

FFL..

Paumelle FF renforcée bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
FF1105RG0	FF1105RD0	BRUT	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FF1405RG0	FF1405RD0	BRUT	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1406RG0	FF1406RD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1105RG1	FF1105RD1	Z.BLANC	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FF1405RG1	FF1405RD1	Z.BLANC	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1406RG1	FF1406RD1	Z.BLANC	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1105RGJ	FF1105RDJ	EPOXY NOIR 9005	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FF1405RGJ	FF1405RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1406RGJ	FF1406RDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4




Modèle droit

FFL..

Paumelle FF renforcée bouts carrés - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
FF1105CG0	FF1105CD0	BRUT	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FF1405CG0	FF1405CD0	BRUT	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1406CG0	FF1406CD0	BRUT	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1105CG1	FF1105CD1	Z.BLANC	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	2
FF1405CG1	FF1405CD1	Z.BLANC	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1406CG1	FF1406CD1	Z.BLANC	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	2
FF1105CGJ	FF1105CDJ	EPOXY NOIR 9005	110X55	110	55	14	3,5	6	13	4,5	28	20	4
FF1405CGJ	FF1405CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X55	140	55	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4
FF1406CGJ	FF1406CDJ	EPOXY NOIR 9005	140X60	140	60	15	3,5	6,5	13,5	4,5	38	10	4

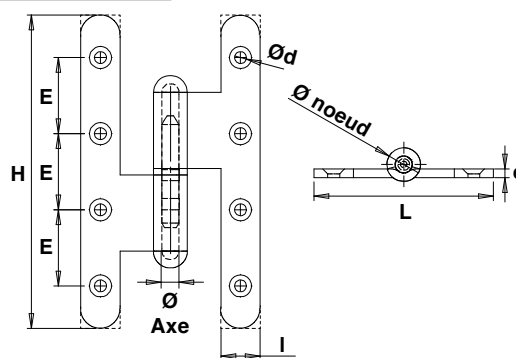

FFG1..

Paumelle FF renforcée grand écartement bouts ronds - Bague laiton



Modèle droit

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FFG1408RG0	FFG1408RD0	BRUT	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	10	2
FFG1410RG0	FFG1410RD0	BRUT	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	10	2
FFG1608RG0	FFG1608RD0	BRUT	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1609RG0	FFG1609RD0	BRUT	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1610RG0	FFG1610RD0	BRUT	160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1909RG0	FFG1909RD0	BRUT	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1910RG0	FFG1910RD0	BRUT	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1408RG1	FFG1408RD1	Z.BLANC	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	10	2
FFG1410RG1	FFG1410RD1	Z.BLANC	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	10	2
FFG1608RG1	FFG1608RD1	Z.BLANC	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1609RG1	FFG1609RD1	Z.BLANC	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1610RG1	FFG1610RD1	Z.BLANC	160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1909RG1	FFG1909RD1	Z.BLANC	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1910RG1	FFG1910RD1	Z.BLANC	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1408RGJ	FFG1408RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	10	4
FFG1410RGJ	FFG1410RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	10	4
FFG1608RGJ	FFG1608RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFG1609RGJ	FFG1609RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFG1610RGJ	FFG1610RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFG1909RGJ	FFG1909RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	10	4
FFG1910RGJ	FFG1910RDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	10	4

FFG1..


Paumelle FF renforcée grand écartement bouts carrés - Bague laiton



Modèle droit

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FFG1408CG0	FFG1408CD0	BRUT	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	10	2
FFG1410CG0	FFG1410CD0	BRUT	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	10	2
FFG1608CG0	FFG1608CD0	BRUT	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1609CG0	FFG1609CD0	BRUT	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1610CG0	FFG1610CD0	BRUT	160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1909CG0	FFG1909CD0	BRUT	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1910CG0	FFG1910CD0	BRUT	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1408CG1	FFG1408CD1	Z.BLANC	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	10	2
FFG1410CG1	FFG1410CD1	Z.BLANC	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	10	2
FFG1608CG1	FFG1608CD1	Z.BLANC	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1609CG1	FFG1609CD1	Z.BLANC	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1610CG1	FFG1610CD1	Z.BLANC	160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	10	2
FFG1909CG1	FFG1909CD1	Z.BLANC	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1910CG1	FFG1910CD1	Z.BLANC	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	10	2
FFG1408CGJ	FFG1408CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	140X80	140	80	17,5	4	7,5	15	5,3	34	10	4
FFG1410CGJ	FFG1410CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	140X100	140	100	19	4	7,5	15	5,3	35	10	4
FFG1608CGJ	FFG1608CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X80	160	80	17	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFG1609CGJ	FFG1609CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X90	160	90	18	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFG1610CGJ	FFG1610CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	160X100	160	100	19	4	7,5	15	5,3	43	10	4
FFG1909CGJ	FFG1909CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X90	190	90	19	4	7,5	15	5,3	52	10	4
FFG1910CGJ	FFG1910CDJ	ÉPOXY NOIR 9005	190X100	190	100	19	4	7,5	15	5,3	52	10	4

Paumelles FF renforcées inox - Nœud arasé

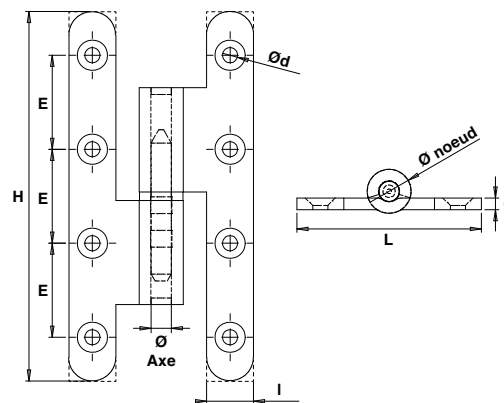

Modèle gauche

FFIL..

Paumelle FF renforcée inox brossé bouts ronds - Axe acier - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FFI1105RGB	FFI1105RDB	POLI BROSSÉ	110X55	110	55	15	2,5	7	12	5	28	20	STOCKÉ
FFI1405RGB	FFI1405RDB	POLI BROSSÉ	140X55	140	55	16	3	8	14	5,2	38	10	Nous consulter
FFI1407RGB	FFI1407RDB	POLI BROSSÉ	140X70	140	70	16	3	8	14	5,2	38	10	2



Modèle gauche

FFTI..

Paumelle FF renforcée inox tribo bouts ronds - Axe inox - Bague inox

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FFT1147RG0	FFT1147RD0	INOX TRIBO 316 L	140X70	140	70	16	3	8	14	5,2	38	10	Nous consulter



FAURE & FILS®

Paumelles FO laser



Caractéristiques



Paumelles profilées à forte capacité de charge :

Assemblage par soudure laser d'une lame en acier étiré et d'un gond usiné en acier étiré assurant à la fois une excellente tolérance dimensionnelle ainsi qu'une très bonne résistance de la soudure réalisée par une machine dont le cycle est totalement automatisé.

Variantes

- Matière : acier ou inox
- Finitions brut, zingué blanc ou époxy

Paumelles FO laser

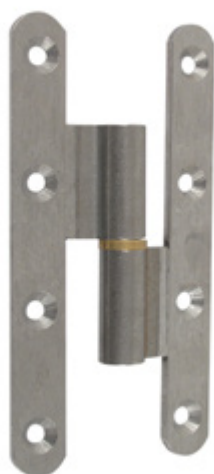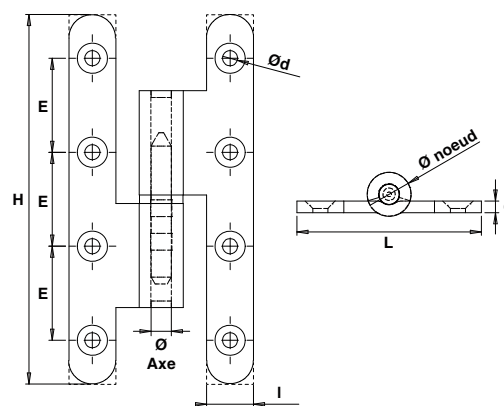

Modèle droit



Modèle droit
Chromé mat

FO1..

Paumelle FO bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FO1407PRG0	FO1407PRD0	BRUT	140X70	140	70	17	3,6	7,5	14,5	5,8	38	10	2
FO1607PRG0	FO1607PRD0	BRUT	160X70	160	70	17	3,6	7,5	14,5	5,2	44	10	2
FO1609PRG0	FO1609PRD0	BRUT	160X90	160	90	17	4	7,5	15	5,8	44	10	2
FO1610PRG0	FO1610PRD0	BRUT	160X100	160	100	20	5	9	16,6	5,8	43	10	4
FO1612PRG0	FO1612PRD0	BRUT	160X120	160	120	20	5	9	16,6	5,8	43	10	2
FO1407PRG1	FO1407PRD1	Z.BLANC	140X70	140	70	17	3,6	7,5	14,5	5,8	38	10	2
FO1607PRG1	FO1607PRD1	Z.BLANC	160X70	160	70	17	3,6	7,5	14,5	5,2	44	10	2
FO1609PRG1	FO1609PRD1	Z.BLANC	160X90	160	90	17	4	7,5	15	5,8	44	10	2
FO1610PRG1	FO1610PRD1	Z.BLANC	160X100	160	100	20	5	9	16,6	5,8	43	10	2
FO1612PRG1	FO1612PRD1	Z.BLANC	160X120	160	120	20	5	9	16,6	5,8	43	10	2
FO1407PRGJ	FO1407PRDJ	EPOXY NOIR 9005	140X70	140	70	17	3,6	7,5	14,5	5,8	38	10	4
FO1607PRGJ	FO1607PRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X70	160	70	17	3,6	7,5	14,5	5,2	44	10	4
FO1609PRGJ	FO1609PRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X90	160	90	17	4	7,5	15	5,8	44	10	4
FO1610PRGJ	FO1610PRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X100	160	100	20	5	9	16,6	5,8	43	10	4
FO1612PRGJ	FO1612PRDJ	EPOXY NOIR 9005	160X120	160	120	20	5	9	16,6	5,8	43	10	4

FO14..

Paumelle FO bouts ronds - Bague laiton

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ød	E		Cat.
FO147PRG46	FO147PRD46	CHROME MAT	140X70	140	70	17	3,6	7,5	14,5	5,8	38	10	4
FO1407PRGK	FO1407PRDK	CHROME BRILLANT	140X70	140	70	17	3,6	7,5	14,5	5,8	38	10	4

Autres dimensions chromé mat et brillant sur demande.



FAURE & FILS®

Paumelles alu



Caractéristiques


Paumelles réalisées à partir d'un alliage d'aluminium et ayant les avantages de ce matériaux : légèreté, bonne résistance à la corrosion, esthétique.

Ces paumelles sont munies de bagues nylon, il n'est donc pas nécessaire de les graisser.

Variantes

- Bouts ronds ou bouts carrés

Paumelles alu

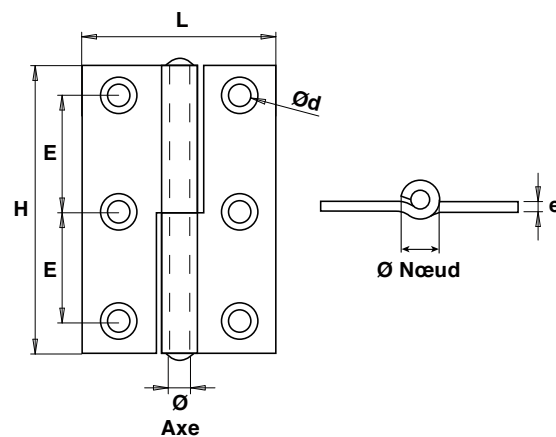

Modèle droit

AFL..

Paumelle alu façon lame bouts ronds

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	e	Ø axe	Ø nœud	Ød	E		Cat.
AFL808RG21	AFL808RD21	ANODISÉ	80X80	80	80	3,5	7,5	15	5,3	34	20	Nous consulter
AFL185RG21	AFL185RD21	ANODISÉ	100X85	100	85	3,5	7,5	15	5,3	35	12	Nous consulter




Modèle droit

AFL..

Paumelle alu façon lame bouts carrés

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	e	Ø axe	Ø nœud	Ød	E		Cat.
AFL808CGH	AFL808CDH	EPOXY BLANC 9010	80X80	80	80	3,5	8	14	5,5	30	20	4
AFL185CGH	AFL185CDH	EPOXY BLANC 9010	100X85	100	85	3,5	9	16	5,5	24	12	4
AFL808CG21	AFL808CD21	ANODISÉ	80X80	80	80	3,5	8	14	5,5	30	20	4
AFL108CG21	AFL108CD21	ANODISÉ	100X85	100	85	3,5	9	16	5,5	24	12	4

Paumelles alu

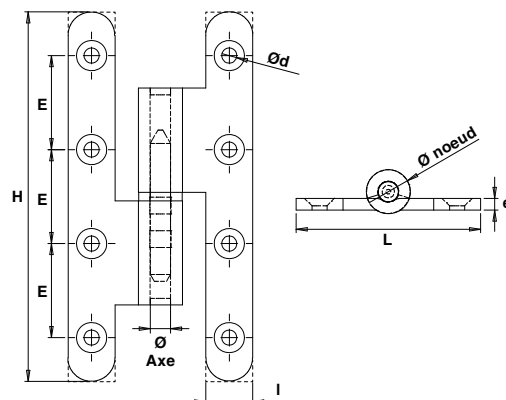


Modèle droit

AFO1406R..

Paumelle alu FO bouts ronds - Bague nylon

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
AFO1406RG0	AFO1406RD0	BRUT	140X60	140	60	16	3,5	8	14	5,5	38	10	2

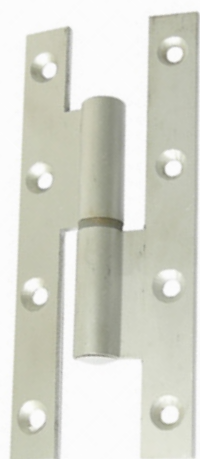

Modèle droit

AFO1406C..


Paumelle alu FO bouts carrés - Bague nylon

Code Sens gauche	Code Sens droit		Dim.	H	L	l	e	Ø axe	Ø noeud	Ø d	E		Cat.
AFO1406CG0	AFO1406CD0	BRUT	140x60	140	60	16	3,5	8	14	5,5	38	10	2



FAURE FILS®

Paumelles réversibles

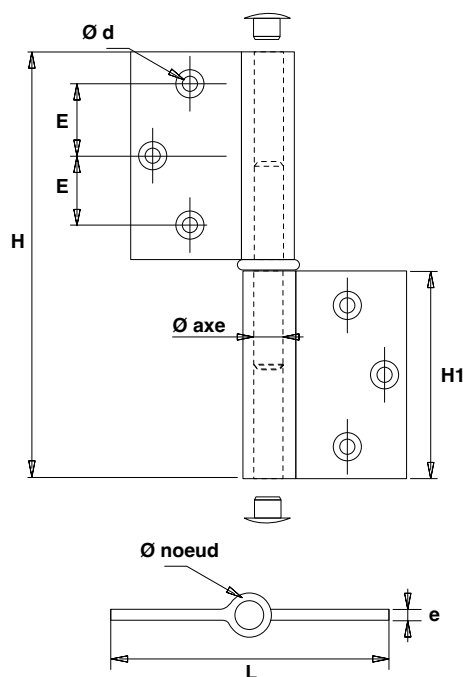

PRV128A1 Paumelle réversible

Code		Dim.	L	H	H1	e	E	Ød	Øaxe	Ønoeud		Cat.
PRV128A1	 EPOXY BLANC 9010	120X80	80	120	60	3	20	5,2	8	14	20	Nous consulter

Caractéristiques

Les paumelles roulées présentent l'avantage d'être « sans main ».

Leur lame au centre et leur axe-bague monobloc leur permettent d'être parfaitement réversible.



Leur faible épaisseur leur permet d'être posée en applique sans entaillage de la menuiserie, moyennant des joints de porte adaptés.

A chaque extrémité, un bouchon polyéthylène permet un éventuel graissage et assure l'étanchéité.



FAURE FILS®

Paumelles réversibles SANLAM®

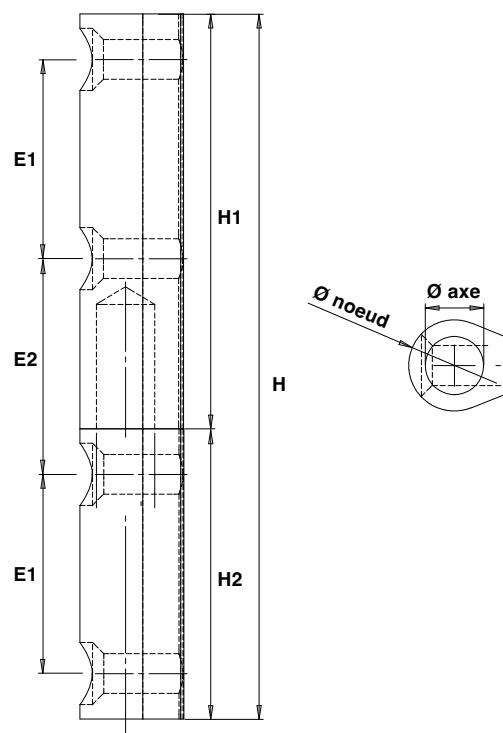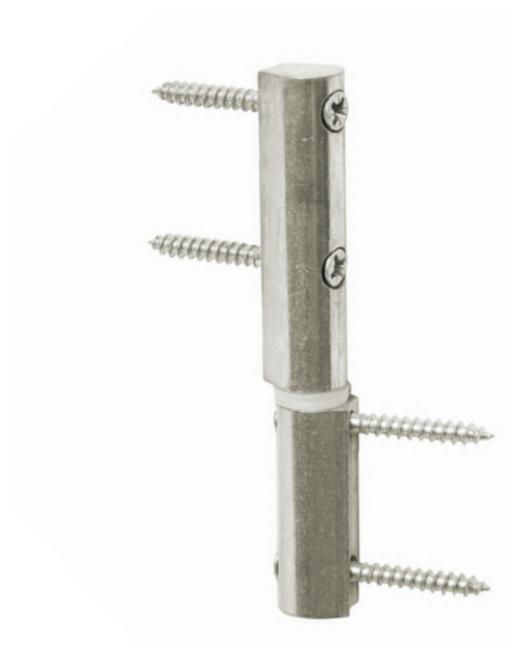

SL.. Paumelle SANLAM®

Code		Dim.	H	H1	H2	Ø noeud	Ø axe	E1	E2		Cat.
SL851	Z.BLANC	85	85	50	35	11	7	24	27	30	2
SL1001	Z.BLANC	100	100	57	40	13	8	28	32	30	2

Caractéristiques

Paumelles usinées dans la masse à partir de profilés en acier étiré, cette paumelle symétrique permet une pose sans entaillage de la menuiserie.

Sa conception permet de répartir les efforts dans l'axe de fixation des vis cruciformes garantissant une excellente tenue. Munie d'une bague nylon, cette paumelle est sans entretien.




Existe en 2 hauteurs :

- 85 mm pour le ferrage de fenêtres courantes
- 100 mm pour le ferrage de portes ou de fenêtres lourdes



FAURE FILS®

Paumelles & Charnières à ressort Aluminium

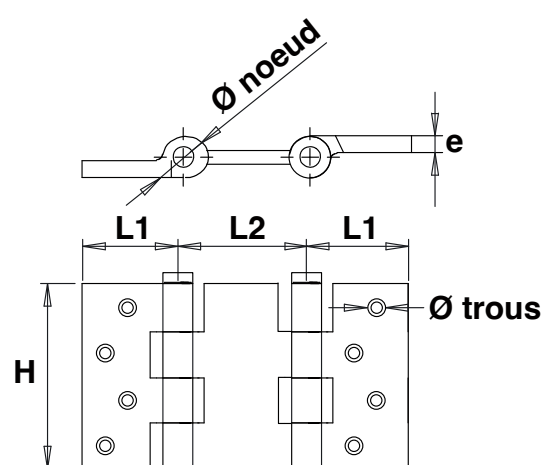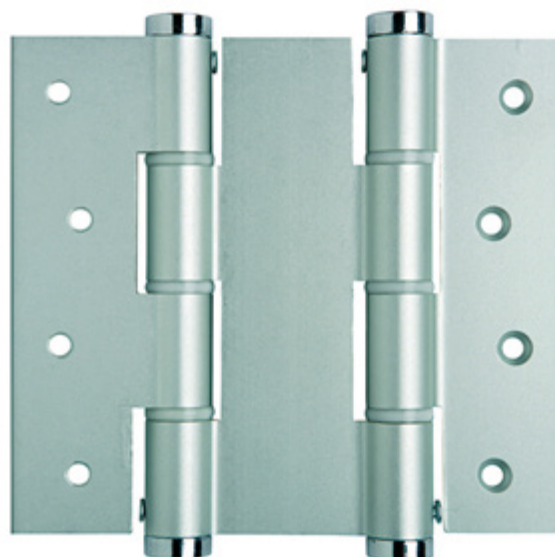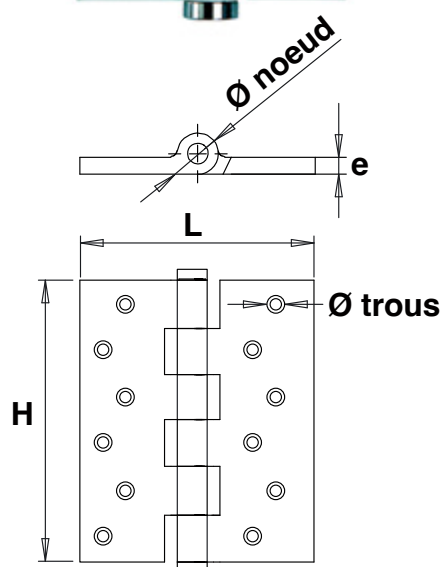

Caractéristiques

Articulations permettant de fermer une porte automatiquement ou d'assurer une fonction va-et-vient.

Toutes ces articulations présentent une grande résistance à la torsion et proposent un réglage de la puissance de fermeture.

Charnières



CR1.. Charnière à ressort

Code		Dim.	H	L	e	Ø noeud	Ø trous		Cat.
CR12021	ANODISÉ	120	120	80	4	16	5	2	4
CR18021	ANODISÉ	180	180	80	4	16	5	2	2



CR1.. Charnière à ressort inox

Code		H	L	e	Ø noeud	Ø trous		Cat.
CR1200	INOX	120	80	4	16	5	2	4
CR1800	INOX	180	80	4	16	5	2	4



CV1.. Charnière va-et-vient

Code		H	L	L1	L2	e	Ø noeud	Ø trous		Cat.
CV12021	ANODISÉ	120	133	40	53	4	16	5	2	2
CV18021	ANODISÉ	180	133	40	53	4	16	5	2	2



CV1.. Charnière va-et-vient inox

Code		H	L	L1	L2	e	Ø noeud	Ø trous		Cat.
CV1200	INOX	120	133	40	53	4	16	5	2	4
CV1800	INOX	180	133	40	53	4	16	5	2	4


Charnières



BRASRAG

Bras à ressort


Code			Cat.
BRASRAG	ANODISÉ	2	4

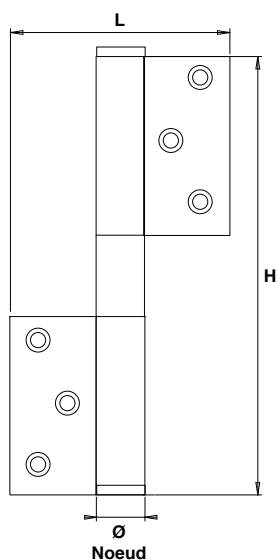

PAR18021

Paumelle à ressort

Code		H	L	Ø noeud		Cat.
PAR18021	ANODISÉ	180	80	16	2	2



PSR25ABAAR

Paumelle à souder à ressort

Code		H	Ø noeud		Cat.
PSR25ABAAR	BRUT	250	22	2	2