




PORTAC®



PORTAIL BATTANT

Serrure multifonction à encastrer – Pêne réglage en façade

**2023
NOUVEAU**

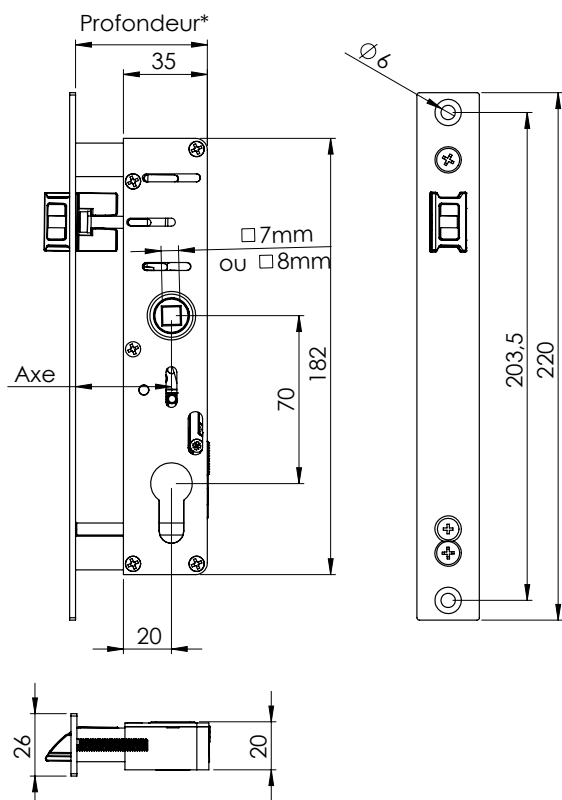

Serrure multifonction inox à encastrer Têtière rectangulaire l26 – Pêne réglage en façade

Code		Axe	Carré	Entraxe	Profondeur : du coffre à la têtière*	Réglage pêne : partie visible du pêne	
C70006**	BRUT	20	7	70	35	11 à 20 mm	1
C70000	BRUT	29	7	70	45	11 à 29 mm	1
C70001	BRUT	35	7	70	51	11 à 29 mm	1
C70002	BRUT	40	7	70	56	11 à 29 mm	1
C70003	BRUT	45	7	70	61	11 à 29 mm	1
C70004	BRUT	50	7	70	66	11 à 29 mm	1
C70005	BRUT	60	7	70	76	11 à 29 mm	1
C80006**	BRUT	20	8	70	35	11 à 20 mm	1
C80000	BRUT	29	8	70	45	11 à 29 mm	1
C80001	BRUT	35	8	70	51	11 à 29 mm	1
C80002	BRUT	40	8	70	56	11 à 29 mm	1
C80003	BRUT	45	8	70	61	11 à 29 mm	1
C80004	BRUT	50	8	70	66	11 à 29 mm	1
C80005	BRUT	60	8	70	76	11 à 29 mm	1

**Compatible pour intégration dans un tube de 40x40.

La nouvelle génération de serrures multiréglage PORTAC® a été renforcée pour une meilleure résistance aux chocs. Le réglage du pêne s'effectue par la vis située sur la façade : plus de contrainte pour les configurations en double battue. Le tampon composite permet de masquer la vis de réglage et assure également une fonction anti-abrasion.

Nous réalisons également ces serrures avec des têtières spéciales à la demande.

Serrure multifonction à encastrer – Pêne réglage en façade


2023
NOUVEAU

FONCTIONNEMENT


- Nouveau mécanisme magnétique limitant les bruits à l'ouverture et à la fermeture : les aimants remplacent les ressorts.
- Réversible grâce au retournement du pêne simplifié.



- Compatible avec gâche manuelle ❶ ou gâche électrique ❷.



❶ Gâche manuelle




❷ Gâche électrique

CARACTÉRISTIQUES



- Encombrement réduit, intégration dans un tube 40x40
- Entièrement inoxydable
- Entraxe 70 mm
- Têtière inox carré largeur 26 mm (autres formes et dimensions sur demande)
- Compatible avec cylindre européen
- Coffre composite
- Retour au cylindre
- Test d'endurance sur 30 000 cycles
- Livrée avec notice





Gâches

2023
NOUVEAU


1 Plate courte



2 Plate longue



3 Courbe



Gâche réglable 360° inox

	Code		L	l	Ep.	
1	C11220	BRUT	85	35	2,5	1
2	C11200	BRUT	85	46	2,5	1
3	C11210	BRUT	85	45	2,5	1

Bords biseautés pour éviter l'usure du pêne de la serrure.

Compatibilité :

- ☒ Serrure à encastrer
- ☐ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre




Gâche inox pour portail

	Code		Entraxe	
	C11561D6	BRUT	203	1

Réversible.

Compatibilité :

- ☒ Serrure à encastrer
- ☐ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre

LAQUABLE
TOUT RAL

Gâche inox avec butée
et contre-butée composite

	Code		Entraxe	
	C11565N0	9005	203	1
	C11565BL2	9010	203	1

Réversible. Pour une serrure pré-percée pour butée, ajouter « BI » à la fin de la référence de la serrure. Butées et contre-butées laquables.

Compatibilité :

- ☒ Serrure à encastrer
- ☐ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre




Gâche rectangle inox

	Code			
	C806605	BRUT	1	



Réversible.

Compatibilité :

- ☒ Serrure à encastrer
- ☐ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre



Serrures en applique

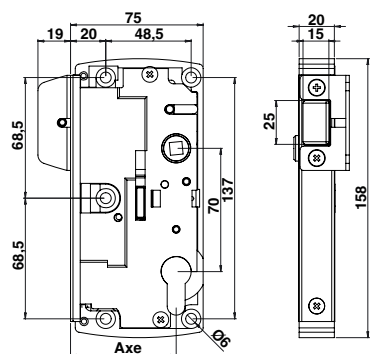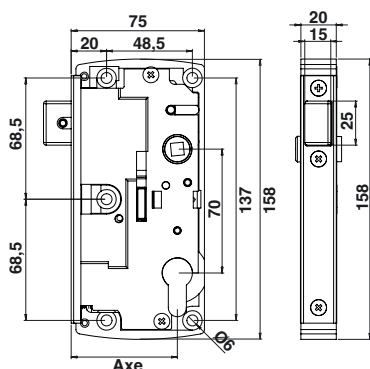

Serrure seule inox - Pêne rentrant réversible


Code		Axe	Carré	Réglage du pêne	
1 C11701	BRUT	60	7	15 à 32	1

Compatible avec enjoliveurs composite C11731, C11732, C11734 ... P.18

Serrure avec butée inox laquée L19


Code		Axe	Carré	Réglage du pêne	
C11711NO	9005	60	7	15 à 32	1
C11711BL	9016	60	7	15 à 32	1
C11711BL2	9010	60	7	15 à 32	1

Butées

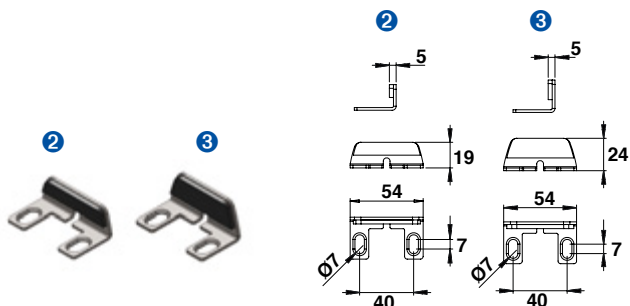

Butée inox avec amortisseur mousse

Code		L	
2 C11419NO	9005	19	1
C11419BL2	9010	19	1
3 C11424NO	9005	24	1
C11424BL2	9010	24	1

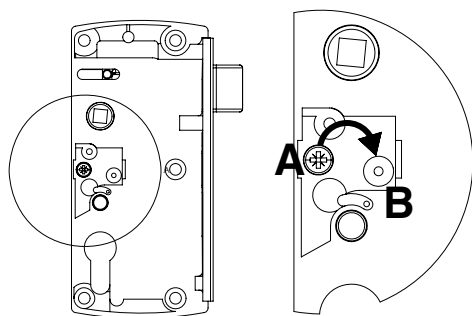

IMPÉRATIF !

Décondamner la serrure avant de déplacer la vis.

1. Enlever la vis du repère A (serrure manuelle).
2. Remettre la vis en repère B et visser complètement (serrure pour gâche électrique).


1 SERRURE SEULE - PÊNE RENTRANT RÉVERSIBLE

Serrure réversible compatible gâche électrique et décondamnation manuelle.

Mécanisme inoxydable en zamak zingué blanc.

Têtière et couverture en inox.

Capots

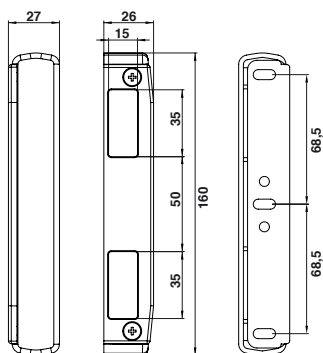


Capot et équerre de gâche composite

Code		
C11721NO	9005	1
C11721BL	9016	1
C11721BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique - Pêne rentrant
- ☐ Serrure derrière le cadre

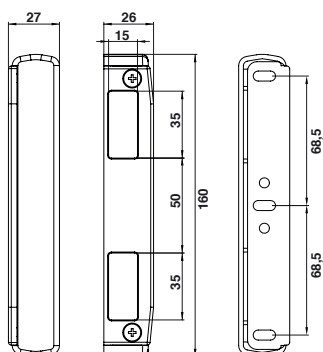

Capot aluminium et équerre de gâche composite

Code		
C11722NO	9005	1
C11722BL	9016	1
C11722BL2	9010	1

Compatibilité :


- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique - Pêne rentrant
- ☐ Serrure derrière le cadre

Capot composite ou aluminium

Équerre de gâche composite



Serrures en applique

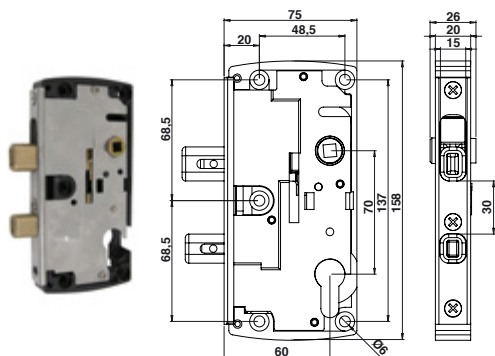


➤ **Serrure seule**
Pêne levant réversible

Code	Color	Carré	Réglage du pêne	
C11801	BRUT	7	17 à 40	1

1

Gâches



➤ **Gâche cupro-aluminium**
avec capot composite


Code	Color	
C11811NO	9005	1
C11811BL	9016	1
C11811BL2	9010	1

2

Réversible.

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique - Pêne levant
- ☐ Serrure derrière le cadre



➤ **Gâche en applique**
cupro-aluminium

Code	Color	
C11813	BRUT	1
C11813NO	9005	1
C11813BL	9016	1
C11813BL2	9010	1

Réversible.

Compatibilité :


- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique - Pêne levant
- ☐ Serrure derrière le cadre



1 SERRURE SEULE - PÊNE LEVANT RÉVERSIBLE

- Serrure réversible
- Mécanisme inoxydable en zamak zingué blanc
- Têtière et couverture en inox
- Pêne et butée antisoulèvement en cupro

Enjoliveurs



1

Enjoliveur simple composite


Code



C11731NO	9005	1
C11731BL	9016	1
C11731BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre

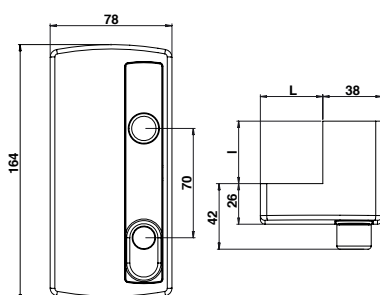

Code



Pour cadre de 40x40


C11734NO	9005	1
C11734BL	9016	1
C11734BL2	9010	1

Pour cadre de 50x30

C11732NO	9005	1
C11732BL	9016	1
C11732BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre

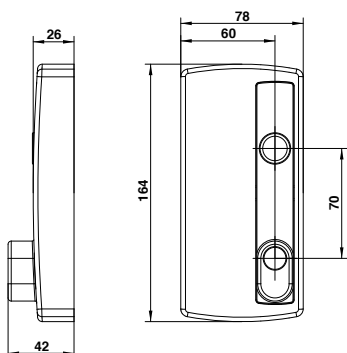

Enjoliveur simple aluminium

Code



C11741	BRUT	1
C11741NO	9005	1
C11741BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre

1



Enjoliveur

Entrée




1

ENJOLIVEUR COMPOSITE SIMPLE


- L'entrée est réversible, selon le sens de l'ouverture. Il suffit de retourner l'entrée et de la clipser sur l'enjoliveur.

Serrures multifonctions

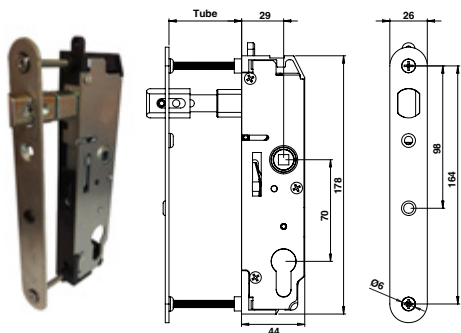Serrure multifonction
derrière le cadre

1

Code		Carré	Tube	
C11913		7	30	1
C11914		7	40	1
C11915		7	50	1
C11916		8	30	1
C11917		8	40	1
C11918		8	50	1



Boîtier aluminium

2

Code		
C11690	BRUT	1
C11690NO	9005	1
C11690BL	9016	1
C11690BL2	9010	1

Compatibilité :


- ☐ Serrure à encaster
- ☐ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre

Boîtier composite

Code		
C11691NO	9005	1
C11691BL	9016	1
C11691BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encaster
- ☐ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre

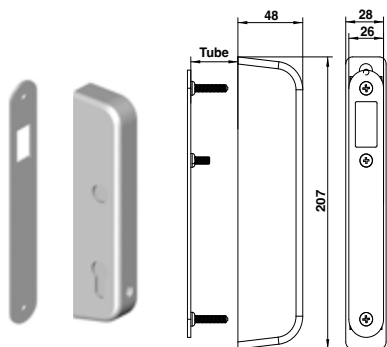Boîtier aluminium
avec gâche inox

Code		Tube	
C11671	BRUT	30	1
C11672	BRUT	40	1
C11673	BRUT	50	1

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encaster
- ☐ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre




1 SERRURE SEULE - PÊNE RENTRANT RÉVERSIBLE


La serrure multifonction est manœuvrable par le cylindre en ouverture manuelle ou en gâche électrique.

En fonction de la gâche électrique, il est déconseillé d'utiliser une béquille. Il est préférable d'utiliser uniquement la manœuvre par le cylindre.

Gâches



LAQUABLE
TOUT RAL




Pièce de réception



2023
NOUVEAU



LAQUABLE
TOUT RAL

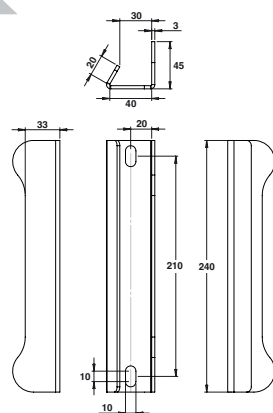

Gâche inox pour portail

Code		Pour cadre de	
Avec plots de fixation noirs			
C11661NO	9005	30	1
C11662NO	9005	40	1
C11663NO	9005	50	1
Avec plots de fixation blancs			
C11661BL	9016	30	1
C11662BL	9016	40	1
C11663BL	9016	50	1

Réversible.

Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☐ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre

Gâche inox avec butée composite noire pour portail

Code		Pour cadre de	
C11664NO	9005	30	1
C11665NO	9005	40	1
C11666NO	9005	50	1

Réversible.


Compatibilité :

- ☐ Serrure à encastrer
- ☐ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre


Pièce de réception pour portillon

1

Code		
C11380	BRUT	1
C11380NO	9005	1
C11380BL	9016	1
C11380BL2	9010	1
C11380RAL	RAL	1

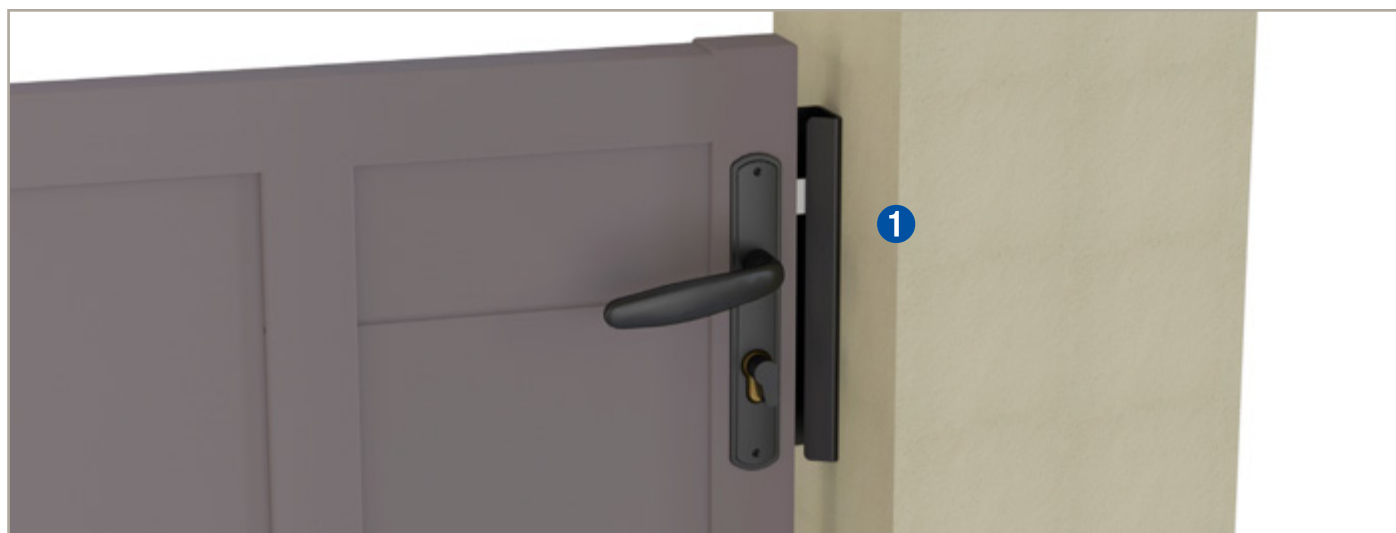

Gâches




Gâche composite seule pour portillon

Code		
C11563	9005	1
C11563BL	9016	1
C11563BL2	9010	1

Réversible.

Compatibilité :

- ☒ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre

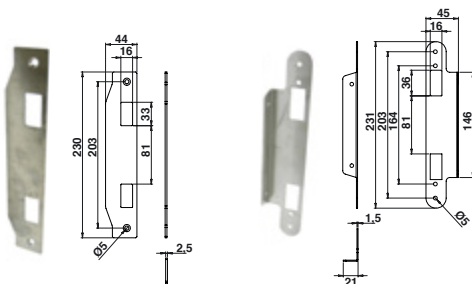

Ensemble gâche et butée inox

Code		
C11564	BRUT	1

Réversible.

Compatibilité :



- ☒ Serrure à encastrer
- ☒ Serrure en applique
- ☒ Serrure derrière le cadre



Contre-butée



Butée

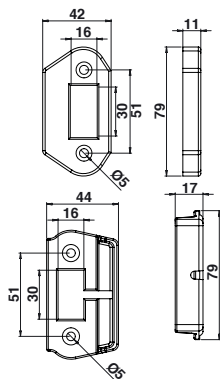

1

Code		
C11566NO	9005	1
C11566BL	9016	1
C11566BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☒ **Serrure à encastrer**
- ☐ Serrure en applique
- ☒ **Serrure derrière le cadre**

Réversible. Pour une serrure prépercée pour butée, ajouter «BI» à la fin de la référence de la serrure.

 **Gâche et contre-plaque inox
pour serrure avec butée intégrée**

Code		
C11430NO	9005	1
C11430BL	9016	1
C11430BL2	9010	1

Compatibilité :

- ☒ Serrure à encastrer avec butée intégrée
- ☒ Serrure en applique
- ☐ Serrure derrière le cadre

Réversible. Pour une serrure préperçée pour butée, ajouter «BI» à la fin de la référence de la serrure.



GÂCHES ÉLECTRIQUES 10-24V IP65


2023
NOUVEAU

Fonctionnement

- La nouvelle gâche électrique intègre un système antiblocage du volet de décondamnation, tout en conservant son encombrement réduit et son système de fixation.
- Une impulsion décondamne la gâche électrique de façon permanente (contact stationnaire intégré). Le pêne de la serrure est alors libéré. Elle se recondamne automatiquement après ouverture.
- Pour une utilisation classique de la serrure avec béquille, décondamner la serrure avec la clé. Ces modèles sont conçus pour un fonctionnement de courte durée (max. 5 secondes) en tension alternative ou continue. Tension : 10-24V.



1

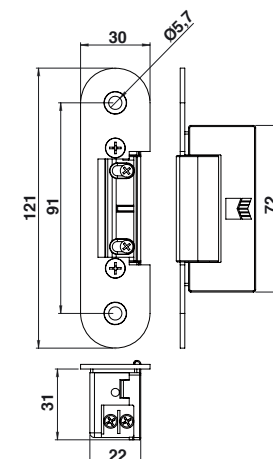


Caractéristiques

- Réversible et symétrique.
- Gâche électrique 2 temps pour s'adapter à tous les usages.
- Compatible : Motorisation de portails, Interphone et digicode, Badge, etc...
- A émission de courant.
- Livree pré-cablée.



2

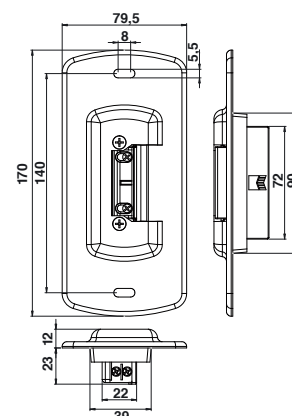

Caractéristiques électriques à 20°	Résistance Nominale en Ohms	Intensité absorbée CA en mA	Intensité absorbée CC (ondulation résiduelle 50%) en mA
10 - 24V	40	100 mA sous 10V	260 mA sous 10 VCC
		450 mA sous 24VCC	620 mA sous 24 VCC

Ces modèles sont conçus pour un fonctionnement de courte durée (max 5 secondes) en tension alternative ou continue. Ces gâches ne doivent pas être alimentées en courant en permanence.
En fonctionnement de courte durée, la tension de service peut être dépassée de 30% au maximum.

1

Gâche électrique IP65 à encastrer

Code	Tarif HT en €
C11470	105,27

2



Gâche électrique IP65 en applique

Code	Tarif HT en €
C11471	104,07
C11471NO	106,23
C11471BL	106,23
C11471BL2	106,23

Compatibilité :

- ✓ Serrure à encastrer
- ✓ Serrure en applique
- ✓ Serrure derrière le cadre

Béquilles

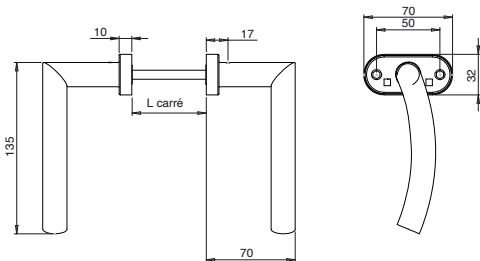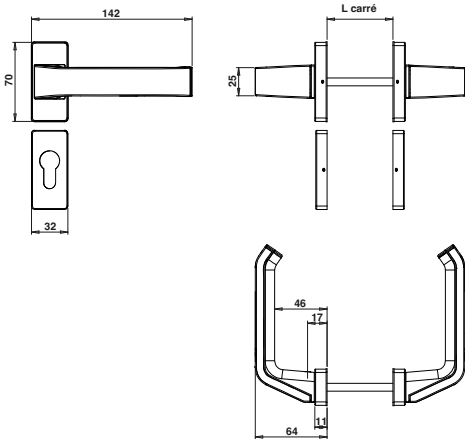

Béquille double axial C7 inox & composite


Code		L carré	Carré	
C12754	INOX	90	7	1
C12754RAL	RAL	90	7	1

Rosace et sous rosace inox.
Joint d'étanchéité TPE.
Mécanisme ressort de rappel.
Pour épaisseur de vantail 21-45 mm.

Béquille double courbe C7 inox

Code		L carré	Carré	
C12750	INOX	160	7	1
C12750RAL	RAL	160	7	1


Visserie de fixation / Rosace.

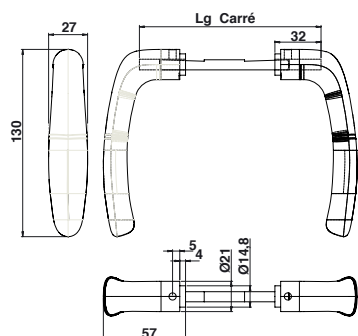

Béquille Prestige C7 aluminium

Code		Ep.	L	Carré	
C12700	BRUT	E10*	90	7	1
C12701	9005	E10*	90	7	1
C12704	9016	E10*	90	7	1
C12703	9010	E10*	90	7	1
C12710	BRUT	E11*	127	7	1
C12711	9005	E11*	127	7	1
C12714	9016	E11*	127	7	1
C12713	9010	E11*	127	7	1
C12720	BRUT	E12*	147	7	1
C12721	9005	E12*	147	7	1
C12724	9016	E12*	147	7	1
C12723	9010	E12*	147	7	1

Emmancement mini 15 / maxi 32 mm.

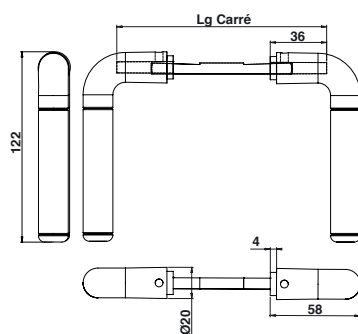

Béquille contemporaine C7 aluminium

Code		Ep.	L	Carré	
C12600	BRUT	E10*	90	7	1
C12601	9005	E10*	90	7	1
C12604	9016	E10*	90	7	1
C12603	9010	E10*	90	7	1
C12610	BRUT	E11*	127	7	1
C12611	9005	E11*	127	7	1
C12614	9016	E11*	127	7	1
C12613	9010	E11*	127	7	1
C12620	BRUT	E12*	147	7	1
C12621	9005	E12*	147	7	1
C12624	9016	E12*	147	7	1
C12623	9010	E12*	147	7	1

Emmancement mini 15 / maxi 36 mm.




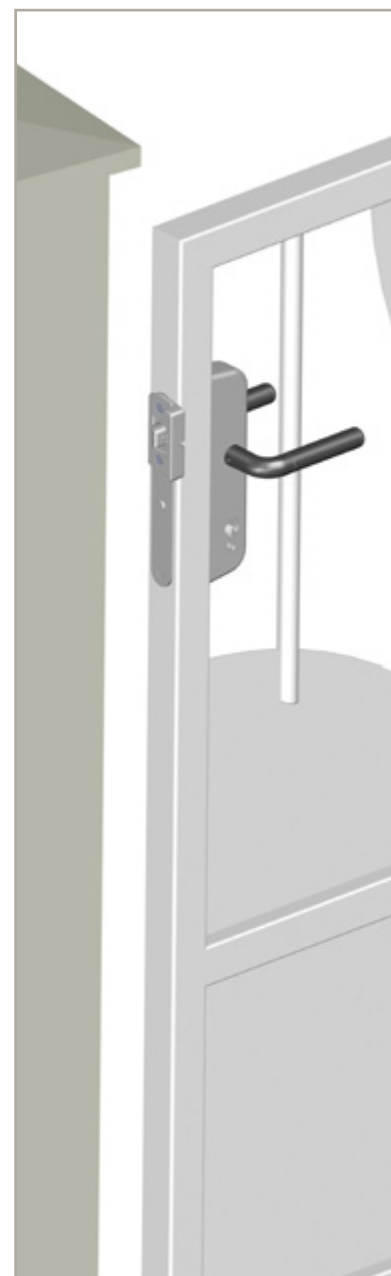


Tableau de correspondance

POUR BÉQUILLE AVEC CARRÉ CRANTÉ
ENTRE SERRURE ENCASTRÉE / APPLIQUE / DERRIÈRE UN CADRE





REP.	SERRURE ENCASTRÉE	SERRURE EN APPLIQUE	SERRURE DERRIÈRE UN CADRE
E3	Epaisseur de 50 à 60 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.20/30	Epaisseur de 50 à 60 (sans entrée)
E4	Epaisseur de 60 à 70 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.30/40	Epaisseur de 60 à 70 (sans entrée)
E5	Epaisseur de 70 à 80 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.40/50	Epaisseur de 70 à 80 (sans entrée)
E6	Epaisseur de 80 à 90 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.50/60	Epaisseur de 80 à 90 (sans entrée)
E7	Epaisseur de 90 à 100 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.60/70	Epaisseur de 90 à 100 (sans entrée)
E8	Epaisseur de 100 à 110 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.70/80	Epaisseur de 100 à 110 (sans entrée)
E10	Lg 90 pour ép. 29/66 (sans entrée)	Lg 90 pour ép. 5/42	Lg 90 pour ép. 29/66 (sans entrée)
E11	Lg 127 pour ép. 66/110 (sans entrée)	Lg 127 pour ép. 42/86	Lg 127 pour ép. 66/110 (sans entrée)
E12	Lg 147 pour ép. 86/130 (sans entrée)	Lg 147 pour ép. 62/106	Lg 147 pour ép. 86/130 (sans entrée)

Epaisseur entrée composite
4,5 mm.

Epaisseur entrée aluminium
4 mm.

Béquilles



Béquille rustique C7 aluminium

Code		Ep.	L	Carré	
C12500	BRUT	E10*	90	7	1
C12501	9005	E10*	90	7	1
C12504	9016	E10*	90	7	1
C12503	9010	E10*	90	7	1
C12510	BRUT	E11*	127	7	1
C12511	9005	E11*	127	7	1
C12514	9016	E11*	127	7	1
C12513	9010	E11*	127	7	1
C12520	BRUT	E12*	147	7	1
C12521	9005	E12*	147	7	1
C12524	9016	E12*	147	7	1
C12523	9010	E12*	147	7	1

Emmanchement mini 15 / maxi 32 mm.

Béquille C7 composite

Code		Ep.	L	Carré	
C12211	9005	E3*	90	7	1
C12311	9016	E3*	90	7	1
C12212	9005	E4*	100	7	1
C12312	9016	E4*	100	7	1
C12215	9005	E7*	130	7	1
C12315	9016	E7*	130	7	1




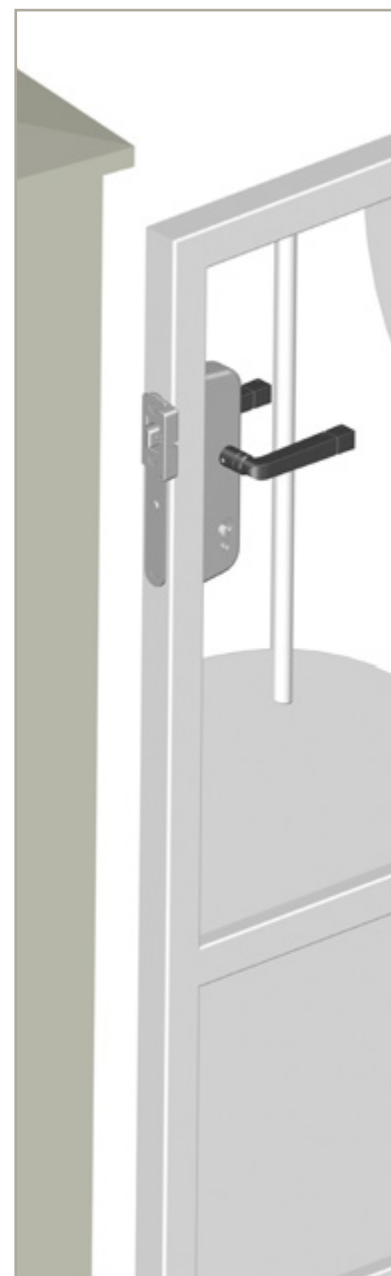


Tableau de correspondance


POUR BÉQUILLE AVEC CARRÉ CRANTÉ
ENTRE SERRURE ENCASTRÉE / APPLIQUE / DERRIÈRE UN CADRE



REP.	SERRURE ENCASTRÉE	SERRURE EN APPLIQUE	SERRURE DERRIÈRE UN CADRE
E3	Epaisseur de 50 à 60 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.20/30	Epaisseur de 50 à 60 (sans entrée)
E4	Epaisseur de 60 à 70 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.30/40	Epaisseur de 60 à 70 (sans entrée)
E5	Epaisseur de 70 à 80 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.40/50	Epaisseur de 70 à 80 (sans entrée)
E6	Epaisseur de 80 à 90 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.50/60	Epaisseur de 80 à 90 (sans entrée)
E7	Epaisseur de 90 à 100 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.60/70	Epaisseur de 90 à 100 (sans entrée)
E8	Epaisseur de 100 à 110 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.70/80	Epaisseur de 100 à 110 (sans entrée)
E10	Lg 90 pour ép. 29/66 (sans entrée)	Lg 90 pour ép. 5/42	Lg 90 pour ép. 29/66 (sans entrée)
E11	Lg 127 pour ép. 66/110 (sans entrée)	Lg 127 pour ép. 42/86	Lg 127 pour ép. 66/110 (sans entrée)
E12	Lg 147 pour ép. 86/130 (sans entrée)	Lg 147 pour ép. 62/106	Lg 147 pour ép. 86/130 (sans entrée)

Epaisseur entrée composite
4,5 mm.

Epaisseur entrée aluminium
4 mm.

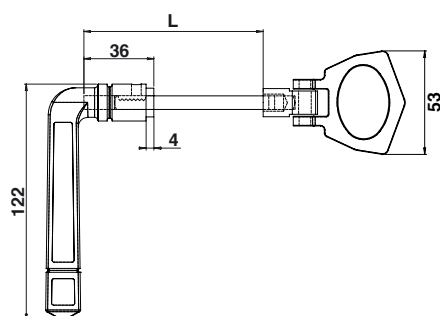




Anneau articulé et béquille rustique C7 aluminium

Code		Ep.	L	Carré	
C12202A	9005	E4*	80	7	1
C12302A	9016	E4*	80	7	1
C12102A	9010	E4*	80	7	1
C12205A	9005	E7*	110	7	1
C12305A	9016	E7*	110	7	1
C12105A	9010	E7*	110	7	1



Tableau de correspondance

POUR BÉQUILLE AVEC CARRÉ CRANTÉ
ENTRE SERRURE ENCASTRÉE / APPLIQUE / DERRIÈRE UN CADRE




REP.	SERRURE ENCASTRÉE	SERRURE EN APPLIQUE	SERRURE DERRIÈRE UN CADRE
E4	Epaisseur de 60 à 70 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.30/40	Epaisseur de 60 à 70 (sans entrée)
E7	Epaisseur de 90 à 100 (sans entrée)	Carré inox cranté pour ép.60/70	Epaisseur de 90 à 100 (sans entrée)

Epaisseur entrée composite
4,5 mm.


Epaisseur entrée aluminium
4 mm.

Entrées




Entrée PRESTIGE aluminium 135 avec bague polyamide

Code		Entraxe	L	l	
C13200	BRUT	70	220	35	1
C13201	9005	70	220	35	1
C13204	9016	70	220	35	1
C13203	9010	70	220	35	1

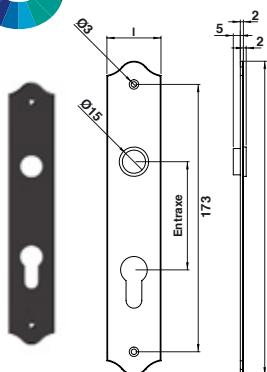


Entrée simple aluminium 135 avec bague polyamide

Code		Entraxe	L	l	
C13112BR	BRUT	70	203	35	1
C13112	9005	70	203	35	1
C13107	9016	70	203	35	1
C13102	9010	70	203	35	1



Entrée simple 140 composite

Code		Entraxe	L	l	
C13111	9005	70	220	40	1
C13106	9016	70	220	40	1



Bague polyamide translucide pour entrée


Code		
C152131	TRANSLUCIDE	1



CYLINDRE INOX RESISTE+

Caractéristiques

- Corps et mécanisme en matières inoxydables.
- Entrée horizontale.
- Panneton à 30° pour contrer le risque d'arrachage et offrir une sécurité accrue.
- Livré avec 5 clés.
- Convient au milieu corrosif.
- Testé au BS grade 5.
- Livré sans visserie.
- **4 dimensions disponibles :**
 - 30 x 30 mm
 - 35 x 35 mm
 - 40 x 40 mm
 - 30 x 80 mm
- Existe en version varié ou s'entrouvrant.

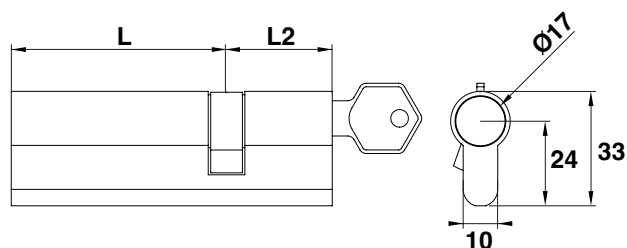


Cylindre double inox

Code		L	L2	
A clé variée				
C11321	BRUT	30	30	1
C11320	BRUT	35	35	1
C11327	BRUT	40	40	1
C11326	BRUT	80	30	1
S'entrouvrant				
C11321S1	BRUT	30	30	1
C11320S1	BRUT	35	35	1
C11327S1	BRUT	40	40	1
C11326S1	BRUT	80	30	1



Cylindres

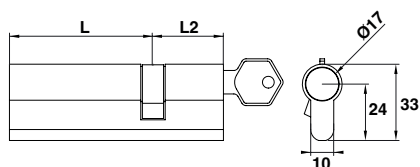

Cylindre double laiton nickelé

Code		L	L2	
A clé variée				
C11301N	NICKELÉ	30	30	1
C11303N	NICKELÉ	30	50	1
C11305N	NICKELÉ	30	70	1
C11306N	NICKELÉ	30	80	1
C11307N	NICKELÉ	30	90	1
C11300N	NICKELÉ	35	35	1
C11308N	NICKELÉ	40	40	1
C11310N	NICKELÉ	60	60	1
S'entrouvrant				
C11301NS1	NICKELÉ	30	30	1
C11302NS1	NICKELÉ	30	40	1
C11303NS1	NICKELÉ	30	50	1
C11304NS1	NICKELÉ	30	60	1
C11305NS1	NICKELÉ	30	70	1
C11306NS1	NICKELÉ	30	80	1
C11307NS1	NICKELÉ	30	90	1
C11300NS1	NICKELÉ	35	35	1
C11308NS1	NICKELÉ	40	40	1
C11309NS1	NICKELÉ	55	55	1
C11310NS1	NICKELÉ	60	60	1


Tous nos cylindres sont fournis avec 3 clés.

Cylindre à clé variée : Seules les clés livrées avec le cylindre peuvent l'ouvrir.

Cylindre s'entrouvrant : Une même clé permet d'ouvrir plusieurs portails, portillons.


Laiton nickelé décolletage - 5 pistons en laiton - Ressorts inox - Clips laiton

SERRURE EN APPLIQUE SERRURE À ENCASTRER

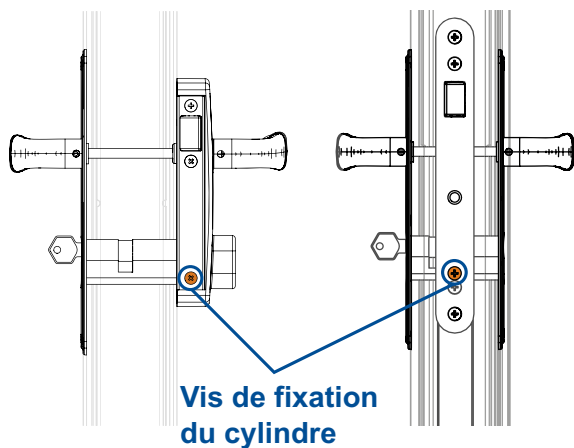


DÉTERMINER LA LONGUEUR DU CYLINDRE

- Prendre la mesure à partir du centre de la serrure repérée par la vis de fixation du cylindre jusqu'au bord extérieur.
- Prendre en compte l'épaisseur des entrées, rosaces ou capot de serrure.



Gond multiréglage axe Ø12 cupro-aluminium


1	Code		Axe	H1	Réglage	KG	
Axe 34							
	C24300	BRUT	34	27	34 à 51	100	1
	C24300NO	9005	34	27	34 à 51	100	1
	C24300BL	9016	34	27	34 à 51	100	1
	C24300BL2	9010	34	27	34 à 51	100	1
Axe 42							
	C30200	BRUT	42	27	42 à 67	100	1
	C30200NO	9005	42	27	42 à 67	100	1
	C30200BL	9016	42	27	42 à 67	100	1
	C30200BL2	9010	42	27	42 à 67	100	1
Axe 52							
	C30500	BRUT	52	27	52 à 77	100	1
	C30500NO	9005	52	27	52 à 77	100	1
	C30500BL	9016	52	27	52 à 77	100	1
	C30500BL2	9010	52	27	52 à 77	100	1

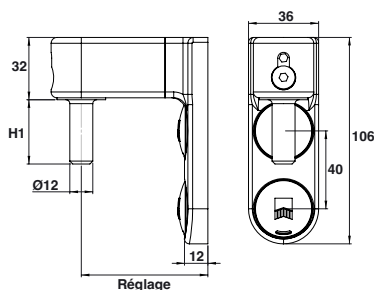

Gond multiréglage axe Ø12 cupro-aluminium avec bouchons cache-vis

Code		Axe	H1	Réglage	KG	
C30300	BRUT	65	33	65 à 95	100	1
C30300NO	9005	65	33	65 à 95	100	1
C30300BL	9016	65	33	65 à 95	100	1
C30300BL2	9010	65	33	65 à 95	100	1

1

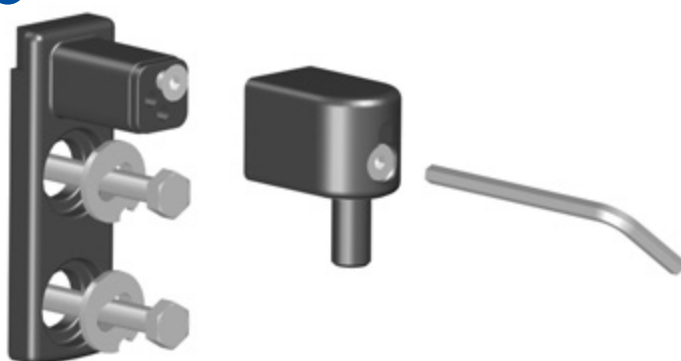

- Fixer le gond sur le portail, ajuster à l'aide des rondelles.
- Réglage fin et précis de l'axe du gond.
- Porter une attention particulière au vissage des vis avant utilisation.

Bouchons cache-vis



Kit bouchon cache-vis composite*

Code		
C30001	9005	50
C30004	9016	50
C30003	9010	50

*Gond non fourni.

Composition du kit

- 1 rondelle inox 304
- 1 embase polyamide
- 1 bouchon composite

Les bouchons sont compatibles avec les gonds multiréglage 2 points à visser et 2+1 points sécurité.



Kit bouchon cache-vis zamak*


Code		
C30010	BRUT	50
C30011	9005	50
C30014	9016	50
C30013	9010	50

*Gond non fourni.


Composition du kit

- 1 rondelle inox 304
- 1 embase polyamide
- 1 bouchon zamak

Les bouchons sont compatibles avec les gonds multiréglage 2 points à visser et 2+1 points sécurité.

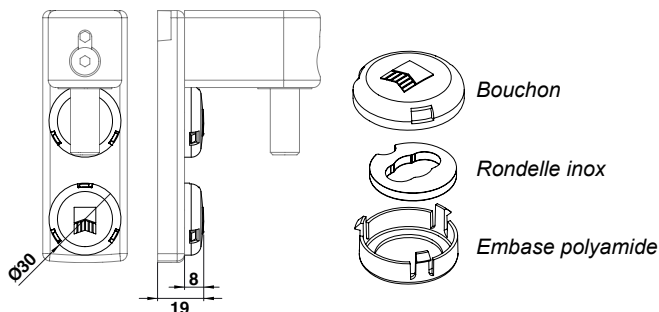

Caches pour gond multiréglage

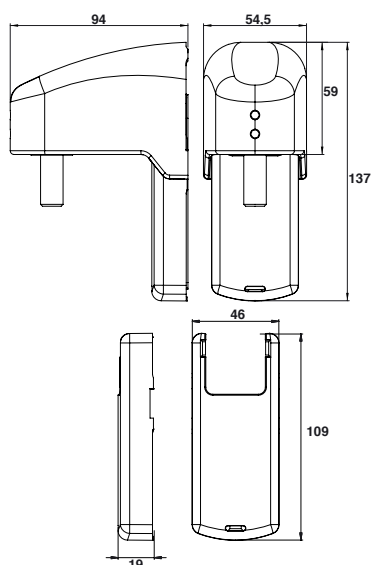


Ensemble cache-gond composite*

Code		
C25901	9005	1
C25904	9016	1
C25903	9010	1
C25900RAL	RAL	1

*Gond non fourni - Accès vis de réglage du gond.

Compatible avec les gonds C24300 / C30200 / C30500 P.31









Cache-platine composite*

Code		
C25921	9005	1
C25924	9016	1
C25923	9010	1
C25920RAL	RAL	1

*Gond non fourni.

► Cache pour gond multiréglage à clipser

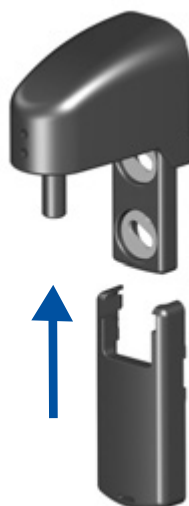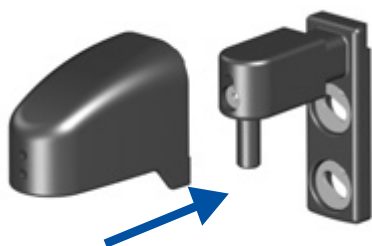

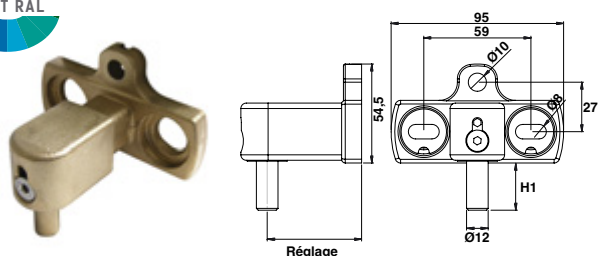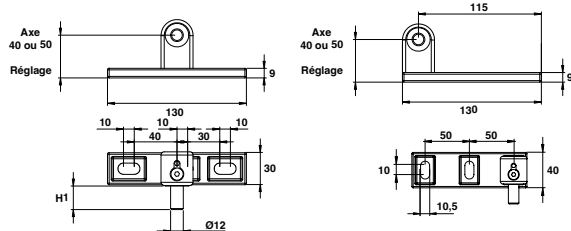

Code



Axe

H1

Réglage



Platine de 30 mm

C32000	BRUT	40	22	40 à 62	90	1
C32100	BRUT	50	27	50 à 72	90	1

Platine de 40 mm

C32200	BRUT	40	22	40 à 62	90	1
C32300	BRUT	50	27	50 à 72	90	1

Code



Axe

H1

Réglage




C25200	BRUT	42	22	42 à 67	135	1
C25200NO	9005	42	22	42 à 67	135	1
C25200BL	9016	42	22	42 à 67	135	1
C25200BL2	9010	42	22	42 à 67	135	1
C25300	BRUT	52	27	52 à 77	135	1
C25300NO	9005	52	27	52 à 77	135	1
C25300BL	9016	52	27	52 à 77	135	1
C25300BL2	9010	52	27	52 à 77	135	1

Compatible avec les bouchons cache-vis P.32


Code



C25800	BRUT	1
C25800NO	9005	1
C25800BL	9016	1
C25800BL2	9010	1

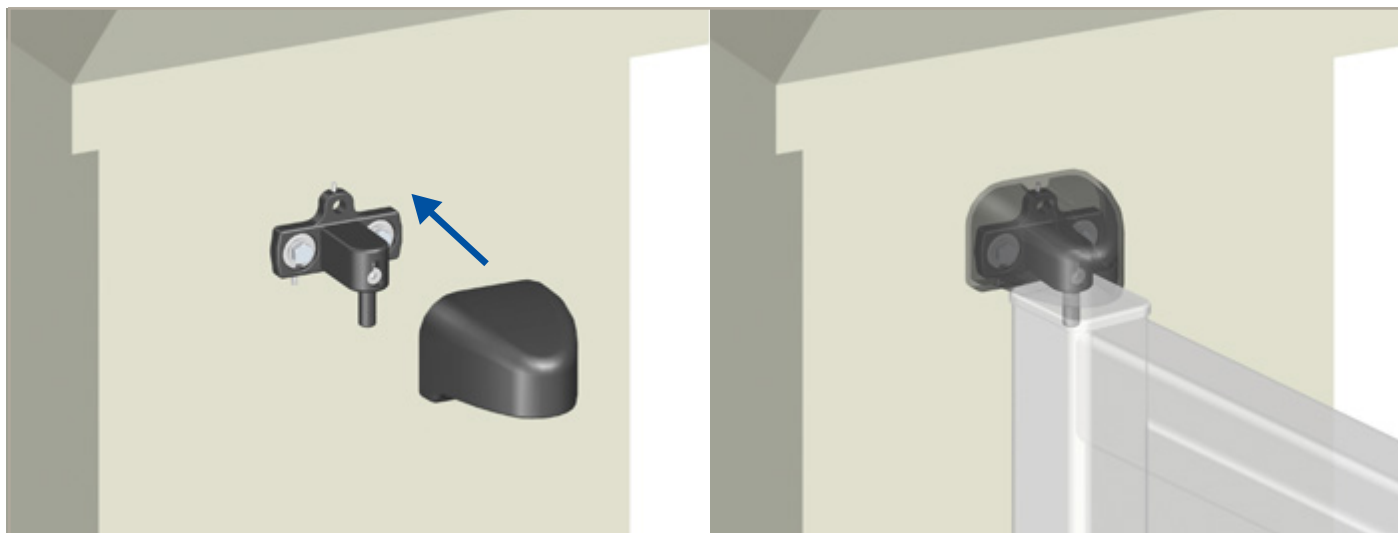



Gonds à visser

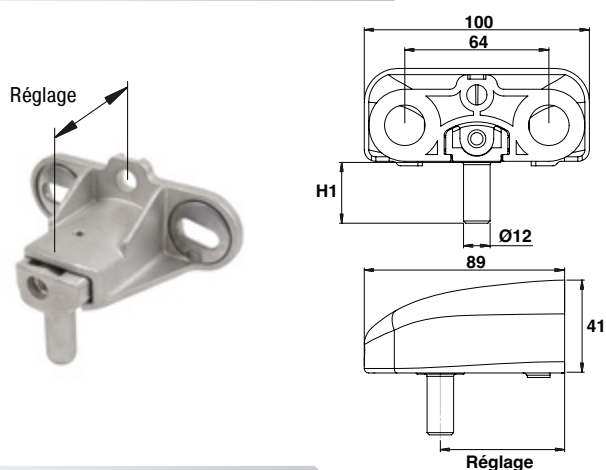

Gond inox 2+1 points - Axe 45

Code		H1	Réglage	KG	Ø	
C25100	BRUT	27	45 à 74	50	12	1

Caches pour gond




Cache composite à clipser pour gond inox 2+1 points

Code		
C25951	9005	1
C25954	9016	1
C25953	9010	1

Cache aluminium à clipser pour gond inox 2+1 points


Code		
C25960	BRUT	1
C25961	9005	1
C25964	9016	1
C25963	9010	1

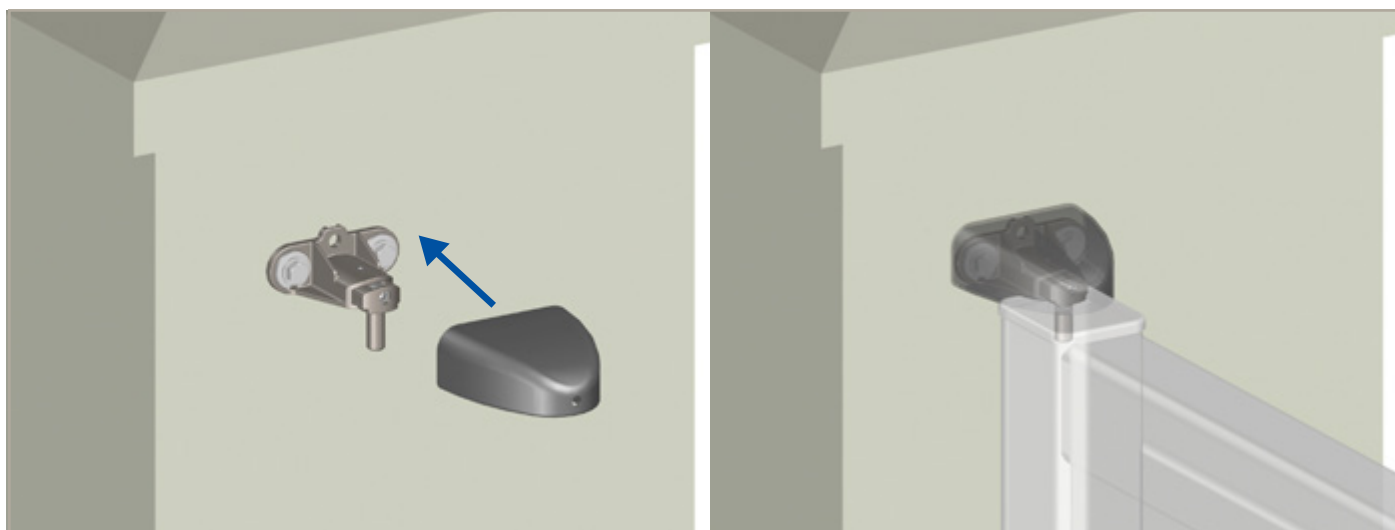

Gonds



Vis de réglage
et de blocage

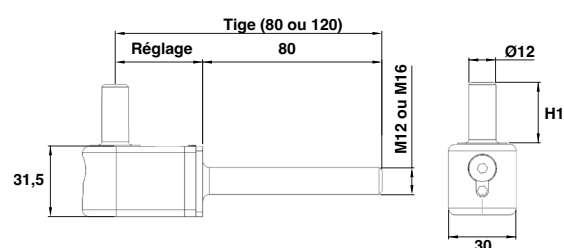


Gond fileté multiréglage cupro-aluminium

Code		Axe	Réglage	Ø	H1	Tige ØD2xL1	KG	
C31000	BRUT	40	40 à 62	12	27	12x80	150	1
C31000NO	9005	40	40 à 62	12	27	12x80	150	1
C31000BL	9016	40	40 à 62	12	27	12x80	150	1
C31100	BRUT	40	40 à 62	12	27	12x120	150	1
C31100NO	9005	40	40 à 62	12	27	12x120	150	1
C31100BL	9016	40	40 à 62	12	27	12x120	150	1
C31200	BRUT	40	40 à 62	12	27	16x80	150	1
C31200BL	9016	40	40 à 62	12	27	16x80	150	1
C31200BL2	9010	40	40 à 62	12	27	16x80	150	1
C31300	BRUT	40	40 à 62	12	27	16x120	150	1
C31300BL	9016	40	40 à 62	12	27	16x120	150	1
C31400	BRUT	50	50 à 75	12	27	12x80	150	1
C31500	BRUT	50	50 à 75	12	27	12x120	150	1
C31500BL	9016	50	50 à 75	12	27	12x120	150	1
C31600	BRUT	50	50 à 75	12	27	16x80	150	1
C31600NO	9005	50	50 à 75	12	27	16x80	150	1
C31600BL2	9010	50	50 à 75	12	27	16x80	150	1
C31700	BRUT	50	50 à 75	12	27	16x120	150	1
C31700BL2	9010	50	50 à 75	12	27	16x120	150	1

Ajustement de l'oreille fin et précis avec le système de réglage en façade.


Caches pour gond

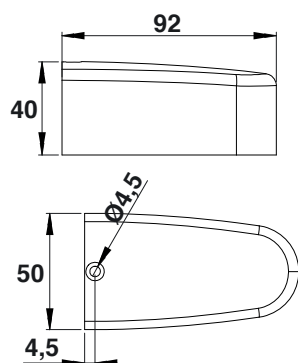

Cache-gond zamak*


Code		
C31800	BRUT	1
C31800NO	9005	1
C31800BL	9016	1
C31800BL2	9010	1

*Gond non fourni.



Gond à sceller cupro-aluminium


Code		Axe	Réglage	Ø	H1	
Ø Axe 12						
C14310	BRUT	25	25 à 40	12	30	1
C14310NO	9005	25	25 à 40	12	30	1
C14310BL	9016	25	25 à 40	12	30	1
C14310BL2	9010	25	25 à 40	12	30	1
C14315	BRUT	33	33 à 56	12	30	1
C14315NO	9005	33	33 à 56	12	30	1
C14315BL	9016	33	33 à 56	12	30	1
C14315BL2	9010	33	33 à 56	12	30	1
Ø Axe 14						
C14319	BRUT	25	25 à 40	14	43	1
C14316	BRUT	33	33 à 56	14	43	1
Ø Axe 16						
C14313	BRUT	25	25 à 40	16	50	1
C14317	BRUT	33	33 à 56	16	50	1

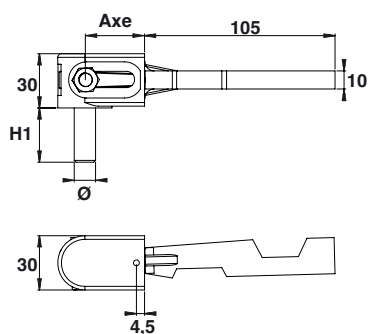

Gond à sceller cupro-aluminium pour cache-gond

Code		Axe	Réglage	Ø	H1	
C14315CG	BRUT	40	40 à 62	12	30	1

Caches pour gond




Cache-gond aluminium*

Code		
C13510	BRUT	1
C13510NO	9005	1
C13510BL	9016	1
C13510BL2	9010	1


*Gond non fourni.

Gonds à œil



Gond à œil avec axe Ø12 cupro-aluminium Réglage latéral



Code		ØD2	Réglage	
C14241	BRUT	M12	12	1
C14241BL	9016	M12	12	1




Gond à œil simple cupro-aluminium

Code		ØD2	
C14240	BRUT	M12	1

Gonds sur platine, paumelles


Gond fileté M16 Ø12 sur platine cupro-aluminium

Code		Axe	Réglage	Ø	H1	Tige ØD2xL1	
C14242	BRUT	33	33 à 80	12	45	16x70	1


Paumelle aluminium avec bague Ø12 polyamide


1

Code		
C14420	BRUT	1
C14420NO	9005	1
C14420BL	9016	1
C14420BL2	9010	1


Bague polyamide Ø12 mm - H 22 mm.


Kit fixation pour paumelle sur insert inox

Code	
C14418	1

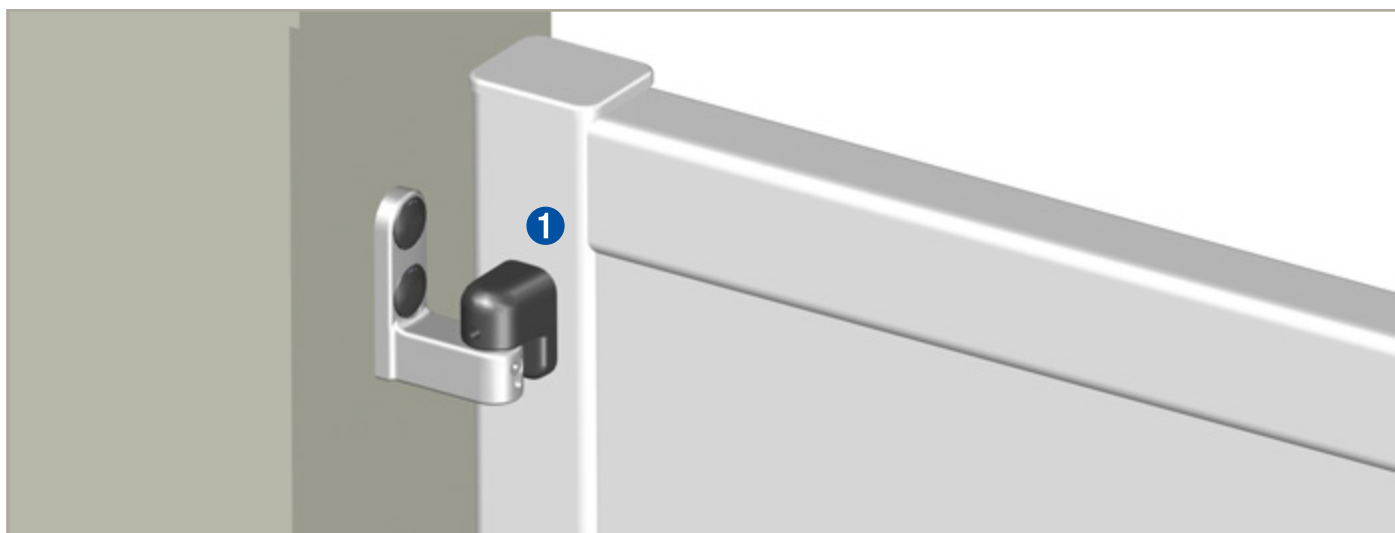


Embouts percés



2


Embout percé Ø12 H27 mm cupro-aluminium

Code		Pour tube ép.	L	L2	
C14211	BRUT	1,2	30	30	1
C14211BL2	9010	1,2	30	30	1
C14213	BRUT	1,5	30	30	1
C14213BL	9016	1,5	30	30	1
C14213BL2	9010	1,5	30	30	1




Embout percé Ø12 H27 mm cupro-aluminium

Code		Pour tube ép.	L	L2	
C14212	BRUT	1,2	40	40	1
C14212NO	9005	1,2	40	40	1
C14212BL	9016	1,2	40	40	1
C14212BL2	9010	1,2	40	40	1
C14215	BRUT	1,5	40	40	1
C14215BL	9016	1,5	40	40	1
C14215BL2	9010	1,5	40	40	1





Embout percé à pattes cupro-aluminium

Code		Pour tube ép.	L	L2	
Ø12					
C14214	BRUT	2	40	40	1
C14214BL2	9010	2	40	40	1
Ø14					
C14218	BRUT	2	40	40	1

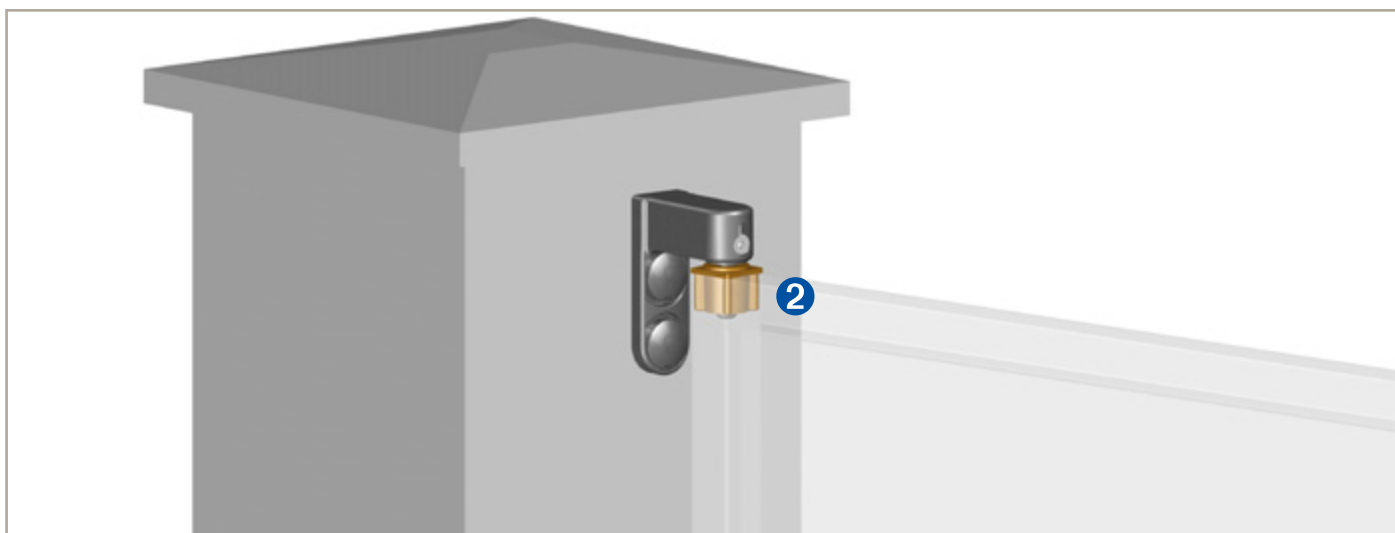

Ouvertures 180°

Ouverture spéciale PORTAC® pour configuration avec dégagement total du passage.



Ensemble ouverture 180° avec équerre de renfort



Code			
C14000	BRUT	100	1
C14000NO	9005	100	1
C14000BL	9016	100	1
C14000BL2	9010	100	1

Ouverture spéciale PORTAC® pour configuration
avec dégagement total du passage




ÉQUERRE DE RENFORT

En option, une équerre de renfort crantée
à poser côté profil permet d'éviter le phénomène
de glissement et par conséquent la prise de « jeu ».








Ensemble ouverture 180° sans équerre de renfort

Code			
C14001	BRUT	100	1
C14001NO	9005	100	1
C14001BL	9016	100	1
C14001BL2	9010	100	1

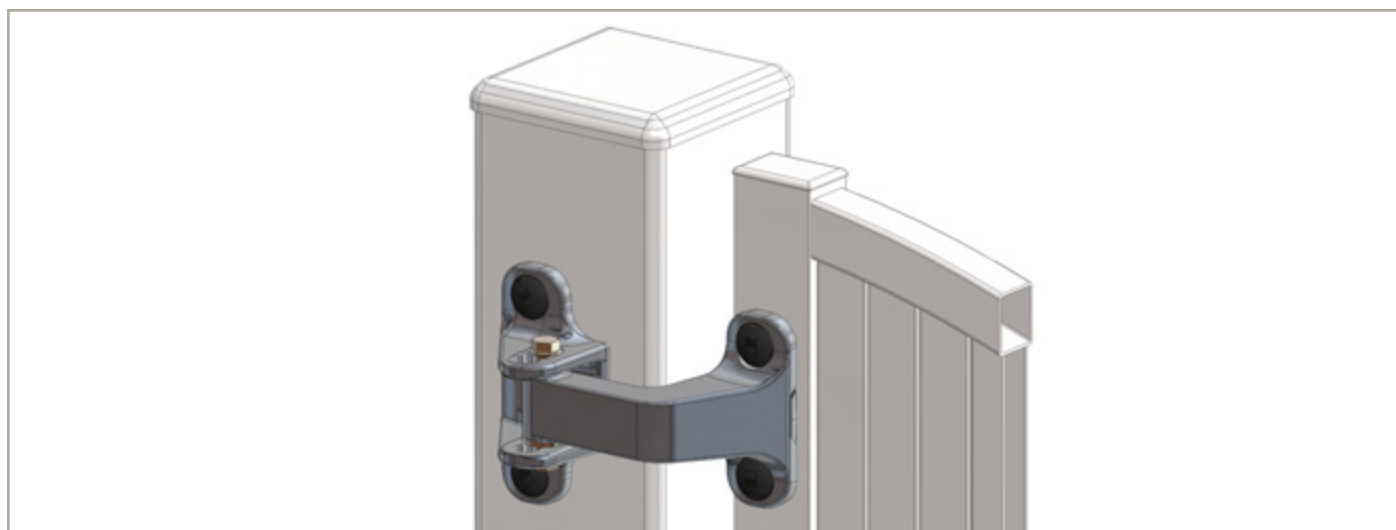

Ouvertures 180°



Kit ouverture cupro-aluminium

Code



Articulation longue

C14431	BRUT	1
C14431NO	9005	1
C14433	9016	1
C14432	9010	1

Articulation courte

C14441	BRUT	1
C14443	9016	1

Articulation seule cupro-aluminium

Code



Articulation longue

C14411	BRUT	1
C14413	9016	1
C14412	9010	1

Articulation courte

C14421	BRUT	1
C14423	9016	1
C14422	9010	1

Support articulation cupro-aluminium avec fixation

Code



C14401	BRUT	1
C14403	9016	1

Système de fixation seul

Code



C14451	BRUT	1
--------	------	---

Régulateur de pente à rotules

Pente de 2% à 15%



Principe de fonctionnement

- » Dans le cas d'un terrain en pente, le régulateur à rotule permet de rattraper progressivement la pente lors de l'ouverture du vantail.
- » Chaque kit permet d'équiper un vantail.



PATTE COURTE (Pour les pentes de 2 à 7%)



PATTE LONGUE (Pour les pentes de 7 à 15%)



ÉQUERRES DE RENFORT (dans les kits avec équerres)


Deux équerres de renfort crantées à poser côté profil permettent d'éviter le phénomène de glissement et par conséquent la prise de « jeu ».

Régulateur de pente à rotules

Tableau récapitulatif

CHOIX DU REGULATEUR DE PENTE

	ENTRE PILIERS											ARRIERE PILIERS
	Kit C14570							Kit C14575				
	Kit C14581											
	Réglage de l'Articulation											
E = Entraxe	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
800	3%	4%	5%	6%	7%	8%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
820	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%
840	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%
860	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%
880	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	12%	13%
900	3%	4%	5%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	12%	13%
920	3%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%
940	3%	4%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%
960	3%	4%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	11%	12%
980	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	9%	10%	11%	12%
1000	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%	12%
1020	2%	3%	4%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%	11%	12%
1040	2%	3%	4%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%	11%	11%
1060	2%	3%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	9%	10%	10%	11%
1080	2%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	8%	9%	9%	10%	11%
1100	2%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%
1120	2%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%
1140	2%	3%	4%	4%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%	10%
1160	2%	3%	4%	4%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	9%	10%
1180	2%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	9%	9%	10%
1200	2%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	8%	9%	10%
1220	2%	3%	3%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	8%	9%	10%
1240	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	10%
1260	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	9%
1280	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%	9%	9%
1300	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	8%	8%	9%
1320	2%	3%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	8%	9%
1340	2%	3%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	8%	8%	9%
1360	2%	2%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	9%
1380	2%	2%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	7%	8%	9%
1400	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%	8%
1420	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%	8%
1440	2%	2%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	8%	8%
1460	2%	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	8%	8%
1480	2%	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	7%	8%
1500	2%	2%	3%	3%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	7%	8%
1520	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	6%	6%	7%	7%	8%
1540	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	7%	7%	8%
1560	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	8%
1580	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	7%
1600	2%	2%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	6%	6%	7%	7%

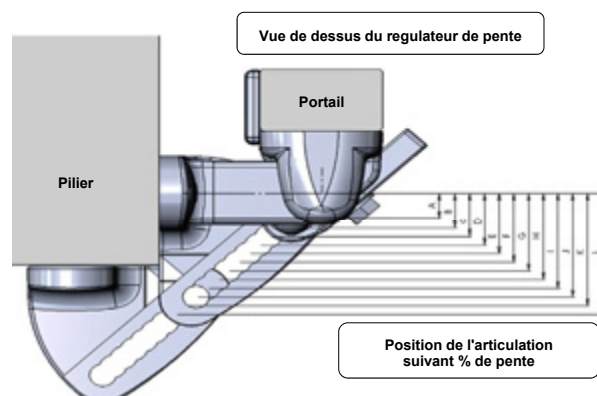


Régulateur de pente à rotules


Pente de 2% à 15%

Caractéristiques

- Paumelle et patte cupro - aluminium
- Rotule en inox (maîtrise de l'usure de la fonction pivot)
- Axe et visserie en inox
- Fonction antisoulèvement de l'axe
- Bouchon cache-vis en polyamide noir
- Poids maximum conseillé par vantail 100 kg
- Compatible avec portail motorisé
- Tenue BS : 1000 heures.

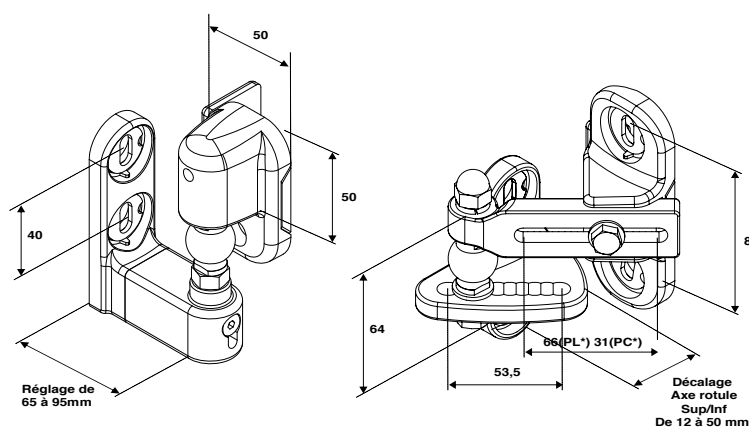



Composition

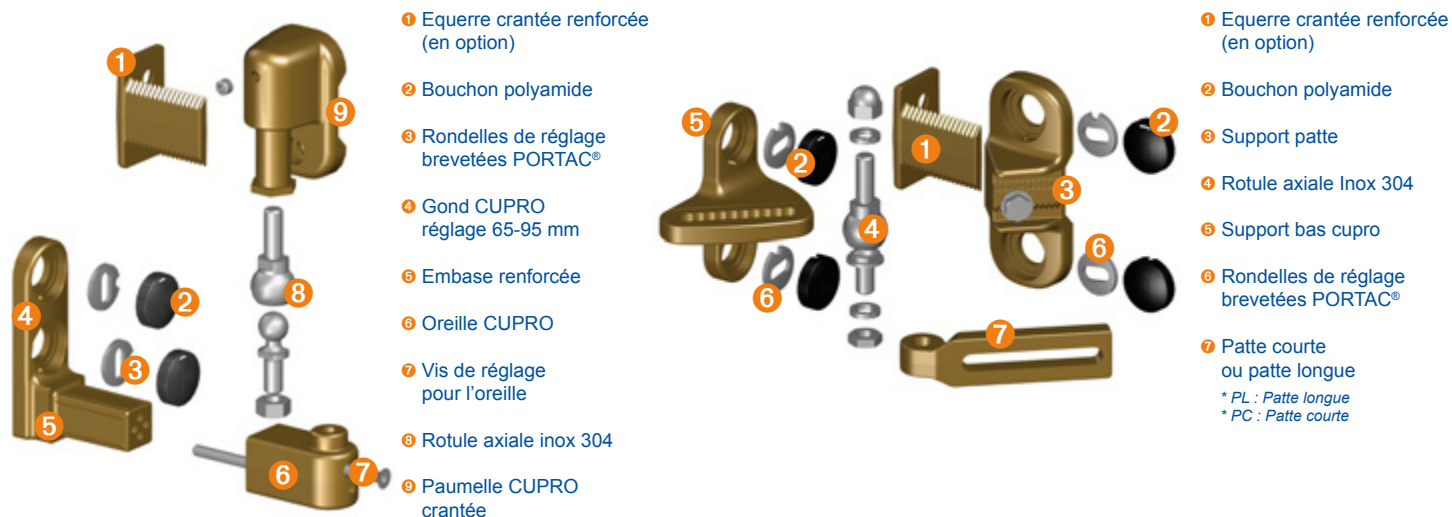

Régulateur de pente à rotules

Pente de 2% à 15%


De 2 à 7%

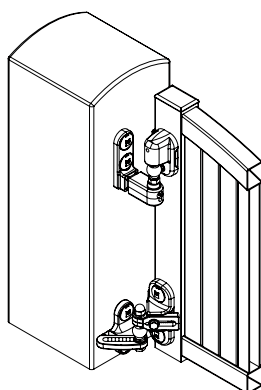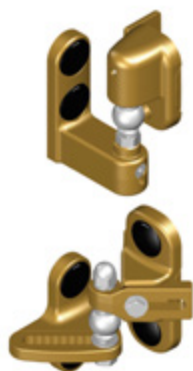

Régulateur de pente à rotule 2 à 7% cupro-aluminium

Code		KG	
Avec équerre de renfort			
C14570	BRUT	100	1
C14570NO	9005	100	1
C14570BL	9016	100	1
C14570BL2	9010	100	1
Sans équerre de renfort			
C14571	BRUT	100	1
C14571NO	9005	100	1
C14571BL	9016	100	1
C14571BL2	9010	100	1

De 7 à 15%*


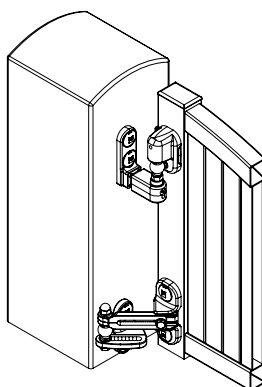


Régulateur de pente à rotule 7 à 15% cupro-aluminium

Code		KG	
Avec équerre de renfort			
C14575	BRUT	100	1
C14575NO	9005	100	1
C14575BL	9016	100	1
C14575BL2	9010	100	1
Sans équerre de renfort			
C14576	BRUT	100	1
C14576NO	9005	100	1
C14576BL	9016	100	1
C14576BL2	9010	100	1

* Pente jusqu'à 15% selon configuration.

De 2 à 15%*

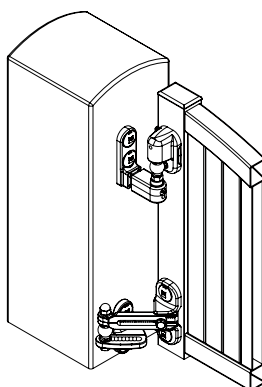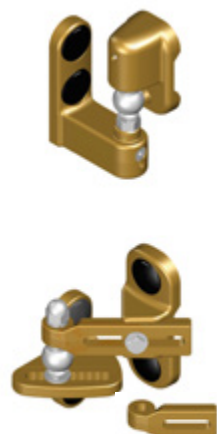

Régulateur de pente à rotule 2 à 15% cupro-aluminium

Code		KG	
Avec équerre de renfort			
C14581	BRUT	100	1
Sans équerre de renfort			
C14580	BRUT	100	1

* Pente jusqu'à 15% selon configuration.

Ce kit contient la patte courte pour pente de 2 à 7% et la patte longue pour pente de 7 à 15%*.

Régulateurs de pente à visser – Choix du kit en fonction de votre configuration

E = Entraxe entre les Gonds	% DE PENTE																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
800	4	8	12	16	20	24					44	48	52	56	60		68
820	4	8	12	16	21	25					45	49	53	57		66	70
840	4	8	13	17	21	25					46	50	55	59		67	71
860	4	9	13	17	22	26				43	47	52	56	60		69	73
880	4	9	13	18	22					44	48	53	57		66	70	75
900	5	9	14	18	23					45	50	54	59		68	72	77
920	5	9	14	18	23					46	51	55	60		69	74	78
940	5	9	14	19	24					47	52	56		66	71	75	80
960	5	10	14	19	24				43	48	53	58		67	72	77	82
980	5	10	15	20	25				44	49	54	59		69	74	78	83
1000	5	10	15	20	25				45	50	55	60	65	70	75	80	85
1020	5	10	15	20	26				46	51	56		66	71	77	82	87
1040	5	10	16	21	26				47	52	57		68	73	78	83	88
1060	5	11	16	21					48	53	58		69	74	80	85	90
1080	5	11	16	22				43	49	54	59		70	76	81	86	
1100	6	11	17	22				44	50	55	61	66	72	77	83	88	
1120	6	11	17	22				45	50	56		67	73	78	84	90	
1140	6	11	17	23				46	51	57		68	74	80	86		
1160	6	12	17	23				46	52	58		70	75	81	87		
1180	6	12	18	24				47	53	59		71	77	83	89		
1200	6	12	18	24				48	54	60	66	72	78	84	90		
1220	6	12	18	24				49	55	61	67	73	79	85			
1240	6	12	19	25			43	50	56		68	74	81	87			
1260	6	13	19	25			44	50	57		69	76	82	88			
1280	6	13	19	26			45	51	58		70	77	83	90			
1300	7	13	20	26			46	52	59	65	72	78	85				
1320	7	13	20				46	53	59	66	73	79	86				
1340	7	13	20				47	54	60	67	74	80	87				
1360	7	14	20				48	54		68	75	82	88				
1380	7	14	21				48	55		69	76	83	90				
1400	7	14	21				49	56		70	77	84					
1420	7	14	21				50	57		71	78	85					
1440	7	14	22			43	50	58		72	79	86					
1460	7	15	22			44	51	58	66	73	80	88					
1480	7	15	22			44	52	59	67	74	81	89					
1500	8	15	23			45	53	60	68	75	83	90					
1520	8	15	23			46	53	61	68	76	84						
1540	8	15	23			46	54		69	77	85						
1560	8	16	23			47	55		70	78	86						
1580	8	16	24			47	55		71	79	87						
1600	8	16	24			48	56		72	80	88						

Composé par (C)+(C)


Composé par (A)+(B)

Composé par (A)+(C)

Régulateurs de pente à visser



(C)

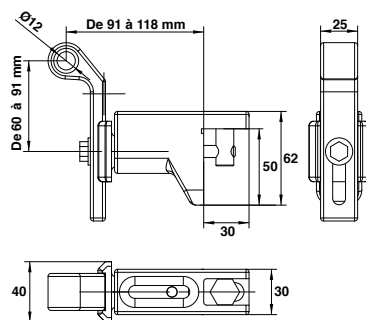


Régulateur de pente de 0 à 6% Composé par (c)+(c) cupro-aluminium

Code				
C14564	BRUT	45	1	
C14561	9005	45	1	
C14563	9016	45	1	
C14562	9010	45	1	



(A)

(B)

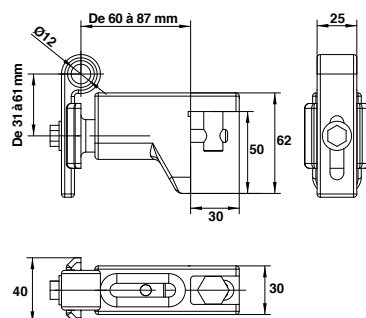


Régulateur de pente de 9 à 12% Composé par (a)+(b) cupro-aluminium

Code				
C14504	BRUT	45	1	
C14501	9005	45	1	
C14503	9016	45	1	
C14502	9010	45	1	




(A)

(C)




Régulateur de pente de 12 à 17% Composé par (a)+(c) cupro-aluminium

Code				
C14514	BRUT	45	1	
C14511	9005	45	1	
C14513	9016	45	1	
C14512	9010	45	1	

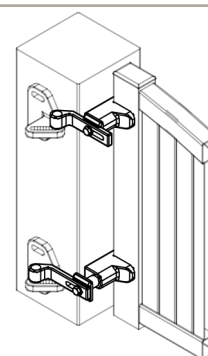


Nécessaire pour 1 vantail de 0 à 6%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (C) + (C)	C14564	C14561	C14563	C14562
1 Support Bas	C14534	C14531	C14533	14532
1 Support Bas antisoulèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

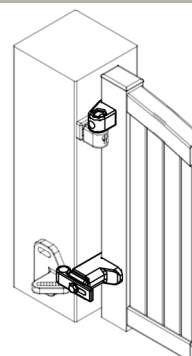

Nécessaire pour 1 vantail de 9 à 12%


	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (A) + (B)	C14504	C14501	C14503	C14502
1 Gond au choix (en partie haute)	P33 à P38			
1 Support Bas antisoulèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

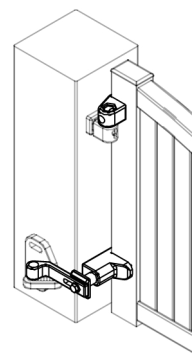


Nécessaire pour 1 vantail de 12 à 17%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (A) + (C)	C14514	C14511	C14513	C14512
1 Gond au choix (en partie haute)	P33 à P38			
1 Support Bas antisoulèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

Régulateurs de pente à visser – Fixation en applique avec support aluminium



(C')

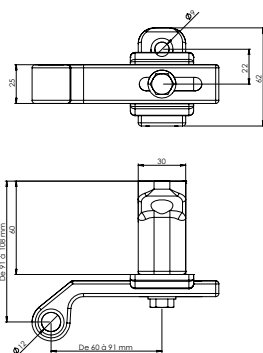


Régulateur de pente de 0 à 6%
Composé par (c')+(c') cupro-aluminium

Code			
C14564A	BRUT	45	1
C14561A	9005	45	1
C14563A	9016	45	1
C14562A	9010	45	1


➤ Nécessaire pour 1 vantail de 0 à 6%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (C') + (C'')	C14564A	C14561A	C14563A	C14562A
1 Support Bas	C14534	C14531	C14533	C14532
1 Support Bas antisolèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

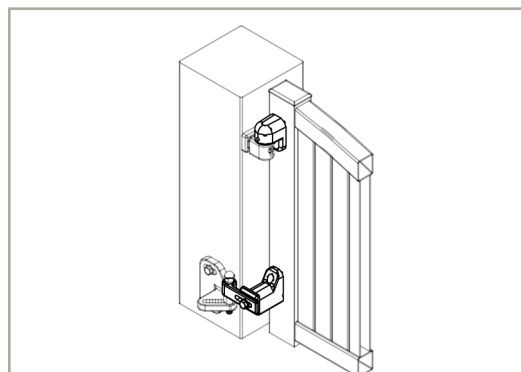

➤ Nécessaire pour 1 vantail de 9 à 12%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (A') + (B')	C14504A	C14501A	C14503A	C14502A
1 Gond au choix (en partie haute)	P33 à P38			
1 Support Bas antiscissèlement	C14540	C14541	C14544	C14542

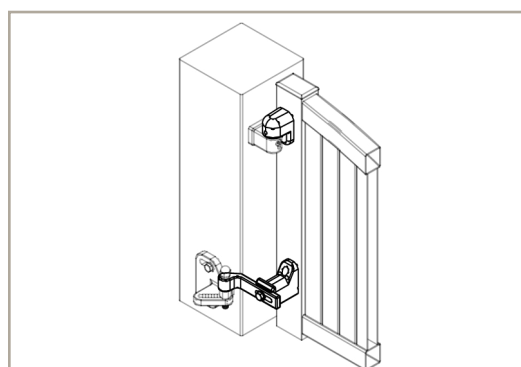


Nécessaire pour 1 vantail de 12 à 17%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (A') + (C')	C14514A	C14511A	C14513A	C14512A
1 Gond au choix (en partie haute)	P33 à P38			
1 Support Bas à équivalent	C14540	C14541	C14544	C14542




(A')



(B')


Régulateur de pente de 9 à 12%
Composé par (a')+(b') cupro-aluminium

Code			
C14504A	BRUT	45	1
C14501A	9005	45	1
C14503A	9016	45	1
C14502A	9010	45	1



(A')



(C')

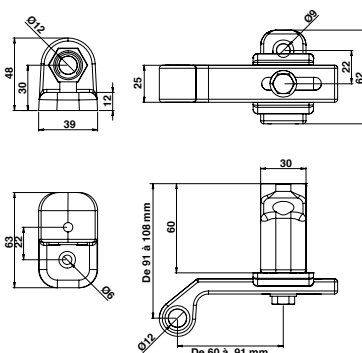

Régulateur de pente de 12 à 17%
Composé par (a')+(c') cupro-aluminium

Code			
C14514A	BRUT	45	1
C14511A	9005	45	1
C14513A	9016	45	1
C14512A	9010	45	1

Régulateurs renforcés de pente - Fixation en applique avec support aluminium vertical






Régulateur de pente renforcé de 0 à 6% Composé par (c')+(c') cupro-aluminium

Code	LAQUABLE TOUT RAL	KG	
C14564AR	BRUT	45	1
C14561AR	9005	45	1
C14563AR	9016	45	1
C14562AR	9010	45	1

Nécessaire pour 1 vantail de 0 à 6%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (C') + (C')	C14564AR	C14561AR	C14563AR	C14562AR
1 Support Bas	C14534	C14531	C14533	14532
1 Support Bas antisoulèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

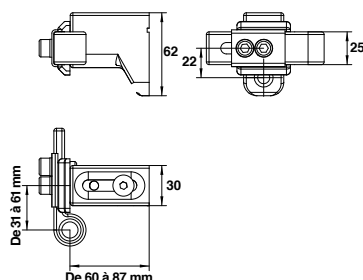

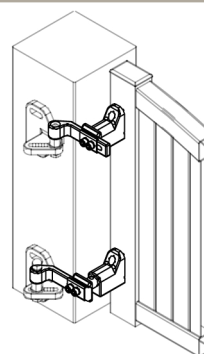


Régulateur de pente renforcé de 9 à 12% Composé par (a')+(b') cupro-aluminium

Code	LAQUABLE TOUT RAL	KG	
C14504AR	BRUT	45	1
C14501AR	9005	45	1
C14503AR	9016	45	1
C14502AR	9010	45	1

Nécessaire pour 1 vantail de 9 à 12%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (A') + (B')	C14504AR	C14501AR	C14503AR	C14502AR
1 Gond au choix (en partie haute)	P33 à P38			
1 Support Bas antisoulèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

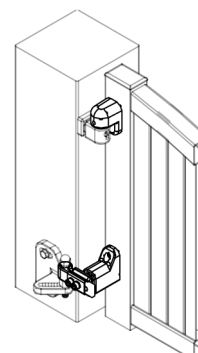


Régulateur de pente renforcé de 12 à 17% Composé par (a')+(c') cupro-aluminium


Code	LAQUABLE TOUT RAL	KG	
C14514AR	BRUT	45	1
C14511AR	9005	45	1
C14513AR	9016	45	1
C14512AR	9010	45	1

Nécessaire pour 1 vantail de 12 à 17%

	BRUT	NOIR 9005	BLANC 9016	BLANC 9010
1 Kit Régulateur (A') + (C')	C14514AR	C14511AR	C14513AR	C14512AR
1 Gond au choix (en partie haute)	P33 à P38			
1 Support Bas antisoulèvement	C14540	C14541	C14544	C14542

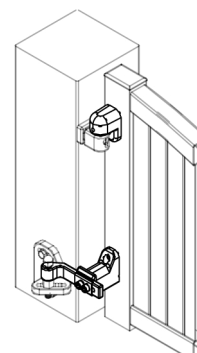


Supports régulateur de pente

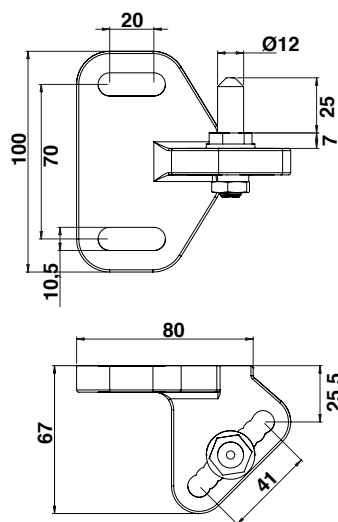

Support bas avec axe inox


Code		
C14534	BRUT	1
C14531	9005	1
C14533	9016	1
C14532	9010	1

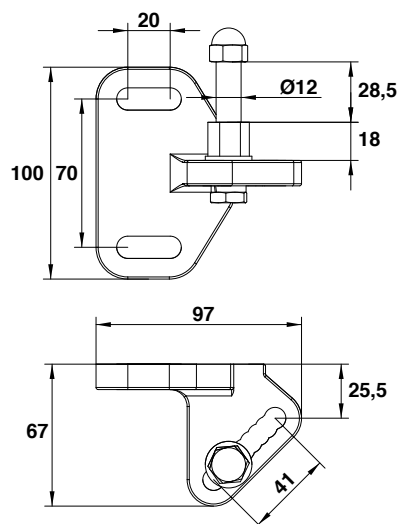

Support bas avec axe antisoulèvement inox

Code		
C14540	BRUT	1
C14541	9005	1
C14544	9016	1
C14542	9010	1

Pièces d'assemblage pour régulateur de pente

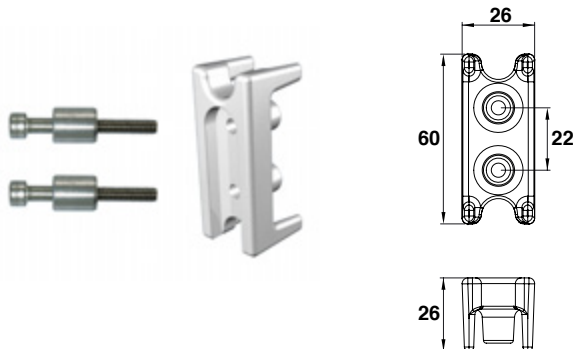

Insert aluminium

Code



C17138E

BRUT

1

Insert en aluminium, taraudé pour régulateur de pente en applique pour tube de 30x30.



x20

Kit fixation pour pièce (A')*

Code



C17140

BRUT

1

**Pièce (A') P.43-44.*

20 vis CHC inox 6x40 pour tube gaine inox.



x10

Kit fixation pour pièce (B') et (C')*

Code



C17141


BRUT

1

**Pièce (B') et (C') P.43-44.*

Le kit contient 10 x : vis CHC inox 6x10, vis FHC inox 6x40, rondelle inox M6, rondelle inox M8.

Crapaudines réglables à visser

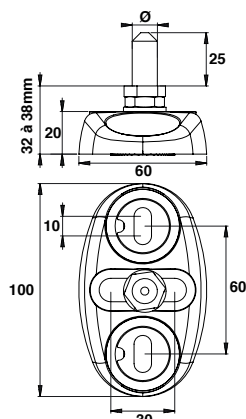

Crapaudine réglable Inox avec bouchons composite cache-vis

1


Code		Ø	KG	
C14300D12	BRUT	12	135	1
C14300D14	BRUT	14	135	1
C14300D20	BRUT	20	135	1

3 points de réglage.

Crapaudine réglable cupro-aluminium avec bouchons composite cache vis

Code		Ø	KG	
C14340	BRUT	12	135	1
C14340NO	9005	12	135	1
C14340INX	INOX	12	135	1
C14340D14	BRUT	14	135	1

Crapaudines fixes à sceller

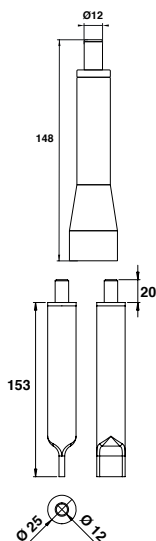

Crapaudine à sceller inox

Code		Ø	
I550701200	BRUT	12	1

Crapaudine à sceller aluminium sur axe laiton

Code		Ø	
C14147	BRUT	12	1

Crapaudine réglable avec stries antiglisement

- 1 Réglage de l'axe en hauteur : 6 mm
- 2 Réglage de la crapaudine en latéral au sol grâce aux rondelles brevetées PORTAC® : 10 mm
- 3 Réglage de l'axe en latéral grâce à un trou oblong : 30 mm

Trois Ø d'axes possibles en inox :

12 mm 14 mm et 20 mm


Hauteur de l'axe : 25 mm

Crapaudine à visser en inox


A sceller en option et sur demande (patte de scellement)

Livrée avec bouchons polyamide Gris 7037

Tenue BS : 1000 heures

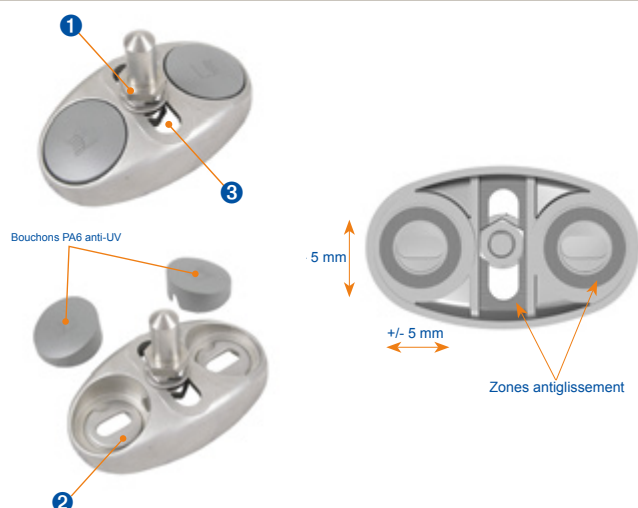

Sabots PRESTIGE aluminium pour portail manuel

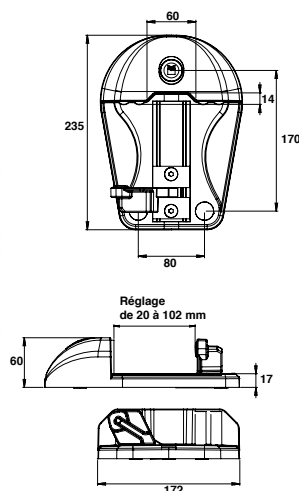

Sabot PRESTIGE aluminium pour portail manuel


Code		Réglage	
C16600	BRUT	20 à 102	1



Sabot Prestige aluminium et cale pour portail manuel

Code		Réglage	
C16650	BRUT	20 à 102	1


Laquable, au design harmonieux et décliné en deux versions pour portail motorisé ou portail manuel, le sabot Prestige s'intégrera parfaitement à vos ensembles.



Cale sabot Prestige aluminium

Code			
C16800	BRUT		1

Sabots PRESTIGE aluminium pour portail motorisé



Sabot PRESTIGE aluminium pour portail motorisé


Code



C16700

BRUT

1



Sabot Prestige et cale aluminium pour portail motorisé


Code



C16750

BRUT

1



Cale sabot Prestige aluminium

Code




C16800

BRUT

1


Sabots composite et cales

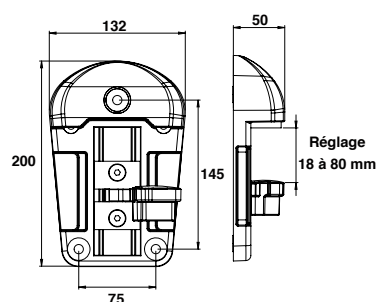

Sabot H50 mm composite


Code		Réglage	
Avec basculeur cupro-aluminium			
C16405		18 à 80	1
C16405RAL	RAL	18 à 80	1
Avec basculeur composite			
C16404		18 à 80	1

- Sabot composite noir : 3 points de fixation avec bouchon cache-vis en polyamide noir.
- Basculeur avec amortisseur.
- Tampons amortisseurs.



Sabot H50 mm composite pour portail motorisé

Code		
C16400		1
C16400RAL	RAL	1



Cale sabot H50 mm composite

Code		
C16406		1


Kit fixation pour sabot H50

Code		
C16003	BRUT	1



Verrouillage et déverrouillage des vantaux à l'aide du pied.

Sabots automatiques composite et cale

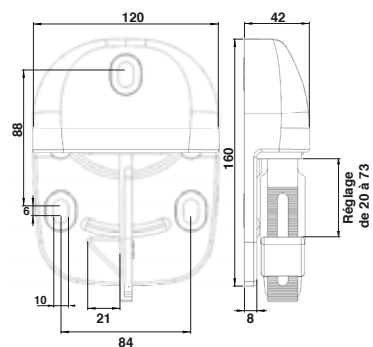


Sabot automatique composite

Code		Réglage	
------	--	---------	--

C16401		20 à 73	1
--------	--	---------	---


*Sabot composite. 3 points de fixation.
Réversible. Ressort de rappel inox. Visserie inox.*

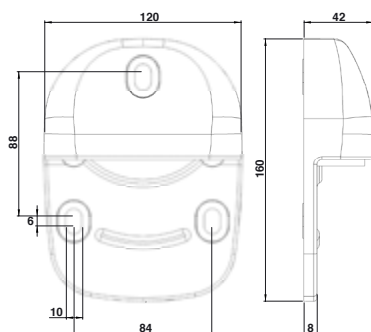

Sabot pour portail motorisé composite

Code		
------	--	--


C16402		1
--------	--	---

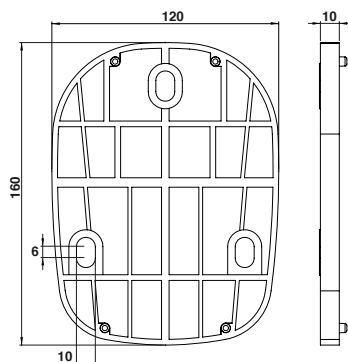

Cale composite pour sabot H50 mm


Code		
------	--	--

C16303		1
--------	--	---

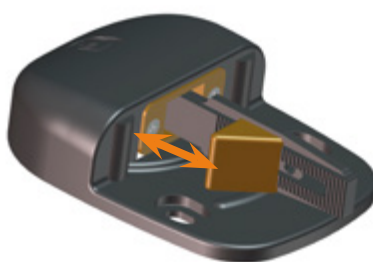

Réversible
Réglable de 20 à 73 mm :
 s'adapte à l'épaisseur du profil.

Sabots rectangulaires composite

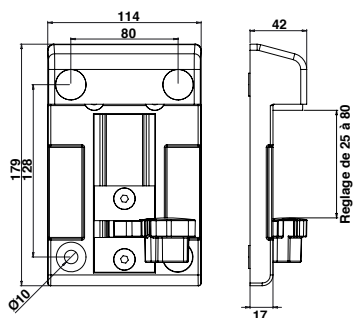

Sabot rectangulaire H40 mm composite



Code Réglage

Avec basculeur cupro-aluminium

C16202 25 à 80 1

Avec basculeur composite


C16201 25 à 80 1

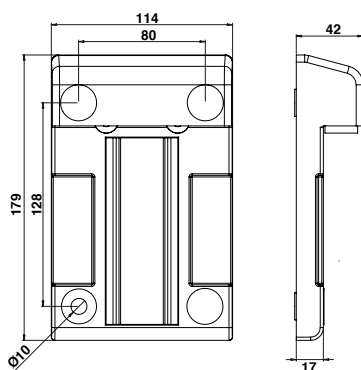

Sabot rectangulaire H40 mm composite pour portail motorisé

Code


C16101 1

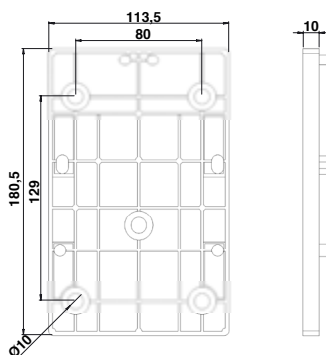




Cale composite rectangulaire pour sabot H40 mm

Code

C16301 1

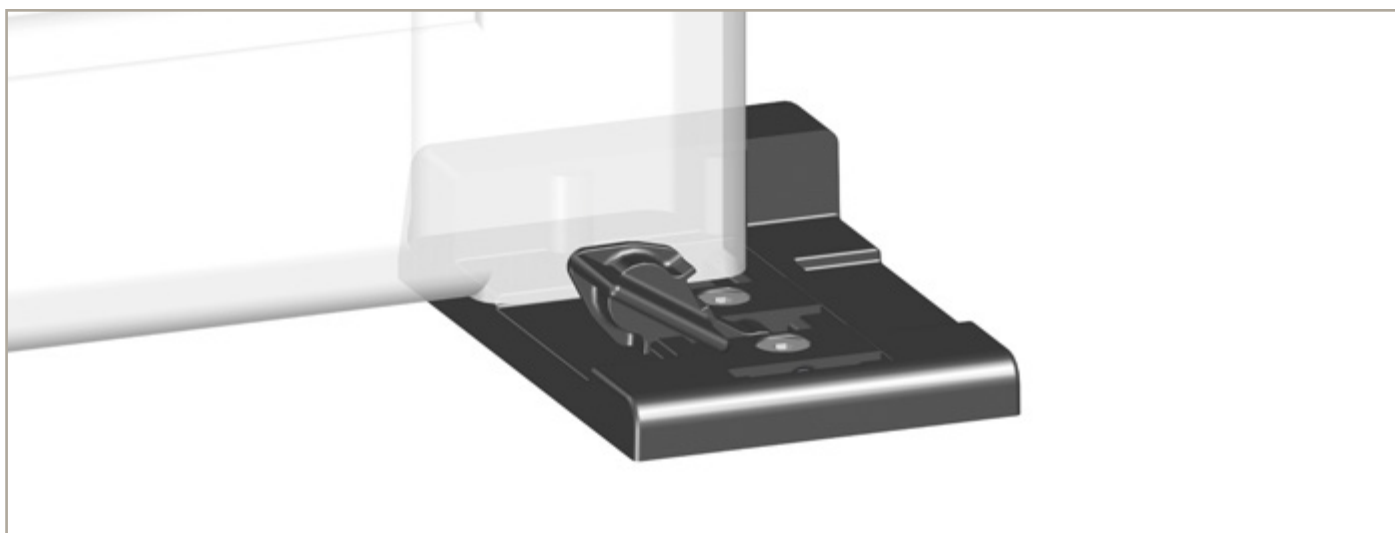

Sabots composite / inox

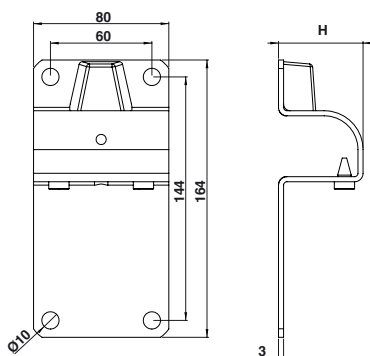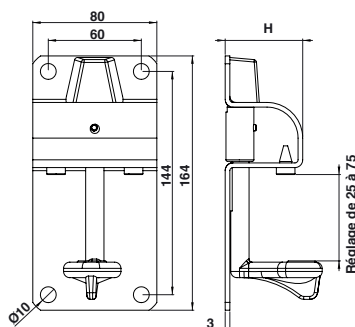
 Kit de fixation tirefond pour sabot

Code		
C16000	BRUT	1

Le kit est composé de (4x) :

- 1 tirefond acier zingué 8x60
- 1 cheville nylon S10
- 1 rondelle acier zingué M8

 Kit de pattes à scellement

Code		
C16006	BRUT	1

Le kit est composé de 4 pattes de scellement.


 Sabot inox avec basculeur cupro-aluminium

Code		H	Réglage	
C16010	BRUT	40	24 à 45	1
C16011	BRUT	40	45 à 66	1
C16012	BRUT	40	66 à 87	1
C16014	BRUT	40	54 à 75	1
C16080	BRUT	50	24 à 45	1
C16081	BRUT	50	45 à 66	1
C16082	BRUT	50	66 à 87	1
C16084	BRUT	50	54 à 75	1

 Sabot simple inox pour portail motorisé


Code		H	
C16040	BRUT	40	1
C16044	BRUT	50	1

Sabots

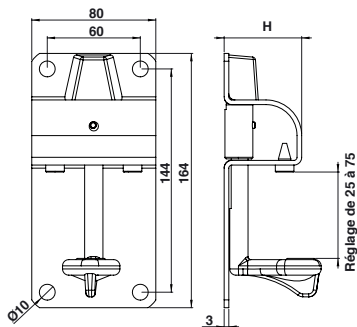

Sabot acier zingué avec basculeur cupro-aluminium

Code		H	Réglage	
C16020	BRUT	40	24 à 45	1
C16021	BRUT	40	45 à 66	1
C16023	BRUT	40	66 à 87	1
C16024	BRUT	40	54 à 75	1
C16090	BRUT	50	24 à 45	1
C16091	BRUT	50	45 à 66	1
C16092	BRUT	50	66 à 87	1
C16093	BRUT	50	54 à 75	1

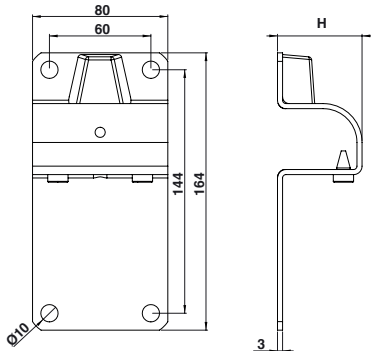

Sabot simple acier zingué


Code		H	
C16041	BRUT	40	1
C16043	BRUT	50	1



Butoir composite

Code		
C302400		1

Compatible avec les sabots en acier zingué.



Patte à scellement avec vis



Code		
C16005	BRUT	1

ARRÊT UNIVERSEL 360°

2023
NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES

- Nouvelle forme et nouveau design pour créer un effet de gamme avec la nouvelle génération d'arrêt universel et verrou de sol.
- Rotation du sabot à 360° tous les 15° à l'aide de la vis de transformation à l'arrière. **1**
- Butée intégrée permettant d'amortir l'arrivée du portail. **2**
- Sabot réglable pour réceptionner un profilé de 30 à 100 mm d'épaisseur. **3**
- Réglage facile du sabot à l'aide du clips de verrouillage (possibilité de couper la tige de réglage). **4**
- Adaptable sur tube 40x40.
- Le tube et le socle restent inchangés.
- Laquable tous RAL.
- Remplace notre modèle actuel à épuisement du stock.
- Socle pour arrêt vendu séparément.

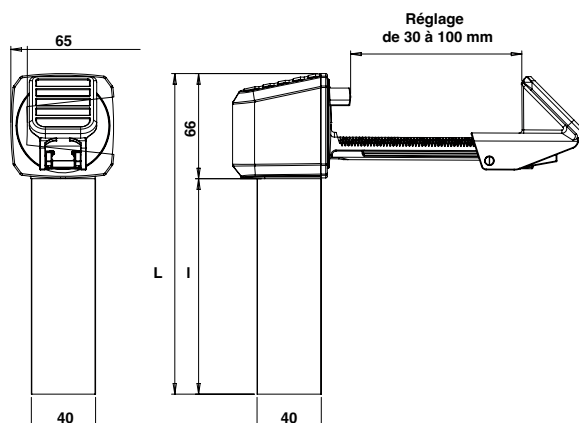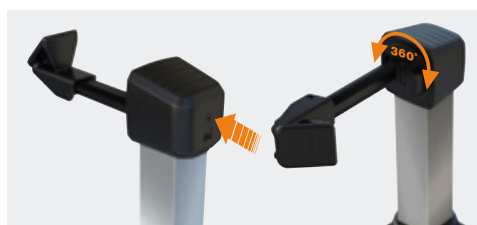

Arrêt universel 360°

Code		L	l	Réglage	
C15024		317	250	30 à 100	1
C15004		317	250	30 à 100	1
C15011RAL	RAL	317	250	30 à 100	1
C15025		397	330	30 à 100	1
C15005		397	330	30 à 100	1
C15012RAL	RAL	397	330	30 à 100	1

Arrêt universel 360° sans tube

Code		L	Réglage	
C15001		67	30 à 100	1
C15010RAL	RAL	67	30 à 100	1

Socle pour arrêt composite


Code		
C15070		1
C15070RAL	RAL	1

ARRÊT POUSSOIR DESIGN

2023
NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES

- Nouvelle forme et nouveau design pour créer un effet de gamme avec la nouvelle génération d'arrêt universel et verrou de sol.
- Tête étudiée pour résister aux chocs. 1
- Pédale antidérapante. 2
- Adaptable sur tube 40x40.
- Le tube et le socle restent inchangés.
- Laquable tous RAL.
- Vendu avec la gâche à visser sur le vantail. 3
- Remplace notre modèle actuel à épuisement du stock.
- Socle pour arrêt vendu séparément.

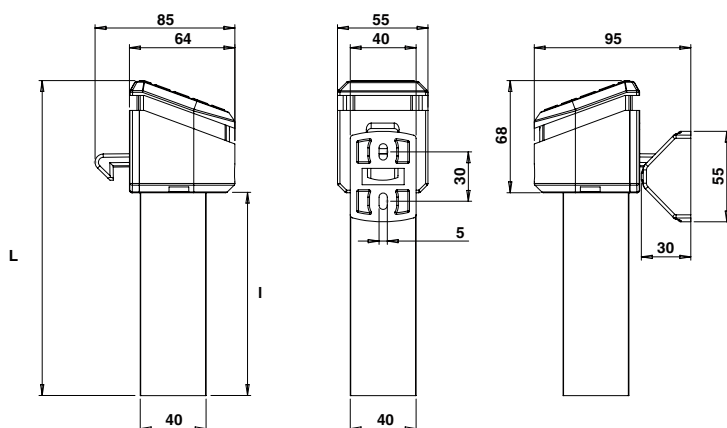

Arrêt poussoir design

Code		L	l	
C15062		318	250	1
C15052		318	250	1
C15060RAL	RAL	318	250	1
C15066		398	330	1
C15056		398	330	1
C15063RAL	RAL	398	330	1


Arrêt poussoir design sans tube

Code		L	
C15057		68	1
C15068RAL	RAL	68	1

Socle pour arrêt composite

Code		
C15070		1
C15070RAL	RAL	1

Arrêts



Arrêt de portail motorisé


1

Code		L	l	
C15223	9005	306	250	1
C15203	9016	306	250	1
C15227	9005	386	330	1
C15207	9016	386	330	1

Arrêt de portail motorisé sans tube

Code		
C15200		1


Socles pour arrêts de portail

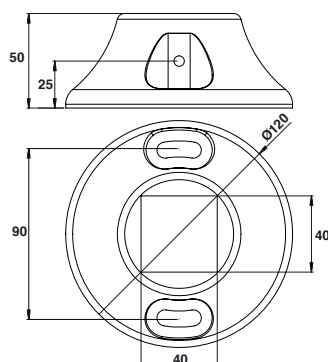


Socle pour arrêt composite

2

Code		
C15070		1
C15070RAL	RAL	1

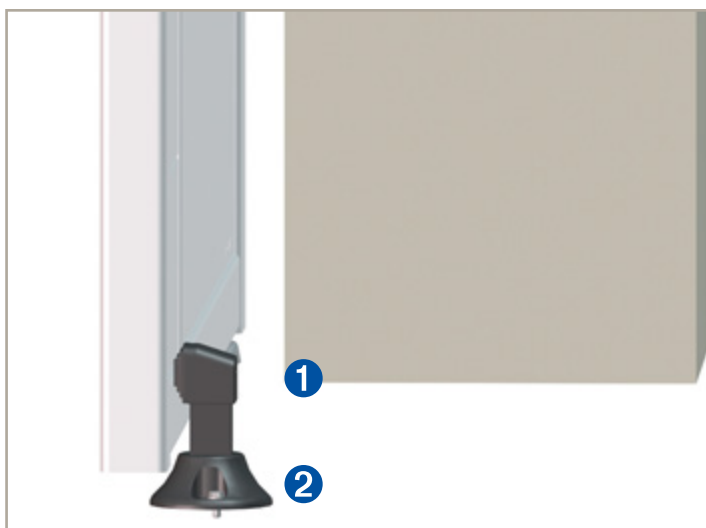


- 1 Amortissement du vantail motorisé grâce au tampon caoutchouc.
- 2 Compatible avec arrêt universel, poussoir et portail motorisé.

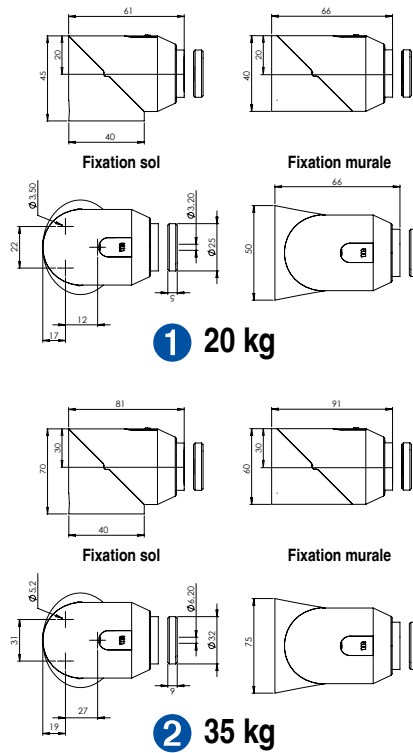


 Butée à aimant composite

Code		
20 kg - Utilisation extérieure		
161330		10
35 kg - Utilisation extérieure		
161340		5

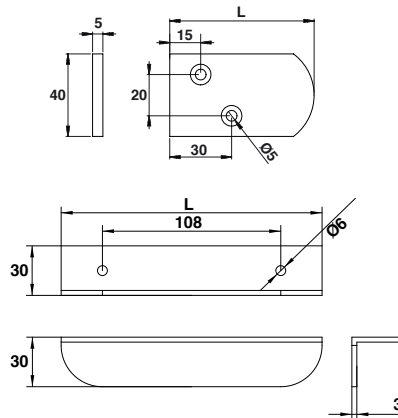

 Butée


	Code		L	
1	C11232	9010	80	1
	C11242	9016	80	1
	C11261	9005	160	1
2	C11261BL	9016	160	1
	C11261BL2	9010	160	1



 Butée pour cadre inox 30x30

Code		
C17031		1
C17032	9016	1

Barres de contreventement inox

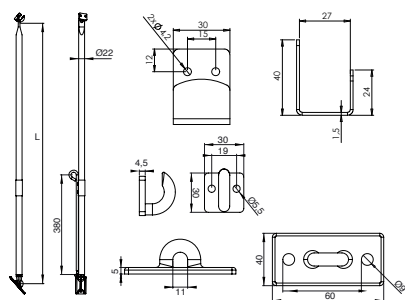


Barre de contreventement inox

Code		L	
C15101	BRUT	1200	1
C15102	BRUT	1500	1
C15103	BRUT	2000	1

Ce kit contient :
1 barre, 1 support, 1 crochet, 1 sabot.


Accessoires
barre de contreventement

Code		
C15100	BRUT	1




Patte à scellement avec vis

Code		
C16005	BRUT	1

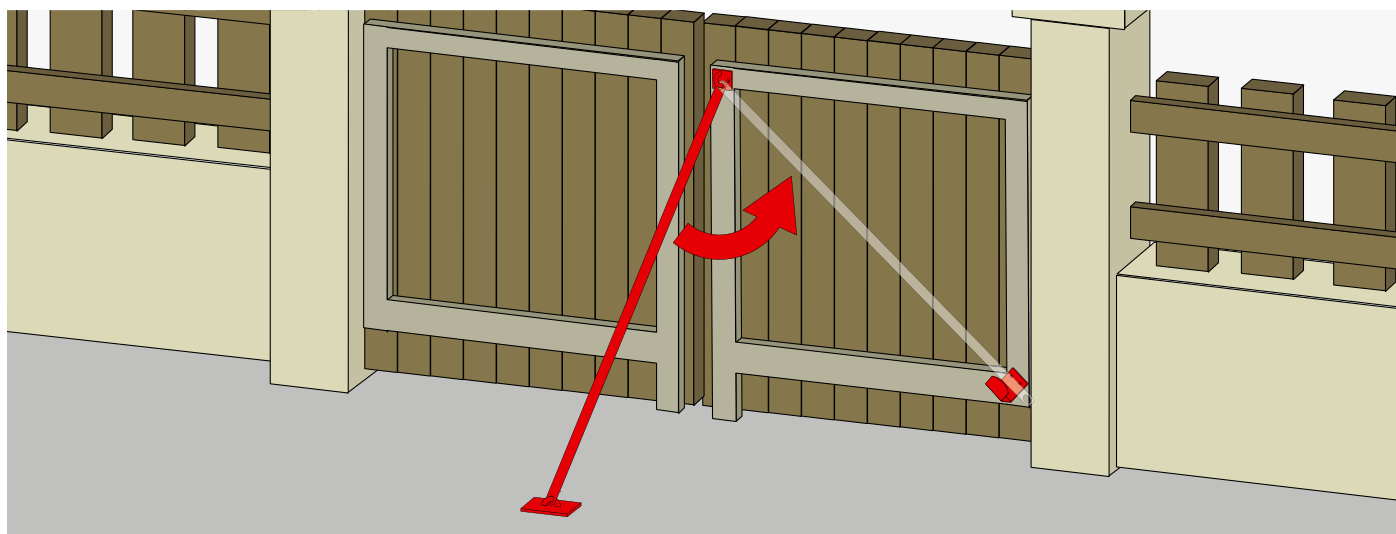

VERROU DE SOL DESIGN

2023
NOUVEAU

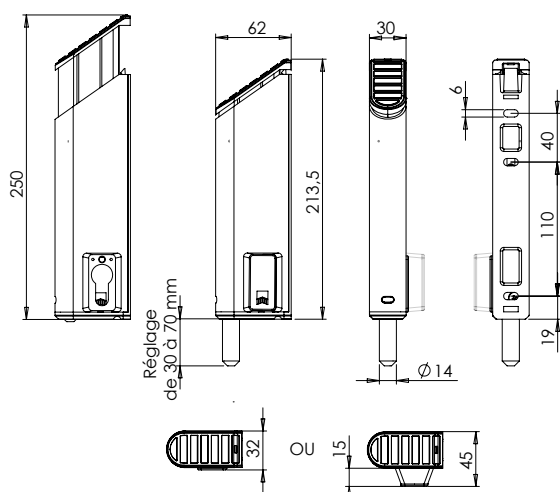

1 Sans cylindre

2 Avec cylindre

Verrou de sol design aluminium


1

Code		Réglage	
Avec support composite			
C16077	BRUT	30 à 70 mm	1
C16067	9005	30 à 70 mm	1
C16067RAL	RAL	30 à 70 mm	1
Avec support aluminium			
C16095	BRUT	30 à 70 mm	1
C16085	9005	30 à 70 mm	1
C16085RAL	RAL	30 à 70 mm	1

Verrou de sol design aluminium avec cylindre

2

Code		Réglage	
Avec support composite			
C16078	BRUT	30 à 70 mm	1
C16068	9005	30 à 70 mm	1
C16068RAL	RAL	30 à 70 mm	1
Avec support aluminium			
C16098	BRUT	30 à 70 mm	1
C16088	9005	30 à 70 mm	1
C16088RAL	RAL	30 à 70 mm	1



Gâche de sol


3

Code		Ød	ØD	
95PAA49	LAITON	14	18	100

CARACTÉRISTIQUES


- Nouveau design qui s'intègre parfaitement aux portails et s'harmonise avec notre nouvelle gamme d'arrêts.
- Facile à poser sur tous types de profilés largeur minimum 40 mm (à visser).
- Matière : aluminium et composite.
- Laquable tout RAL.
- Inoxydable.
- Course de 30 mm.
- Réglage de 30 mm à 70 mm.
- Tige D14 mm.
- 2 modèles : sans ou avec demi-cylindre européen 30x10 pour un verrouillage manuel.
- Version avec cylindre, le cache-cylindre est non laquable.
- Compatible avec notre gâche à ressort antipoussière en laiton D14 réf.95PAA49.
- Support de fixation en composite ou en aluminium.
- Demi-cylindre européen 30x10 fourni.

3

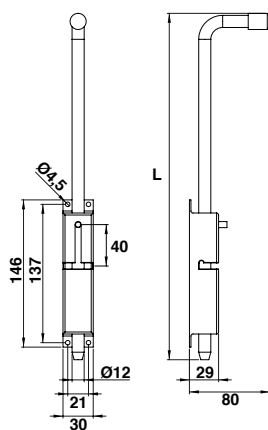

**Verrou baïonnette course de 35
inox**

Code		L	
C16064	BRUT	340	1

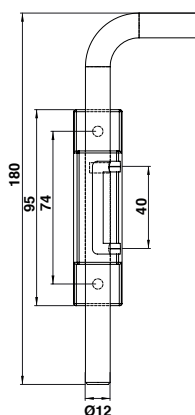

**Verrou tige course de 40
inox**

Code			
C16063	BRUT		1

